

Serija 8, Lubose montuojamas gartraukis, 90 cm, Balta DRC99PS25


A


Papildomi priedai

DIZ0JC2D0	„Long Life“ rec. rink., išorinis, baltas
DIZ0JC5D0	„Long Life“ rec. rink., išorinis, inox
DIZ1JC2C6	„Clean Air Plus“ rec. rink., išor., balt.
DIZ1JC5C6	„Clean Air Plus“ rec. rink., išor., inox
DZZ0XX0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
HEZG9AS00S	:

Integruotas lubinis vėdinimas: vieta taupantis sprendimas, puikiai tinkantis atviroje virtuvėje, gartraukį montuojant tiesiai į lubas.

- **Jutiklis „PerfectAir“:** automatinis gartraukio valdymas užtikrina aukšto lygio efektyvumą ir žemą triukšmo lygį.
- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Valdykite savo prietaisus balsu – su Amazon Alexa.***
- **Gartraukio valdikliai kaitlentėje: gartraukį galite valdyti valdikliais kaitlentėje.**

Techniniai duomenys

Tipologija:	Island/Ceiling
Elektros laido ilgis:	130.0 cm
Min. montavimo angos dydis (A x P x G):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	650 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	24.1 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + 2 intensyvūs
Maks. oro ištraukimas:	459 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	637.0 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	419 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	933 m ³ /h
Maximum Air flow:	459 m ³ /h
Žibintų skaičius:	6
Triukšmo lygis:	56 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Kita
EAN kodas:	4242005098798
Galia:	268 W
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminiu
Montavimo tipas:	Sala
Atidėtas išsijungimas:	10 min



4 242005 098798

Serija 8, Lubose montuojamas gartraukis, 90 cm, Balta DRC99PS25

**Integruotas lubinis vėdinimas: vietą
taupantis sprendimas, puikiai tinkantis
atviroje virtuvėje, gartraukį montuojant
tiesiai į lubas.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm: normalus režimas 458 m³/h, intensyvus režimas 933 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 56dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Su recirkuliacijos rinkiniu Clean Air Plus (įsigyjamu kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalus naudojimas: 419m³/val.
- Intensyvus režimas: 637m³/val.
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu su Clean Air Plus kvapų filtru: Maks. normalus naudojimas: 63dB(A) re 1 pW
- Intensyvus režimas: 72dB(A) re 1 pW
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai

Dizainas

- 6 x 3W LED
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Perimetrinė ventiliacija

Komfortas


- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas sujungtiems buitiniams prietaisams ir jų valdymui per išmanųjį telefoną ar planšetę (tik šalyse kur teikiama Home Connect paslauga)
- Automatinis grąžinimas
- Automatinės funkcijos
- Naudojant Home Connect galima reguliuoti spalvos temperatūrą (2700–5000 K) pagal kambario apšvietimą
- Automatinis išsijungimas po 10 min
- Tyla veikimo funkcija: galima per Home Connect
- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Techninė informacija


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacinis oras

**Serija 8, Lubose montuojamas
gartraukis, 90 cm, Balta
DRC99PS25**

Ventiliatoriaus iš
pasukti į visas ke

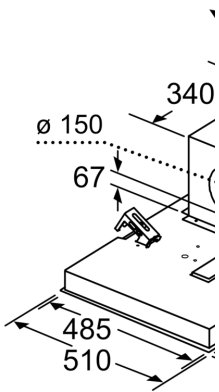


Matmenys, mm
Oro ištraukimas

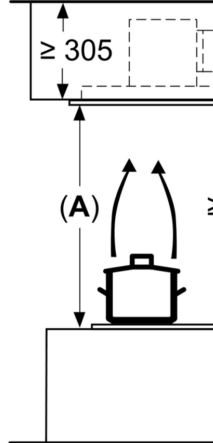


A: A: optimalūs r
B: nuo puodo lail

Matmenys, mm
Recirkuliacija

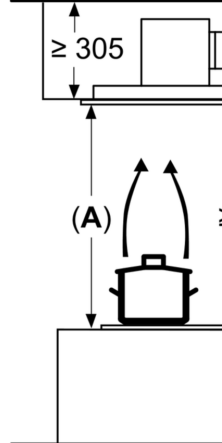


A: A: optimalūs r
B: nuo puodo lail

Matmenys, mm
Recirkuliacija

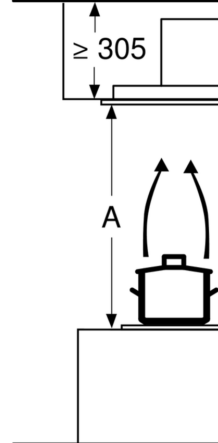

A: optimalūs mat
B: nuo viršutinio



Nemontuokite tie
gipskartonio ploš
statybinių medži
tvirtai užfiksuojai