

Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWB66BC50



B



Papildomi priedai

DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.), HEZG9AS00S ., DHZ1225 Kamino prailginimas 1,0 m, DHZ1235 Kamino prailginimas 1,5 m, DHZ6550 ., DHZ6551 ., DWZ0DX0A0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), DWZ0DX0U0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys, DWZ0XX0J0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ1DX1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis), DWZ1DX1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ1DX1I6 „Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink., DWZ1FX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, DWZ1FX5D1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis, DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)

Kampuotų formų gartraukis: galia ir dizainas viename prietaise.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	583-912/583-1022 mm
Prietaiso aukštis:	53 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	11.5 kg
Reguliuavimo tipas:	mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	621 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	422 m ³ /h
Maximum Air flow:	621 m ³ /h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	69 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005039586
Galia:	220 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Prie sienos tvirtinamas



Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWB66BC50

Kampuotų formų gartraukis: galia ir dizainas viename prietaise.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 621 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Su Clean Air Plus recirkuliaciniu rinkiniu (galima įsigyti kaip priedą) jūsus prietaisas pasiekia:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maksimalus naudojant įprastai: 422 m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maksimalus naudojant įprastai: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Aplinka ir saugumas:

- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius

Priedai:


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio
plieno
DWB66BC50**

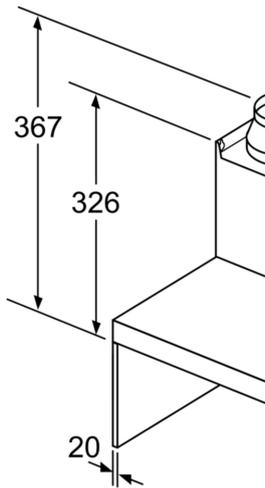


Naudojant galinę sieną
atsižvelgti į prietaiso d

Matmenys, mm

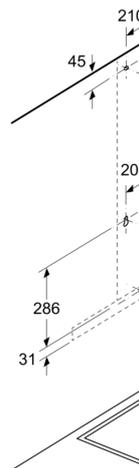

- A: Elektra
- B: Dujinis – nuo viršū atraminių grotelių
- C: Elektrinis – skirtas Zelandijai

Matmenys, mm

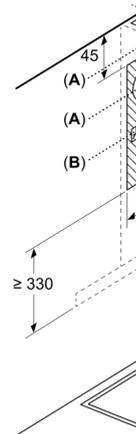

- A: Oro ištraukimo an
- B: Kištukinis lizdas
- C: Elektra
- D: Dujinis – nuo viršū atraminių grotelių
- E: Elektrinis – skirtas Zelandijai

