

Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWB67CM50



A



Papildomi priedai

DHZ5326	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ0XX0J5	„Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1CB114	„Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ1CX116	„Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink.
DWZ1FX5C6	„Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1FX5D1	„Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis
DZZ0XX0P0	„Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1CX1B4	„Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis)
DZZ1XX1B6	„Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
DHZ1225	Kamino prailginimas 1,0 m
DHZ1235	Kamino prailginimas 1,5 m
DHZ5325	Standartinis recirkuliacijos rinkinys

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **„EcoSilence Drive“:** galinga, energiją taupanti pavara gartraukiams.
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laido ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	582-908/568-1018 mm
Prietaiso aukštis:	46 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	15.0 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	414 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	409 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	330 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	671 m ³ /h
Maximum Air flow:	414 m ³ /h
Žibintų skaičius:	2
Triukšmo lygis:	60 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	150 / 120 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005086597
Galia:	143 W
Saugiklio apsauga:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	60; 50 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas:	Prie sienos tvirtinamas



Serija 6, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWB67CM50

Kabinamas ant sienos garų rinktuvas – daugiau laisvės kuriant virtuvę.

NEFF - Antraštė 1

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 36.1 kWh per metus*
- Ventiliatoriaus energijos efektyvumo klasė: A*
- Apšvietimo efektyvumo klasė: A
- Riebalų filtro efektyvumo klasė: B
- Maks. garsas normaliu režimu: 60 dB

Dizainas

- Kamininis garų rinktuvas, 60
- 60 pločio
- nerūdijančio plieno
- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema: Lengvo montavimo prie sienos sistema

Komfortas

- TouchControl ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Elektroninis valdymas
- TouchControl su LED
- TouchControl, 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Elektroninis valdymas TouchControl su LED ekranėliu
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės
- Paprasta valyti
- 2 x 1,5W LED

Techninė informacija


- Energijos efektyvumą didinantis kaupiklis
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjama kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 330 m³/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 409 m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 71 dB(A) re 1 pW
- Oro ištraukimo galinumas pagal EN 61591, Ø 15 cm: normalus režimas 415 m³/h, intensyvus režimas 671 m³/h
- Oro ištraukimo galinumas pagal DIN/EN 61591: maks. 415 m³/val.
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 415 m³/h pagal DIN/EN 61591
- Oro ištraukimo galinumas pagal EN 61591: normaliu režimu max. 415 m³/h, intensyviu 671 m³/h
- Recirkuliacinės sistemos su CleanAir modulių matmenys (AxPxG): 614 x 598 x 500 mm – montuojant su išoriniu gartraukiu - 795-1139 x 598 x 500 mm – montuojant su ištraukiamu gartraukiu
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13 veikiant maksimaliu normaliu režimu 62 dB(A) re 1 pW
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
- maksimalus normaliu režimu: 60 dB(A) re 1 pW
- intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Vamzdžio skersmuo Ø 150 mm (Ø 120 mm pridedamas)
- Su atbuline sklende
- Maksimalus garų sutraukimas: 671




- Oro ištraukimo sistemos matmenys (AxPxG): 614-954 x 598 x 500
mm

**Serija 6, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio
plieno
DWB67CM50**

Matmenys, mm

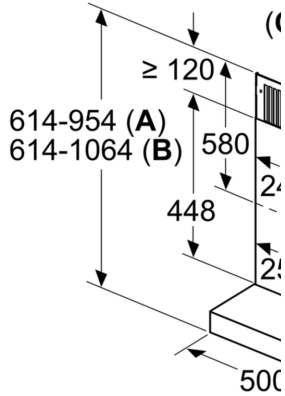


- A:** Oro ištraukimas
- B:** Recirkuliacija
- C:** Oro ištraukimo ang
režime, angą monti

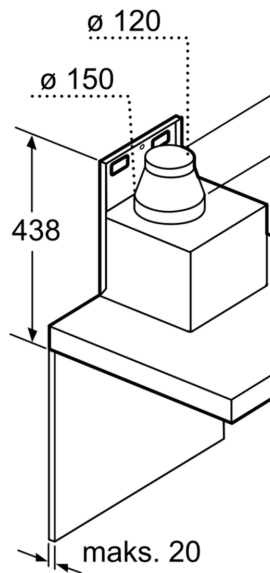

Oro ištraukimo an

min. 60

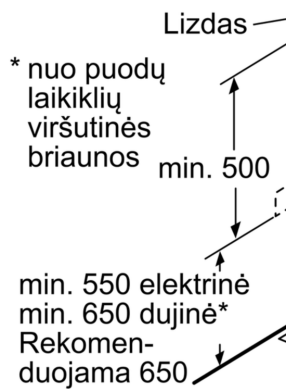

*nuo puodų laikiklių
viršutinės briaunos

