

Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 75 cm, Nerūdijančio plieno DWB76BC50



B



Papildomi priedai

DWZ0XX0J0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ1DX1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis), DWZ1DX1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ1DX1I6 „Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink., DWZ1FX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, DWZ1FX5D1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis, DHZ1225 Kamino prailginimas 1,0 m, DHZ1235 Kamino prailginimas 1,5 m, DWZ0DX0A0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), DWZ0DX0U0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys, DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.), HEZG9AS00S :

Kampuotų formų gartraukis: galia ir dizainas viename prietaise.

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	583-912/583-1022 mm
Aukštis:	53 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	11.8 kg
Reguliavimo tipas:	mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	619 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	422 m ³ /h
Maximum Air flow:	619 m ³ /h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	70 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005051083
Galia:	220 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Laisvai statoma prie sienos



Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 75 cm, Nerūdijančio plieno DWB76BC50

Kampuotų formų gartraukis: galia ir dizainas viename prietaise.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 619 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Su Clean Air Plus recirkuliaciniu rinkiniu (galima įsigyti kaip priedą) jūsus prietaisas pasiekia:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maksimalus naudojant įprastai: 422 m³/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maksimalus naudojant įprastai: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W

Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje


Aplinka ir saugumas:

- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai


**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 75 cm, Nerūdijančio
plieno
DWB76BC50**

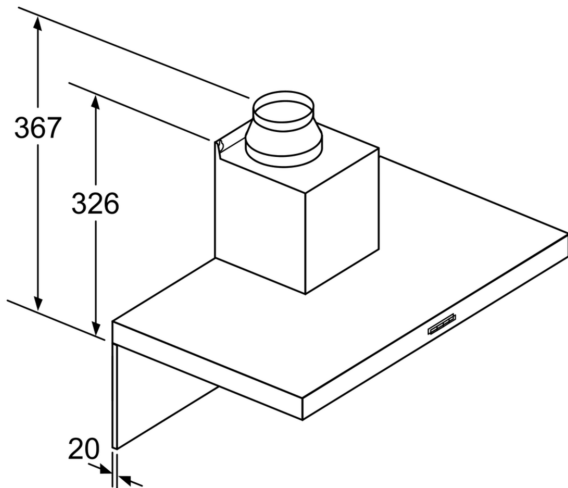

Naudojant galinę sienelę reikia
atsižvelgti į prietaiso dizainą.

Matmenys, mm

Matmenys, mm

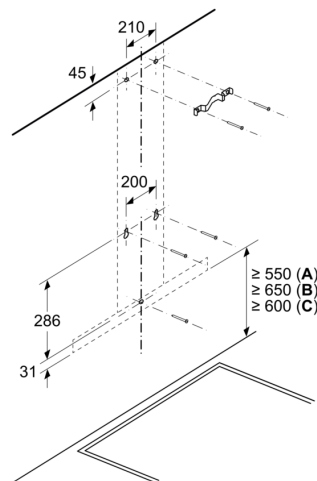


A: Elektra


B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

Matmenys, mm

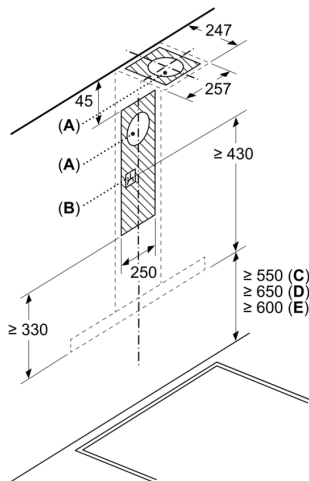

- A: Oro ištraukimo anga
- B: Kištukinis lizdas
- C: Elektra
- D: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto
- E: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

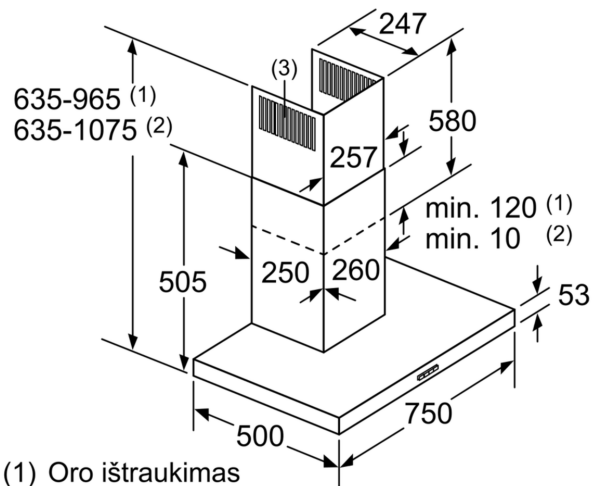

(1) Oro ištraukimas

(2) Recirkuliacija

(3) Oro ištraukimo angą nukreipkite žemyn,
jei naudojate oro ištraukimo režimą

Matmenys, mm