

**Serija 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWF97RU60**



B

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Aukštis:	430 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	450 mm
Svoris neto:	25.2 kg
Reguliavimo tipas:	elektroninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos + 2 intensyvus
Maks. oro ištraukimas:	394 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	404 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	249 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	717 m ³ /h
Maximum Air flow:	394 m ³ /h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	57 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242002946566
Galia:	146 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Laisvai statoma prie sienos
Atidėtas išsijungimas:	1-99 min

Papildomi priedai

DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
HEZG9AS00S :
DWZ1AF116 :
DWZ1AF1V6 :
DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
DWZ1AX6E1 :
DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
DWZ0AF0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
DWZ0AF0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m
DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m
DWZ1AF1B6 :



Serija 8, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, clear glass black printed DWF97RU60

**Stilingas plokščias dizainas: nepaleiskite
iš akių savo puodų ir keptuvių.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A++ iki E)
- Vidutinis energijos suvartojimas: 40 kWh/metus*
- Maksimalus garų sutraukimas: 717
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13: veikiant maksimaliu normaliu režimu 57 dB(A) re 1 pW (44 dB (A) re 20 µPa slėgio)
- Powerboost funkcija
- 3 įprasti bei 2 intensyvūs greičio režimai
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Montavimo būdas: WA
- 7 segmentų ekranas su valdymo rankenėle
- TouchControl su LED
- Apšvietimas: 2 x LM5-01_LED_3W
- SoftLight - maloni šviesa, apšvietimas įjungiamas ir išjungiamas palaipsniui
- Šviesos reguliatorius
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas


- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija
- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.
- Negalima naudoti virš dujinės kaitlentės

* Pagal ES reglamentą Nr. 65/2014.


**Serija 8, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 90 cm, clear glass black
printed
DWF97RU60**

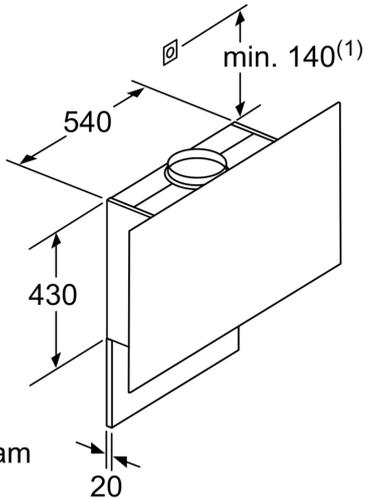

(1) Padėtis
kištukiniam
lizdui


Atsižvelkite į
maksimalų galinės
sienelės storį.

Matmenys, mm

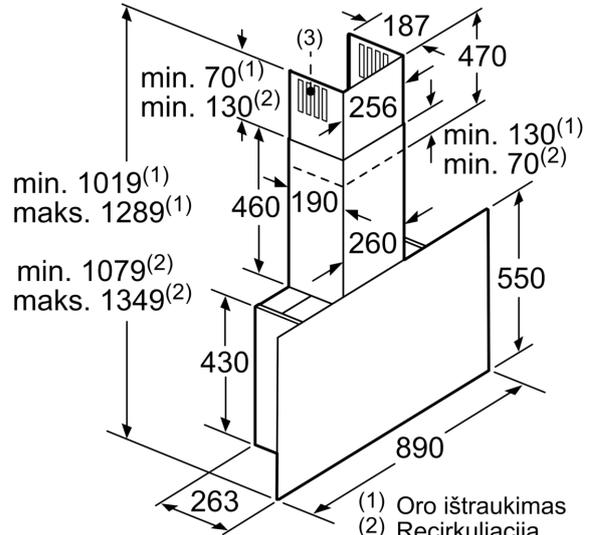


Matmenys, mm

(1) Oro ištraukimas
(2) Recirkuliacija
(3) Oro ištraukimo angą nukreipkite
žemyn, jei naudojate oro ištraukimo
režimą

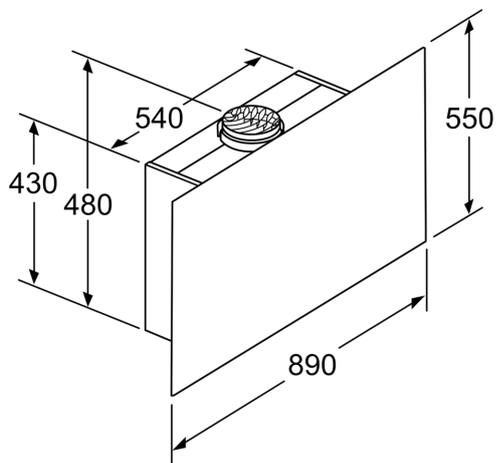

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

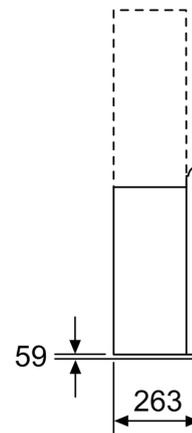

Matmenys, mm

