

**Serija 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, clear glass black
printed
DWK67CM60**



B



Papildomi priedai

DWZ1AK1B6 :
 DWZ1AK1I6 :
 DWZ1AK1V6 :
 DWZ1AX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis
 DWZ1AX6E1 :
 DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis)
 DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.)
 HEZG9AS00S :
 DWZ0AK0R0 „Long Life“ recirk. rinkinys (be kamino)
 DWZ0AK0S0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys
 DWZ0AX5K0 Kamino prailginimas 1,0 m
 DWZ0AX5L0 Kamino prailginimas 1,5 m

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

- **Ypač tylus:** maksimalus gartraukio efektyvumas, minimalus triukšmas.
- **Lengvai išvalomas vidus:** paslėpti varžtai ir laidai bei apvalūs kampai leidžia lengvai išvalyti.
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

Techniniai duomenys

Tipologija: Wall-mounted
 Elektros laidos ilgis: 130.0 cm
 Aukštis: 323 mm
 Min.atstumas iki el.kaitvietės: 450 mm
 Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:650 mm
 Svoris neto: 19.6 kg
 Reguliavimo tipas: elektroninis
 Greičių lygių skaičius:3-stages + intensive setting
 Maks. oro ištraukimas: 416 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:469 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 367 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu:700 m³/h
 Maximum Air flow: 416 m³/h
 Lempučių skaičius:2
 Triukšmo lygis: 58 dB(A) re 1 pW
 Oro išmetimo angos skersmuo:120 / 150 mm
 Riebalų filtro medžiaga: Plaunamas aliuminis
 EAN kodas: 4242005172931
 Galia: 263 W
 Srovė: 10 A
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminimu
 Montavimo tipas: Laisvai statoma prie sienos



Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, clear glass black printed DWK67CM60

**Nuožulnus dizainas: gerai matysite savo
gaminamą maistą.**

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė B (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591, \varnothing 15 cm: normalus režimas 416 m³/h, intensyvus režimas 700 m³/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
 - maksimalus normaliu režimu: 58dB(A) re 1 pW
 - intensyviu režimu: 67 dB(A) re 1 pW
- TouchControl su LED
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Automatinio grąžinimo nuostata, 6 minutės

Dizainas

- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W
- Spalvos temperatūra: 3500

Komfortas


- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
- Perimetrinė ventiliacija

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Montavimo sistema: Montavimo sistema
- Prietaisui veikiant recirkuliacijos režimu kamino montuoti nebūtina.

**Serija 4, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, clear glass black
printed
DWK67CM60**


Matmenys, mm

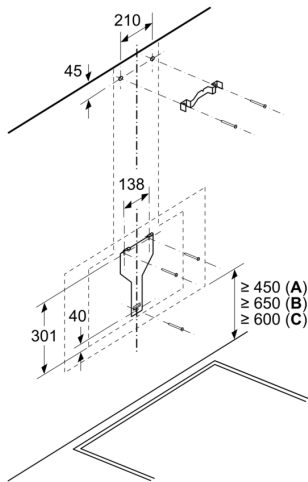

A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto
C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai


Matmenys, mm

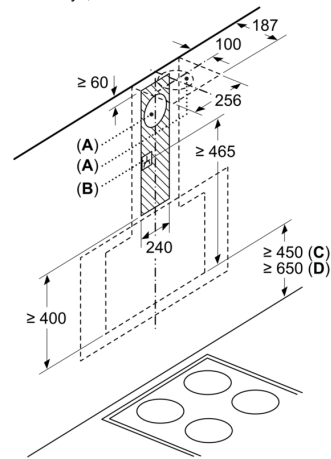


A: Oro ištraukimas
B: Kištukinis lizdas

Nuo puodų laikiklių viršutinės briaunos

C: Elektra
D: Dujos

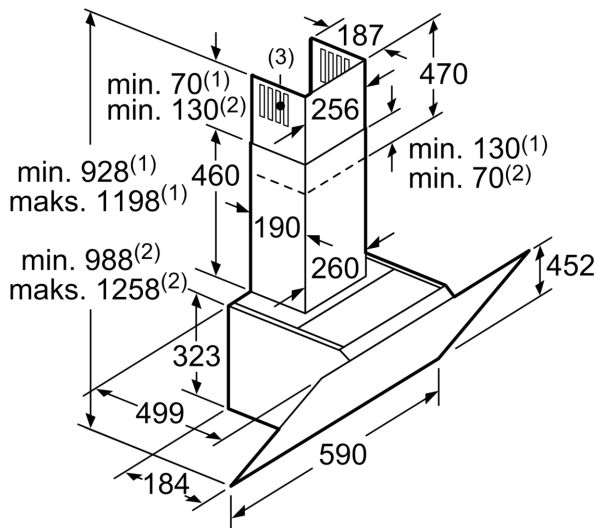


(1) Oro ištraukimas (2) Recirkuliacija
(3) Oro ištraukimo anga – oro ištraukimo
kanalus montuokite žemyn Matmenys, mm

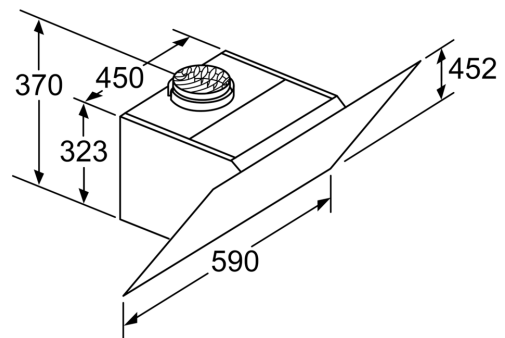

Prietaisas recirkuliacijos režime
be kanalo
Reikalingas recirkuliacijos rinkinys

Matmenys, mm

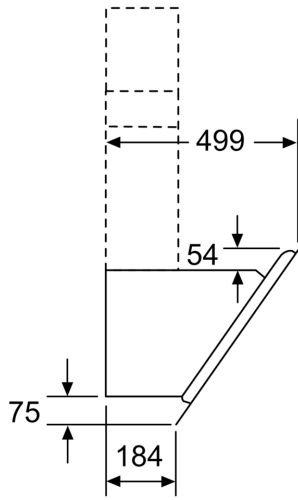

Matmenys, mm