

**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio
plieno
DWP64BC50**



**Piramidės formos gartraukis: efektyvumas
ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

Techniniai duomenys

Tipologija:	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis:	130.0 cm
Kamino aukštis:	553-730/573-730 mm
Aukštis:	246 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės:	550 mm
Min.atstum. iki dujų.kaitvietės:	650 mm
Svoris neto:	7.8 kg
Reguliavimo tipas:	mechaninis
Greičių lygių skaičius:	3 pakopos
Maks. oro ištraukimas:	365 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	211 m ³ /h
Maximum Air flow:	365 m ³ /h
Lempučių skaičius:	2
Triukšmo lygis:	66 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo:	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga:	Plaunamas aliuminis
EAN kodas:	4242005031450
Galia:	100 W
Srovė:	10 A
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Kištuko tipas:	Schuko-/Gardy su įžeminimu
Montavimo tipas:	Laisvai statoma prie sienos

Papildomi priedai

DHZ5275	Standartinis recirkuliacijos rinkinys
DHZ5276	Standartinis kvapų filtras (pakaitinis)
DHZ6550 :	
DHZ6551 :	
HEZG9AS00S :	
DHZ1224	Kamino prailginimas 0,5 m
DHZ1234	Kamino prailginimas 0,75 m



Serija 2, Prie sienos montuojamas gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio plieno DWP64BC50

Piramidės formos gartraukis: efektyvumas ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.

Naudojimas ir galia

- Energijos efektyvumo klasė D (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Didžiausias ventiliatoriaus našumas 365 m³/h pagal DIN/EN 65191
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13 veikiant maksimaliu normaliu režimu 62 dB(A) re 1 pW
- 3 greičio veikimo pakopos

Dizainas

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Mygtukai ištraukimo greičiui ir apšvietimui reguliuoti
- Apšvietimas: 2 x LM2-01_LED_1,5W


Komfortas

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

Priedai:

- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliaciniam ištraukimui reikalingas recirkuliacijos komplektas (priedas)
- Papildomai įsigijami priedai


**Serija 2, Prie sienos montuojamas
gartraukis, 60 cm, Nerūdijančio
plieno
DWP64BC50**

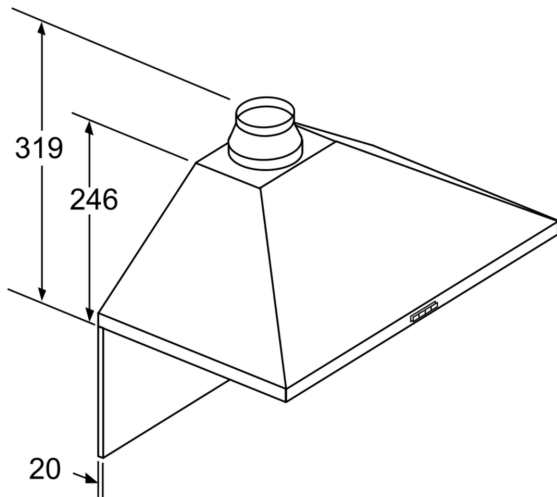

Naudojant galinę sienelę reikia
atsižvelgti į prietaiso dizainą.

Matmenys, mm

Matmenys, mm

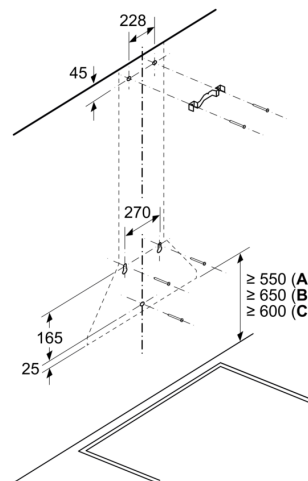


A: Elektra

B: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

C: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

Matmenys, mm

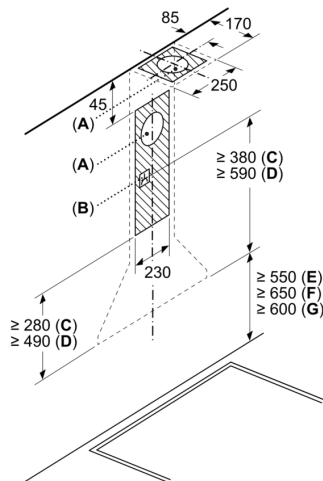

A: Oro ištraukimo anga

B: Kištukinis lizdas


C: Oro ištraukimas

D: Cirkuliuojantis oras

E: Elektra

F: Dujinis – nuo viršutinio keptuvės
atraminių grotelių krašto

G: Elektrinis – skirtas Australijai ir Naujajai
Zelandijai

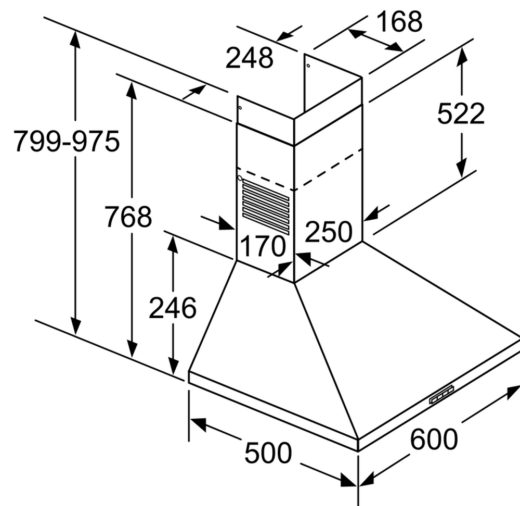

Matmenys, mm