

**Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Nerūdijančio plieno DWQ96DM50**



A



**Papildomi priedai**

DZZ0XX0P0 „Long Life“ kvapų filtras (pakaitinis), DZZ1XX1B6 „Clean Air Plus“ kvapų filtras (pakait.), HEZG9AS00S :, DWZ0DX0U0 Standartinis recirkuliacijos rinkinys, DWZ0XX0J0 „Long Life“ recirkuliacijos rinkinys, DHZ1225 Kamino prailginimas 1,0 m, DHZ1235 Kamino prailginimas 1,5 m, DHZ9550 :, DHZ9551 :, DWZ0DX0A0 Standartinis kvapų filtras (pakaitinis), DWZ1DX1B4 „Clean Air“ kvapų filtras (pakaitinis), DWZ1DX1I4 „Clean Air“ recirkuliacijos rinkinys, DWZ1DX1I6 „Clean Air Plus“ recirkuliacijos rink., DWZ1FX5C6 „Clean Air Plus“ recirk. rink., išorinis, DWZ1FX5D1 „Long Life“ recirk. rinkinys, išorinis

**Siauros piramidės formos gartraukis: efektyvumas ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

- **Tylus:** veikia vos girdimai, net esant įjungtam maksimalaus ištraukimo režimui.
- **Valdiklis „TouchSelect“:** greitai parinkite gartraukio nustatymus palietimu.
- **Intensyvaus ištraukimo nuostata – itin greitai ir efektyviai pašalinti nemalonūs kvapai.**

**Techniniai duomenys**

Tipologija: .....	Wall-mounted
Elektros laidos ilgis: .....	130.0 cm
Kamino aukštis: .....	582-912/582-1022 mm
Aukštis: .....	94 mm
Min.atstumas iki el.kaitvietės: .....	550 mm
Min.atstum. iki dujų kaitvietės: .....	650 mm
Svoris neto: .....	12.4 kg
Reguliavimo tipas: .....	elektroninis
Greičių lygių skaičius: .....	3-stages + intensive setting
Maks. oro ištraukimas: .....	389 m <sup>3</sup> /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: .....	441 m <sup>3</sup> /h
Maks. oro recirkuliacija: .....	337 m <sup>3</sup> /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu: .....	642 m <sup>3</sup> /h
Maximum Air flow: .....	389 m <sup>3</sup> /h
Lempučių skaičius: .....	2
Triukšmo lygis: .....	61 dB(A) re 1 pW
Oro išmetimo angos skersmuo: .....	120 / 150 mm
Riebalų filtro medžiaga: .....	Plaunamas aliuminis
EAN kodas: .....	4242005039623
Galia: .....	220 W
Srovė: .....	10 A
Įtampa: .....	220-240 V
Dažnis: .....	50; 60 Hz
Kištuko tipas: .....	Schuko-/Gardy su žeminiu
Montavimo tipas: .....	Laisvai statoma prie sienos



## **Serija 4, Prie sienos montuojamas gartraukis, 90 cm, Nerūdijančio plieno DWQ96DM50**

### **Siauros piramidės formos gartraukis: efektyvumas ir jūsų virtuvei tinkantis dizainas.**

#### **Naudojimas ir galia**

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimo galingumas pagal EN 61591,  $\varnothing$  15 cm: normalus režimas 389 m<sup>3</sup>/h, intensyvus režimas 642 m<sup>3</sup>/h
- Ištraukiamo oro triukšmo lygis pagal EN 60704-2-13:
  - maksimalus normaliu režimu: 61dB(A) re 1 pW
  - intensyviu režimu: 70 dB(A) re 1 pW
- Su Clean Air Plus recirkuliacijos komplektu (įsigyjami kaip papildomas priedas) prietaiso parametrai yra tokie:
- Ištraukimo greitis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 337m<sup>3</sup>/h
- Intensyvaus naudojimo režimu: 441m<sup>3</sup>/h
- Triukšmo lygis recirkuliacijos režimu: Maks. normalaus naudojimo režimu: 70dB(A) re 1 pW
- Intensyvaus naudojimo režimu: 74 dB(A) re 1 pW
- Galingas dvigubo srauto ventiliatorius
- 3 greičio pakopos ir 1 intensyvaus veikimo pakopa
- Elektroninis valdymas

#### **Dizainas**

- Montavimo būdas: Montuojamas prie sienos virš viryklės.
- Apšvietimas: 2 x LM3-01\_LED\_1,5W


#### **Komfortas**

- Metalinis riebalų filtras, galima plauti indaplovėje

#### **Priedai:**


- Tinka ištraukiamajai arba recirkuliacinei ventiliacijai
- Recirkuliacijai reikalingas modulis arba CleanAir papildomai įsigijamas priedas
- Papildomai įsigijami priedai

**Serija 4, Prie sienos montuojamas  
gartraukis, 90 cm, Nerūdijančio  
plieno  
DWQ96DM50**

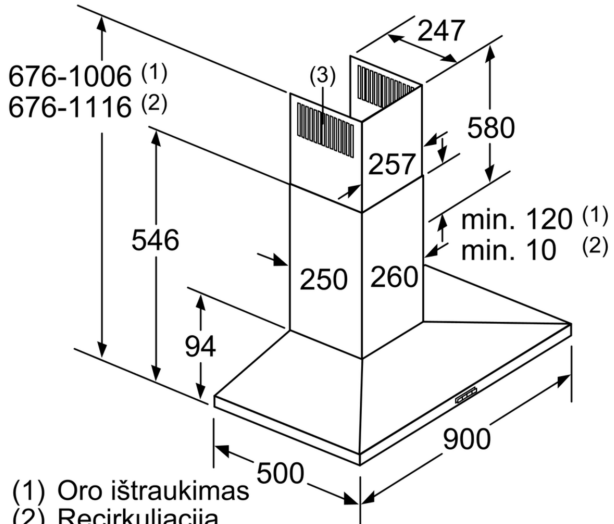

- (1) Oro ištraukimas  
(2) Recirkuliacija  
(3) Oro ištraukimo angą nukreipkite žemyn, jei naudojate oro ištraukimo režimą

Matmenys, mm

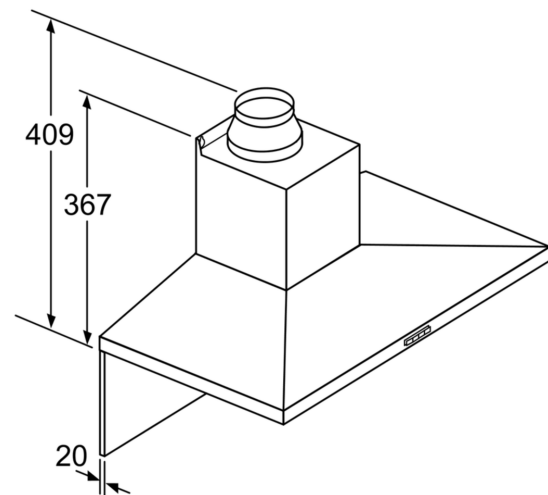

Naudojant galinę sienelę reikia atsižvelgti į prietaiso dizainą.

Matmenys, mm

