

Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas HBA471BB0S



Priedai esantys komplektacijoje

1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, 1 x Kepimo padėklas

Papildomi priedai

HEZ327000 Keraminis picos kepimo akmuo, HEZ32WA00 ;
HEZ530000 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000 ; HEZ617000 ;
HEZ629070 ; HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 ;
HEZ633070 ; HEZ634000 ; HEZ636000 ; HEZ660050 ; HEZ664000 ;
HEZ915003 ;

Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.

- „3D Hotair“: tolygus šilumos paskirstymas, kad pasiektumėte puikių rezultatų kepdami iki trijų lygių.
- **AutoPilot10**: dėka 10 iš anksto nustatytų programų, visi patiekalai paruošiami idealiai.
- **Pirolizinis savaiminis išsivalymas**: orkaitė išsivalo automatiškai – jums tereikia tiesiog nuvalyti pelenus.

Techniniai duomenys

..... Įmontuojama
Integruota valymo sistema: Pirolitinis + Hidrolitinis
Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Gaminio išmatavimai: 595 x 594 x 548 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 675 x 670 x 690 mm
Valdymo skydelio medžiaga: stiklas
Durelių medžiaga: stiklas
Svoris neto: 38.4 kg
Naudinga orkaitės talpa: 71 l
Šildymo režimai: Pilno pločio grilis, Švelnus Hotair, Karštas oras, Įprastinė šiluma, Kepimas karštu oru
Temperatūros reguliavimas: elektroninis
Lempučių skaičius: 1
Elektros laido ilgis: 120.0 cm
EAN kodas: 4242005356782
Ertmių skaičius (2010/30/EC): 1
Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A
Energijos suvartojimas ciklui įprastas (2010/30/EC): ..0.99 kWh/cycle
Energijos suvartojimas ciklui priverstinė oro konvekcija (2010/30/EC):0.81 kWh/cycle
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): 95.3 %
Galia: 3600 W
Saugiklio apsauga: 16 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz
Kištuko tipas: Schuko-/Gardy su įžeminiu
Prieddami priedai: ..1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, 1 x Kepimo padėklas



Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x 60 cm, Juodas HBA471BB0S

Įmontuojama orkaitė su AutoPilot funkcija: tobuli patiekalai paruošiami automatiškai.

Orkaitės tipas/kaitinimo būdas

- 5kaitinimo būdai:
- didelis grilis
- Hotair gentle „3D Hot air plus“ karšto oro funkcija Standartinis kaitinimas grilis su karštu oru
- Temperatūros nustatymas nuo 30 iki 275 °C
- Vidinė talpa: 71 l

Grotelės ant bėgelių

- Lentynų lygių skaičius: 5
- Galima įsigyti papildomai

Dizainas

- Valdymo elementai: ratukiniai
- Itin didelės talpos orkaitė, padengta pilku emaliu

Valymas

- Savaiminio išsivalymo technologija (pirolizė)
- EasyClean funkcija
- Išstis stiklas, aukščiausia k.

Komfortas

- Elektroninis valdymas: XE51TOUCHB
- Elektroninis laikrodis
- Temperatūros nustatymas
- Kaitinimo nustatymas
- AutoPilot, 10
- Strypinė rankena
- Pagalbinės sistemos: automatinės programos
- Greitas įkaitinimas
- Halogeninis apšvietimas, Orkaitės apšvietimas "Comfort" (išjungiamas)
- Integruotas aušinimo ventiliatorius

Priedai

- 1 x Kombinuotos grotelės, 1 x Universali kepimo skarda, 1 x Kepimo padėklas

Aplinka ir saugumas

- Saugi durelių temperatūra
- Atliekant valymą pirolizės būdu durelės neįkaista
- Įstiklintos CoolTouch durelės (4)
- Apsaugos nuo vaikų užraktas

Techninė informacija:

- Tinklo kabelio ilgis: 120
- Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V Įtampa: 220 - 240 V
- Bendra elektros prijung. galia: 3.6
- Energijos efektyvumo klasė (pagal (ES) Nr. 65/2014): A
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą įprastu režimu:0.99
- Energijos suvartojimas per vieną ciklą konvekcijos režimu:0.81
- Orkaitėių skaičius: 1 Kaitinimo šaltinis: elektrinis Orkaitės talpa:71 l


Matmenys:

- Prietaiso matmenys, mm (A x P x G): 595 x 594 x 548
- Nišos matmenys, mm (A x P x G): 560–568 x 585–595 x 550, 560–568 x 585–595 x 550
- Montuojant prietaisą, visi matmenys turi atitikti brėžinyje nurodytus




matmenis.

**Serija 4, Įmontuojamoji orkaitė, 60 x
60 cm, Juodas
HBA471BB0S**

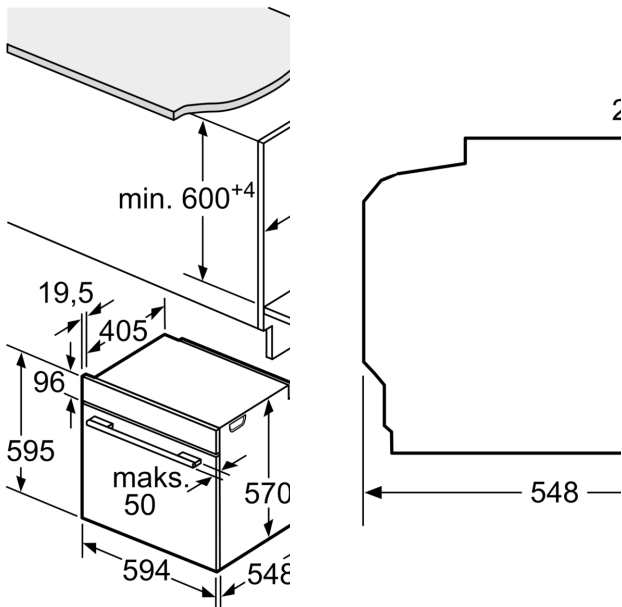


Matmenys, mm

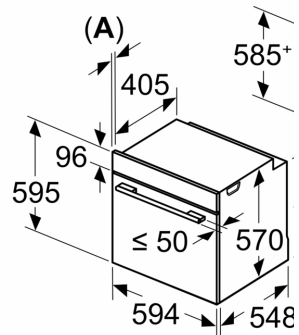

A: 19,5 mm
B: Tarpas prietaiso pri
mm

Montavimas su kaitler



Atstumas min.:
Indukcinė kaitlentė: 5
Dujinė kaitlentė: 5 mm
Elektrinė kaitlentė: 2 mm

