



BOSCH

**Serija 4, įmontuojamasis  
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio  
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,  
flat hinge  
KIV86VFE1**



**Papildomi priedai**

KSZB6R00 :  
KSZGGM00 :

**Erdviame integruotame  
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh  
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

- **LED apšvietimas:** puikiai matysite visus produktus.
- „**Low Frost**“: mažiau kaupiasi ledas, tad rečiau reikia atitirpinti – taupykite laiką ir energijos sąnaudas.
- **Daug erdvės stambiems šaldytiems produktams, o sumaniai įtaisytoje papildomoje vidinėje dėžutėje galima laikyti mažesnius daiktus.**
- „**Eco Airflow**“: optimali oro cirkuliacija ir pastovi temperatūra vėsinimo skyriuje.
- „**VitaFresh XXL**“: itin didelis kontroluojamo klimato šaldytuvo stalčius vaisiams ir daržovėms.

**Techniniai duomenys**

Energijos vartojimo efektyvumo klasė :	E
Vidutinės metinės energijos sąnaudos kilovatvalandėmis per metus (kWh/m.) (ES) 2017/1369:	229 kWh/annum
Užšalimo temperatūros kamerų tūrių suma:	84 l
Atšaldymo kamerų tūrių suma:	183 l
Ore skleidžiamas akustinis triukšmas:	35 dB(A) re 1 pW
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė:	B
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Durelių panelio pakeitimo galimybė:	Negalima
Aukštis:	1772 mm
Plotis:	541 mm
Gaminio gylis:	548 mm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	1775.0 x 560 x 550 mm
Svoris neto:	53.2 kg
Srovė:	10 A
Durelių lankstas:	dešinėje, grįžtamasis
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50 Hz
Elektros laidos ilgis:	230.0 cm
Kompresorių skaičius:	1
Atskirai valdomų šaldymo sistemų skaičius:	1
Vidinis ventiliatorius:	Ne
Keičiama durelių tvirtinimo pusė:	Taip
Reguliuojamo aukščio lentynelių skaičius šaldytuvo skyriuje (vnt):	... 3
Butelių laikiklis:	Taip
Bešerkšnė sistema:	Ne
Montavimo tipas:	Pilnai įmontuojamos



**Serija 4, įmontuojamasis  
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio  
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,  
flat hinge  
KIV86VFE1**

**Erdviame integruotame  
šaldytuve-šaldiklyje su sistema VitaFresh  
XXL maistas ilgiau išlieka šviežias.**

**Energijos suvartojimas**

- Energijos klasė: E
- Grynasis šaldytuvo tūris: 183
- Grynasis šaldiklio tūris: 84
- Metinis energijos suvartojimas: 229
- Triukšmo lygis ir klasė: 35 , B

**Dizainas**

- LED vidaus apšvietimas šaldytovo skyriuje

**Komfortas ir saugumas**

- Elektroninis temperatūros reguliavimas, LED indikacija
- Rankinis ir automatinis ijjungimas / išjungimas
- Akustinė šaldytovo durelių jspėjimo sistema

**Šaldytovo skyrius**

- 4 perkeliamos nedūžtančio stiklo lentynėlės, iš jų 3 reguliuojamo aukščio

**Šviežumo sistema**

- 1 VitaFresh stalčius su drėgmės kontrole - Vaisiai ir daržovės išlieka švieži ir išsaugo vitamininus ilgiau.

**Šaldiklio zona**

- Low Frost
- Permatomi šaldiklio stalčiai: 3, iš kurių dideli stalčiai: 1 BigBox

**Matmenys**

- Prietaiso matmenys: A 177 x P 54 x G 55 cm
- Nišos matmenys (A x P x G): 177.5 x 56 x 55

**Techninė informacija**



- Durų tvirtinimo pusė





BOSCH

**Serija 4, įmontuojamasis  
šaldytuvas-šaldiklis su šaldiklio  
skyriumi apačioje, 177.2 x 54.1 cm,  
flat hinge  
KIV86VFE1**

matmenys mm

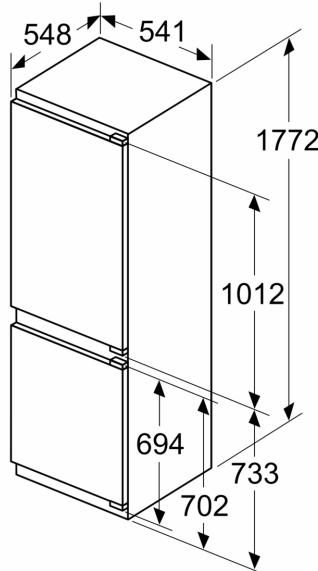

A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options

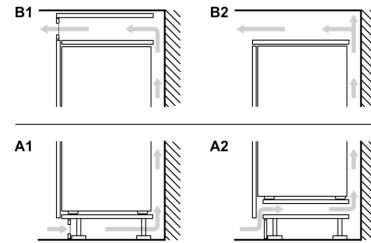


**Didžiausias leistinas įrenginio priekinių dalių svoris**  
Sumontavus priekines dalis, kurių svoris didesnis už leistiną, gali sugesti ir tinkamai neveikti lankstai

Δ Svoris  
A: Įrenginio durelių aukštis, išskaitant lankstus, mm  
B: Lankstas be stabdžio, įrenginio priekinė dalis, kg  
C: Lankstas su stabdžiu, įrenginio priekinė dalis, kg  
D: Papildoma galima apkrova su didelės apkrovos rinkiniu, kg

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Oro išstraukimo  
anga min.  
 $200 \text{ cm}^2$

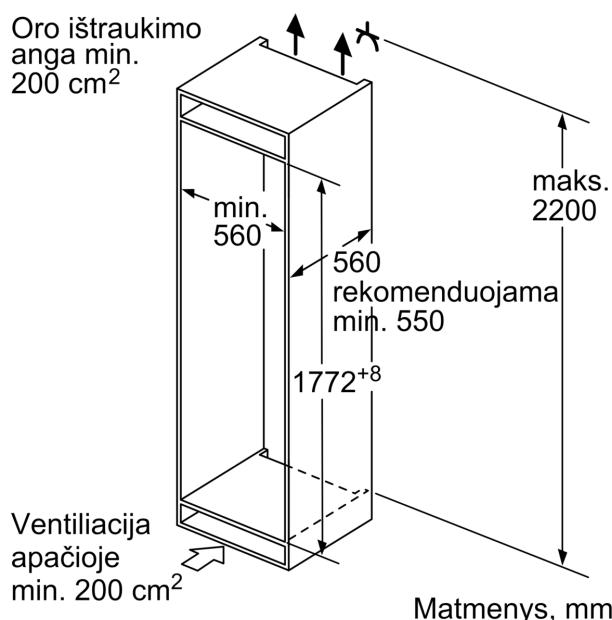


Ventiliacija  
apačioje  
min.  $200 \text{ cm}^2$

Matmenys, mm




BOSCH

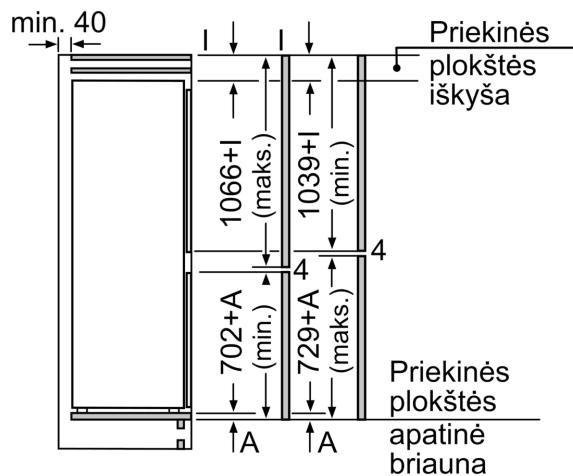

Baldų durų matmenys nurodyti  
4 mm durų siūlei.

Matmenys, mm

Matmenys, mm  
Rekomenduojami tarpo matmenys  
plokščiajam lankstui



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Būtina laikytis lentelėje pateiktų  
rekomenduojamų tarpo matmenų,  
kad įrenginio durelių atidarymui  
niekas nekliaudyti ir nebūtų apgadinti  
virtuvės baldai.