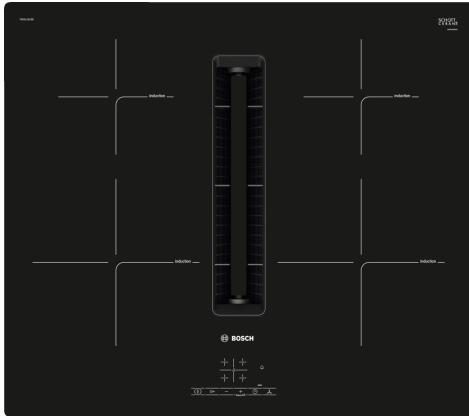


## Serija 4, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 60 cm, kaitlentė be rėmo PIE611B15E


**B**


## Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo modulių: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

- **TouchSelect:** norimos gamtinimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **QuickStart funkcija:** pradėkite nė kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gamtinimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gamtinimo zona išsijungia automatiškai.

1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras

HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :,  
 HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR0 :, HEZ9VRCR1 :,  
 HEZ9VRPD1 :, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060  
 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :,  
 HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :,  
 HEZ9VDSI0 :

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
 Montuojamas / Laisvai statomas: .....|montuojama  
 Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 223 x 560-560 x 490-490 mm  
 Plotis: .....592 mm  
 Gaminio išmatavimai: .....223 x 592 x 522 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): .....430 x 690 x 670 mm  
 Svoris neto: ..... 23.1 kg  
 Svoris bruto: .....27.9 kg  
 Likusios šilumos indikatorius: ..... Askiras  
 Valdymo skydelio vieta: .....Kaitlentės priekyje  
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
 Paviršiaus spalva: .....Juodas  
 Elektros laidos ilgis: ..... 110.0 cm  
 Užplombuoti degikliai: ..... Ne  
 Kaitinimas su "booster": ..... Viskas  
 Pirmojo kaitinimo elemento galia (kW): ..... 2.2 kW  
 Trečiojo kaitinimo elemento galia (kW): ..... 1.4 kW  
 Penktojo kaitinimo elemento galia (kW): ..... 1.4 kW  
 Power of 3rd heating element (kW in boost): ..... [2.2] kW  
 Greičių lygių skaičius: .....3-stages + intensive setting  
 Maks. oro ištraukimas: ..... 500 m<sup>3</sup>/h  
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: .....595.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maks. oro recirkuliacija: ..... 441 m<sup>3</sup>/h  
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: .....622 m<sup>3</sup>/h  
 Triukšmo lygis: ..... 69 dB(A) re 1 pW  
 Pašalinių kvapų filtras: .....Ne  
 Darbinis režimas: .....Keičiamas  
 Įtampa: .....220-240/380-415 V  
 Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
 Pridedami priedai: ..... 1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras  
 Atidėtas išsijungimas: ..... 30R\_12E min



## **Serija 4, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 60 cm, kaitlentė be rėmo PIE611B15E**

### **Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo moduliu: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.**

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 150, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 150, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### **Naudojimo patogumas**

- TouchSelect funkcija: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdama kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamą per 4 sekundes.
- Galite greitai išjungti gaminimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

#### **Dizainas**

- ComfortProfil

#### **Sauga**

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

#### **Įrengimas**


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 223 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 223 x 560 x (490–490)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prareikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas
- Galima montuoti į 60 cm pastatomą virtuvės spintelę.



### **Integruota krintančiojo oro srauto ventiliacijos sistema**

- Indukcinė kaitlentė su visiškai integruotu itin našiu krintančiojo srauto garų rinktuvu.
- Tinka kanalinėms ir recirkuliacinėms ištraukimo sistemoms

**Serija 4, Indukcinė kaitlentė su  
integuota ventiliacijos sistema, 60  
cm, kaitlentė be rėmo  
PIE611B15E**

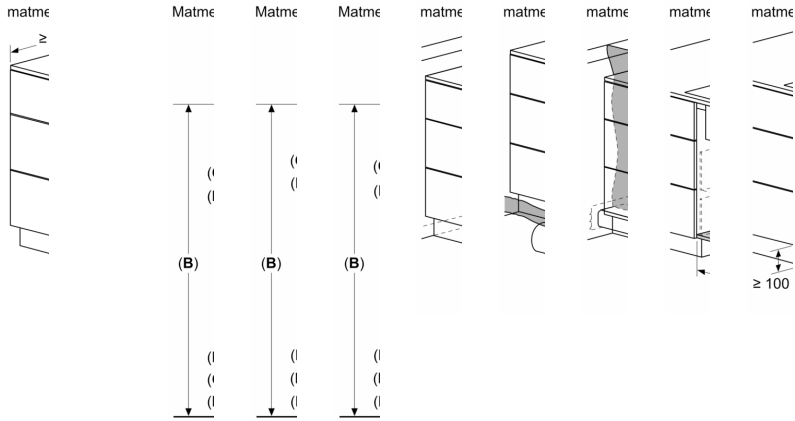

**Mė  
Va**

**Mė  
Va  
rec**

matmė  
Vaizdž:  
z  
16  
80  
50 (z)

**mė  
Va**

22

**A:**