




BOSCH

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė be rėmo
PIF651FC1E**

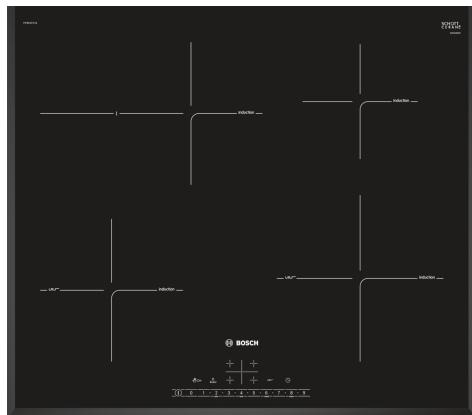

Papildomi priedai

HEZ390090	Wok puodas
HEZ390210	Keptuvė Ø 15cm
HEZ390230	Keptuvė Ø 21cm
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

**Indukcinė kaitlentė su PerfectFry:
nepriekaištingi kepimo rezultatai su
automatine temperatūros valdymo
funkcija.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **RoasterZone:** papildoma kepimo zona, kurią galite ijjungti, norėdami padidinti gaminimo zoną, pvz., kepdamai skrudinimo keptuvėje.
- „**PerfectFry**“: neberekiajaudintis, kad patiekalas prisivils.
- **U-Bevel:** patrauklus, elegantiškas dizainas nuožulniu priekiu ir kraštais.
- „**PowerBoost**“: iki 50 % daugiau galingumo, indukinė kaitlentė greičiau jkaista.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Energijos sąnaudos:Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:	4
Montavimo angos dydis (A x P x G):51 x 560-560 x 490-500 mm
Plotis:592 mm
Gaminio išmatavimai:51 x 592 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 753 x 603 mm
Svoris neto:12.0 kg
Svoris bruto:14.3 kg
Likusios šilumo indikatorius:Askiras
Valdymo skydelio vieta:Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas
Elektros laidos ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242002848884
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz



Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PIF651FC1E

Indukcinė kaitlentė su PerfectFry: nepriekaištingi kepimo rezultatai su automatine temperatūros valdymo funkcija.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Ring zone roaster: skrudinimo keptuves dékite ant išplečiamų gaminimo zonų.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 280, 180, 1.8 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.4 (maks. galia 2.1)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galia su jspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galia, palyginti su standartiniu lygiu.
- „QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonas dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skyssčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonas.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.


Irengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalo storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prieikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instalacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas




BOSCH

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė be rėmo
PIF651FC1E**

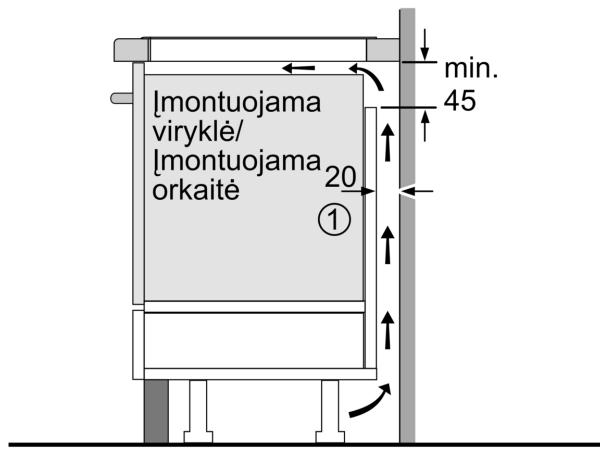


(1)
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

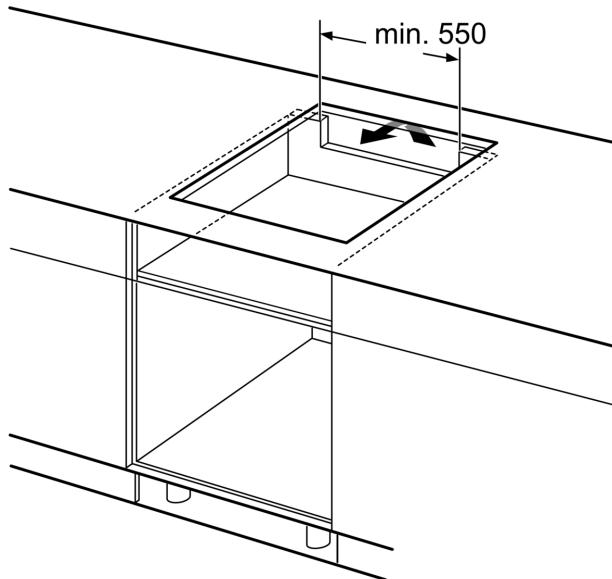


Matmenys mm



A: minimalus atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
B: įleidimo gylis
C: atstumas tarp stalvirstio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršutinės briaunos turi būti 30 mm. Žr. jūsų orkaitei taikomus atstumų reikalavimus.


Stalvirstis, į kurį montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; prieikus būtina naudotis tinkamas atramines konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

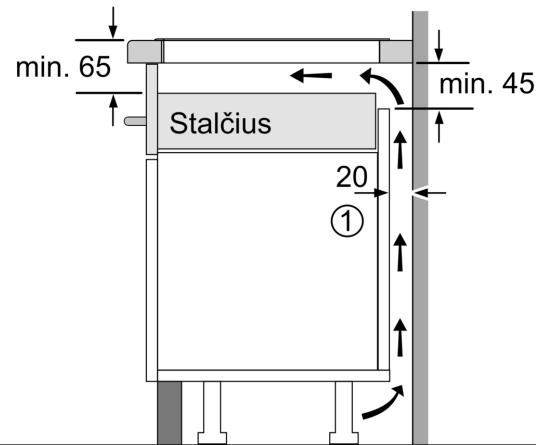

(1)
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm

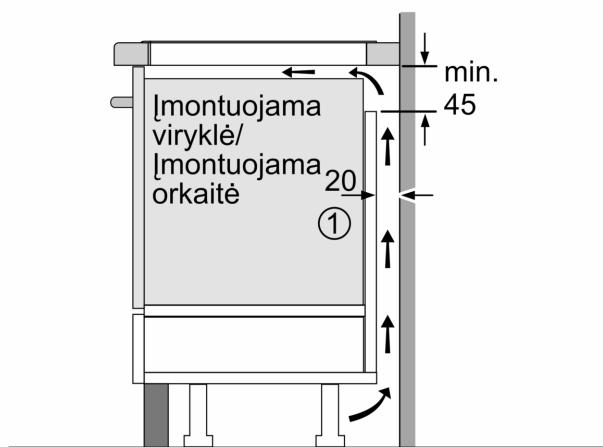

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm