


**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 90 cm,
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu
PIV975DC1E**

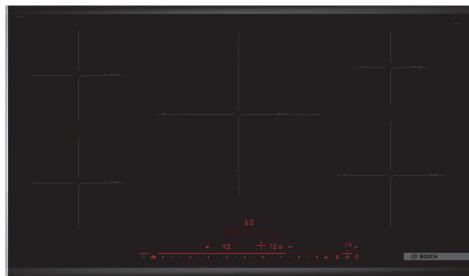

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :	
HEZ390090	Wok puodas
HEZ390210	Keptuvė Ø 15cm
HEZ390230	Keptuvė Ø 21cm
HEZ394301	Kaitlenčių sujungimo rėmelis
HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	

**Indukcinė kaitlentė su PerfectFry:
nepriekaištingi kepimo rezultatai su
automatine temperatūros valdymo
funkcija.**

- „**DirectSelect Premium**“: didelė ir intuityviai suprantama jutiklinė sasaja.
- „**PerfectFry**“: neberekiajaudintis, kad patiekalas prisivils.
- „**PowerBoost**“: iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau jkaista.
- **ReStart funkcija**: netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija**: pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Energijos sąnaudos:Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 5
Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 880-880 x 490-500 mm
Plotis:916 mm
Gaminio išmatavimai:51 x 916 x 527 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 1073 x 603 mm
Svoris neto:18.8 kg
Svoris bruto:22.5 kg
Likusios šilumo indikatorius:Askiras
Valdymo skydelio vieta:Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, šlifuoto aluminio
Elektros laidos ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242002838854
Įtampa:220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz





BOSCH

Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 90 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PIV975DC1E

Indukcinė kaitlentė su PerfectFry: nepriekaištingi kepimo rezultatai su automatine temperatūros valdymo funkcija.

- 90 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Triguba žiedinė zona.: ant išplečiamų gaminimo zonų galite dėti tiek standartinius, tiek itin didelius gaminimo indus (pvz., paelijos keptuvą).
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)
- Vidurinė gaminimo zona: 210, 260, 320, 3.3 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- DirectSelect 2.0: tiesiogiai reguliuokite galią naudodami itin didelę apšviestą jutiklinę valdymo juostą (nematomą, kai kaitlentė išjungta).
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustačius žemą galios lygį.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praejo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: ijkaitina keptutes greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- „QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netycia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisilusį maistą su automatiniu temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios

gaminimo zonas dar karštos ar šiltos.

- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netycinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netycia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visas gaminimo zonas.
- Apsauginis išsiųjimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.


Irengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 916 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 880 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 11100
- PowerManagement funkcija: prieikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas




BOSCH

Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 90 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PIV975DC1E




A: Mažiausias atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
B: Ileidžiamas gylis
C: Tarpas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekio viršutinės dalies turi būti 30 mm. Žiūrėti vietos reikalavimus orkaitėi.

Stalviršis, į kurį įmontuota kaitlentė, turi atlaikti apytiksliai 60 kg apkrovą; jei reikia, turi būti naudojamos tam tinkamos konstrukcijos.

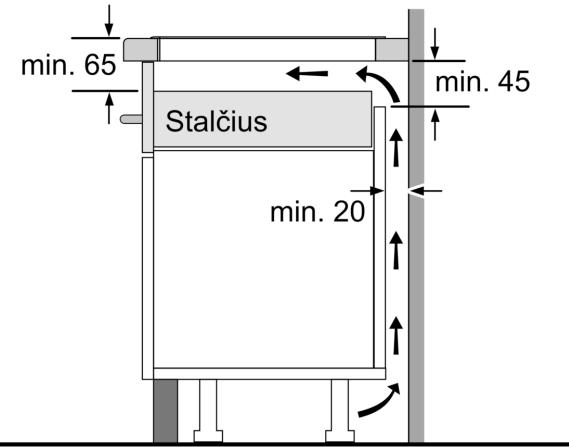


Matmenys mm

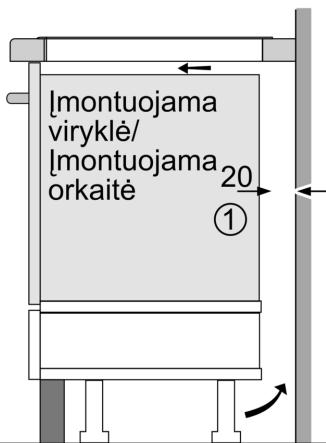

(1)
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm

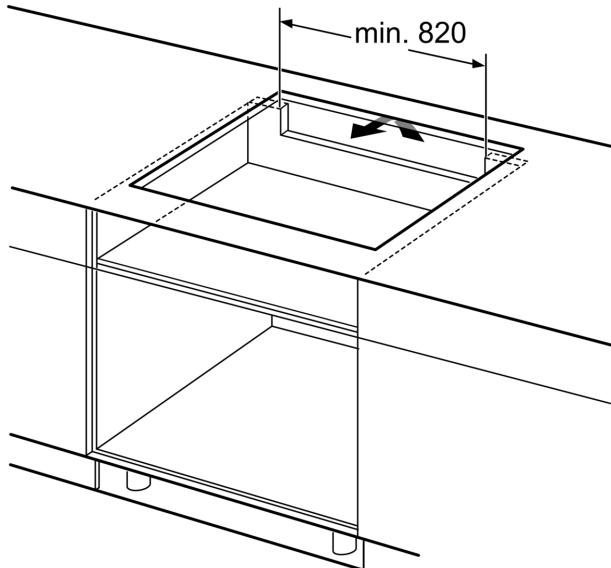

Matmenys mm