


**Serija 6, Domino elektrinė kaitlentė,  
30 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu  
rėmu  
PKF375FP2E**

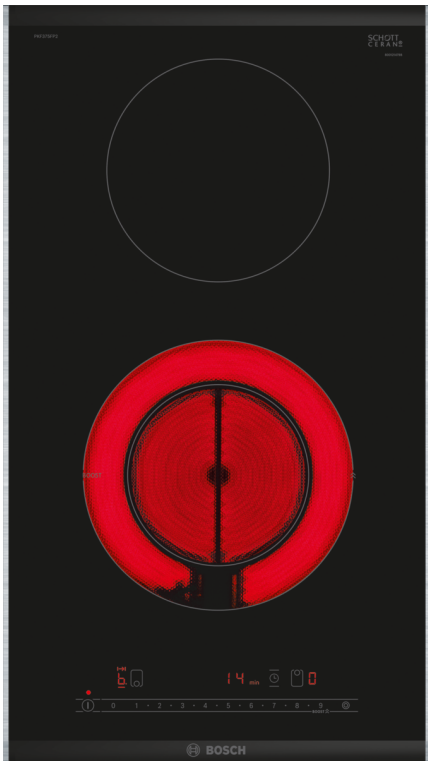

**Papildomi priedai**

HEZ32WA00 :  
HEZ390090 Wok puodas  
HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis

**Domino stiklo keramikos kaitlentė,  
lengvina maisto ruošimą, lengvai valoma.**

- 18 cm gaminimo zona – išplečiama pagal poreikį.
- **ComfortProfil:** patrauklus, elegantiškas dizainas nuožulniu priekiu ir metalinėmis juostelėmis iš kraštų.
- „PowerBoost“: iki 20 % daugiau energijos gaminant maistą ant elektrinės kaitlentės.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gaminimo zona išsijungia automatiškai.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka: ..... „Vario“ / „Domino“ kaitvietė keram.  
Gaminio pavadinimas/šaka: ..... „Vario“ / „Domino“ kaitvietė keram.  
Montuojamas / Laisvai statomas: ..... Įmontuojama  
Montuojamas / Laisvai statomas: ..... Įmontuojama  
Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 2  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 38 x x mm  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 38 x x mm  
Plotis: ..... 306 mm  
Plotis: ..... 306 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 38 x 306 x 527 mm  
Gaminio išmatavimai: ..... 38 x 306 x 527 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 120 x 380 x 590 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 120 x 380 x 590 mm  
Svoris neto: ..... 4.5 kg  
Svoris neto: ..... 4.5 kg  
Svoris bruto: ..... 5.2 kg  
Svoris bruto: ..... 5.2 kg  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Askiras  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Askiras  
Valdymo skydelio vieta: ..... Kaitlentės priekyje  
Valdymo skydelio vieta: ..... Kaitlentės priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Keramika  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: ..... Keramika  
Paviršiaus spalva: ..... Juodas, šlifuoto aliuminio  
Paviršiaus spalva: ..... Juodas, šlifuoto aliuminio  
Elektros laidos ilgis: ..... 100.0 cm  
Elektros laidos ilgis: ..... 100.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005283286  
EAN kodas: ..... 4242005283286  
Srovė: ..... 16 A  
Srovė: ..... 16 A  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz



## **Serija 6, Domino elektrinė kaitlentė, 30 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PKF375FP2E**

### **Domino stiklo keramikos kaitlentė, lengvina maisto ruošimą, lengvai valoma.**

- 30 cm: 2 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- Ring zone double: išplečiama gaminimo zona, leidžianti gaminti tiek įprastuose, tiek didesniuose induose.
- Vidurinioji gaminimo zona: 120, 180, 1 (maks. galia 2.3)
- Galinė vidurinioji gaminimo zona: 145, 1.2

#### **Naudojimo patogumas**

- Domino-MT: tiesiogiai valdykite galią naudodami įspaustą jutiklinę juostą.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Virimas su „Booster“ funkcija: vanduo užverda greičiau dėl 20 % padidintos galios, palyginti su aukščiausiu standartiniu lygiu.
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamą per 4 sekundes.

#### **Dizainas**

- ComfortProfil

#### **Sauga**

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Kontrolinė lemputė: dega, kai kaitlentė kaista.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

#### **Įrengimas**



- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 38 x 306 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 38 x 270 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 3500 W
- Maitinimo laidas: 100 cm, tiesiogiai prijungiamas



**Serija 6, Domino elektrinė kaitlentė,  
30 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu  
rėmu  
PKF375FP2E**

Matmenys


Matmenys, mm  
„Domino“ derinim  
ilustracija



L	X
306	57
396	66

Jeigu du ar  
šalia kito,  
rinkinių (2  
elementa


Matmenys



L	X
606	118
816	139
916	149

Montuoja  
reikia dvi


Matmenys



L	X
606	87
816	108
916	118

Montuoja  
reikia dvi


Matmenys



L	X
306	88
396	97

Jeigu du ar  
šalia kito,  
rinkinių (2  
elementa



matmenys



**A:** Mažiau  
išpjovė  
**B:** Įleidim  
**C:** Kai ap  
mažiau  
žr. ork

N  
i  
a  
i  
P  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  
3  
2  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
1  
2  
4  
3  
1  
1  
2  
1  
\*

Matmenys  
„Domino“  
(HEZ394)



**B:** Prikla