


**Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm,
Kietas stiklas, Juodas
PPP6A6B20**

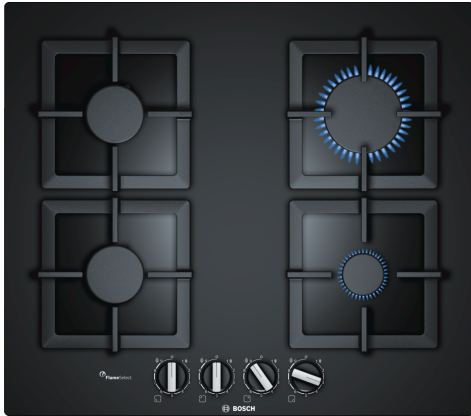

Papildomi priedai

HEZ298105 :
HEZ298114 :

**Grūdinto stiklo dujinė kaitlentė su
FlameSelect: pasiekite nepriekaištingų
gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai
reguliuojamų galios lygių.**

- **„FlameSelect“:** tiksliai nustatykite dujų liepsną naudodami devynis apibrėžtus lygius.
- **Standartinis ir pusiau įleidžiamas montavimo būdas:** pasirinkite, ar norite įleidžiamosios ar šiek tiek pakilusios instaliacijos.
- **Atskiri ketaus gaminimo indų laikikliai:** itin tvirti ir lengvai naudojami.
- **Paruošta naudoti su biometanu:** dabar dujinė viryklė gali veikti naudojant atsinaujinančias biometano dujas.
- **Smailėjančios rankenėlės:** ergonomiškas valdymas.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Perjungiamą dujinę kaitvietę
Montuojamas / Laisvai statomas: Įmontuojama
Energinės sąnaudos: Dujinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
Reguliavimo tipas: Kardo rankena
Montavimo angos dydis (A x P x G): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Plotis: 590 mm
Gaminio išmatavimai: 58 x 590 x 520 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 141 x 651 x 578 mm
Svoris neto: 14.1 kg
Svoris bruto: 15.0 kg
Likusios šilumos indikatorius: nėra
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Kietas stiklas
Paviršiaus spalva: Juodas
Rémelio spalva: Juodas
Elektros laidos ilgis: 100.0 cm
EAN kodas: 4242002914848
Dujų galingumas: 7500 W
Srovė: 3 A
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz



4 242002 914848

Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm, Kietas stiklas, Juodas PPP6A6B20

Grūdinto stiklo dujinė kaitlentė su FlameSelect: pasiekite neprikaištingų gaminimo rezultatų dėl devynių tiksliai reguliuojamų galios lygių.

Dizainas

- Paviršius: grūdintas stiklas, juodos sp.
- be rėmelio: kaitlentę galima montuoti įleidžiamuoju būdu arba šiek tiek virš darbatalio.
- Atskiri ketaus laikikliai puodams

Naudojimo patogumas

- Step valve 9 steps: tiksliai reguliuojama liepsna pasirenkant iš devynių lygių, kuriuos galima nustatyti pakartotinai.
- Kardo rankena: patogios, tvirtai suimamos ir lengvai pasukamos rankenėlės priekyje.
- Uždegimas viena ranka, regulatoriumi: tiesiog paspauskite ir pasukite rankenėlę, kad uždegtumėte liepsną.

Degikliai ir galia

- Degiklių skaičius: 4
- Priekinis kairysis: standartinis degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis kairysis: Normalus degiklis, maks. galia 1.75 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Galinis dešinysis: galingas degiklis, maks. galia 3 (atsižvelgiant į dujų rūšį)
- Priekinis dešinysis: ekonomišką degiklis, maks. galia 1 (atsižvelgiant į dujų rūšį)

Sauga

- Termoelektrinė uždegimo apsauga: apsaugo nuo nepageidaujamo dujų srauto užgesus liepsnai.

Įrengimas (dujų rūšys ir matmenys)

- Tinka naudoti su: Nat gas L/LL G25/20mbar(DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar Natural gas H 25 mbar (HU) Natural gas L 25 mbar (NL) Liquid gas G30,31 28-30/37mbar Liquid gas G30 37 mbar (PL) Liquid gas 50 mbar
- Išankstinė gamtinių dujų nuostata H/E/(L) 20 mbar
- Pridedami purkštukai suskystintoms dujoms (28-30/37 mbar). Kitų rūšių dujoms tinkamų purkštukų galima užsisakyti per klientų aptarnavimo tarnybą. Norėdami pakeisti purkštukus taip pat kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 58 x 590 x 520
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 45 x 560 x (480–492)
- Minimalus darbatalio storis: 30
- Maitinimo laidas: 1 m
- Apkrova prijungus: 7.5

**Serija 6, Dujinė kaitlentė, 60 cm,
Kietas stiklas, Juodas
PPP6A6B20**

