


Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė be rėmo PUE612BB1J

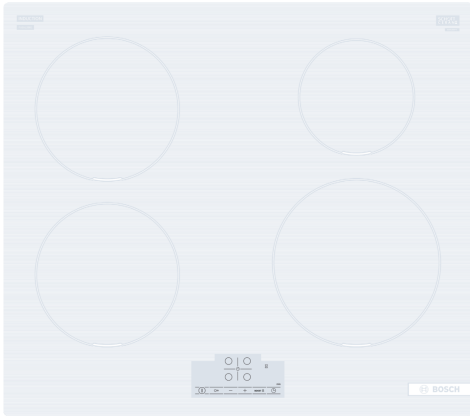

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :
HEZ390090 Wok puodas
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.

- **TouchSelect:** norimos gamtinimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **QuickStart funkcija:** pradėkite nė kiek nedelsdami ir pasirinkite norimą kaitros lygį.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gamtinimo nuostatos.
- **Laikmatis su išsijungimo funkcija:** pasibaigus nustatytam laikui pasirinkta gamtinimo zona išsijungia automatiškai.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Energijos sąnaudos:Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Plotis:592 mm
Gaminio išmatavimai: 51 x 592 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 130 x 750 x 600 mm
Svoris neto: 9.3 kg
Svoris bruto:11.5 kg
Likusios šilumos indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva: Azūriškai baltas
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242005381401
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50; 60 Hz



Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, kaitlentė be rėmo PUE612BB1J

Indukcinė viryklė – paprastas, saugus ir švarus maisto gaminimas mažomis energijos sąnaudomis.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3)

Naudojimo patogumas

- TouchSelect funkcija: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamas gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
 - vanduo užverdama kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamas per 4 sekundes.
- Galite greitai išjungti gaminimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 3000 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas 110 Prijungimo laidas su kištuku: įjunkite ir naudokitės, nereikės kviesiti elektriko

**Serija 4, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
kaitlentė be rėmo
PUE612BB1J**

