


Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PVQ695FC5Z

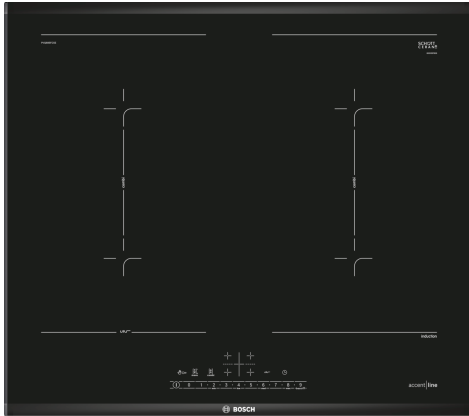

Papildomi priedai

| | |
|-------------|------------------------------|
| HEZ390090 | Wok puodas |
| HEZ390210 | Keptuvė Ø 15cm |
| HEZ394301 | Kaitlenčių sujungimo rėmelis |
| HEZ9ES100 : | |
| HEZ9FE280 : | |
| HEZ9SE040 : | |
| HEZ9SE060 : | |

CombiInduction kaitlentė: apjungę dvi zonas galite gaminti didelių matmenų apvaliuose ar stačiakampiuose induose.

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **CombiZone:** sujunkite dvi indukcinės gaminimo sritis, kai norite naudoti didelius gaminimo indus.
- **„PerfectFry“:** nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.

Techniniai duomenys

| | |
|--|----------------------|
| Gaminio pavadinimas/šaka: | Keraminė kepimo zona |
| | Įmontuojama |
| Energijos sąnaudos: | Elektrinė |
| Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4 | |
| Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 560-560 x 490-500 mm | |
| Prietaiso plotis: | 606 mm |
| Gaminio išmatavimai: | 51 x 606 x 527 mm |
| Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): | 126 x 753 x 608 mm |
| Svoris neto: | 12.3 kg |
| Svoris bruto: | 14.5 kg |
| Likusios šilumos indikatorius: | Taip |
| Valdymo skydelio vieta: | Priekyje |
| Paviršiaus pagrindo medžiaga: | Keramika |
| Paviršiaus spalva: | Juodas |
| Elektros laido ilgis: | 110.0 cm |
| EAN kodas: | 4242005168880 |
| Įtampa: | 220-240 V |
| Dažnis: | 50 Hz |



Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PVQ695FC5Z

CombiInduction kaitlentė: apjungę dvi zonas galite gaminti didelių matmenų apvaliuose ar stačiakampiuose induose.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 Combi-zona
- : norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatiniu temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- AccentLine dizainas, Black anodized

Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 606 x 527

- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x
(490-500)

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu
PVQ695FC5Z**

