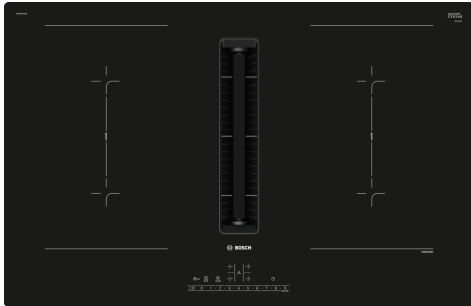


Serija 6, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 80 cm, kaitlentė be rėmo PVQ811F15E


B


Priedai esantys komplektacijoje

1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKR0 :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD1 :

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo modulių: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

- **Funkcija AutoOn:** kai kaitlentė įkaista, ventiliacija įsijungia automatiškai.
- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gamtinio zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **CombiZone:** sujunkite dvi indukcinės gamtinio sritis, kai norite naudoti didelius gamtinio indus.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gamtinio nuostatos.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
 |montuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Min. montavimo angos dydis (A x P x G): 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Prietaiso plotis: 802 mm
 Gaminio išmatavimai: 223 x 802 x 522 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 430 x 940 x 660 mm
 Svoris neto: 24.9 kg
 Svoris bruto: 31.3 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Taip
 Valdymo skydelio vieta: Priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
 Paviršiaus spalva: Juodas
 Elektros laido ilgis: 110.0 cm
 Užplombuoti degikliai: Ne
 Puodų "Boost" funkcija: Visos kepimo zonos
 Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): 3.6 kW
 Greičių lygių skaičius: 9 pakopos + 2 intensyvūs
 Maks. oro ištraukimas: 500 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu: 595.0 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 487 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu: 622 m³/h
 Triukšmo lygis: 69 dB(A) re 1 pW
 Pašalinių kvapų filtras: Ne
 Darbinis režimas: Keičiamas
 Įtampa: 220-240/380-415 V
 Dažnis: 50; 60 Hz
 Pridedami priedai: 1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras
 Atidėtas išsijungimas: 30R_12E min



4 242005 218851

Serija 6, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 80 cm, kaitlentė be rėmo PVQ811F15E

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo moduliu: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

- 80 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 Combi-zona
- : norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 223 x 802 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 223 x 750 x (490–490)

- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).

**Serija 6, Indukciné kaitlenté su
integrota ventiliacijos sistema, 80
cm, kaitlenté be rémo
PVQ811F15E**

