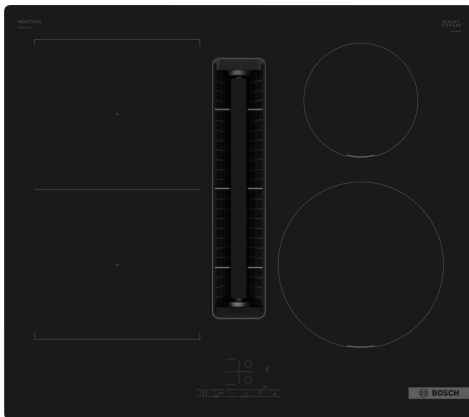


Serija 4, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 60 cm, kaitlentė be rėmo PVS611B16E


B


Priedai esantys komplektacijoje

1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9VDKE1 :, HEZ9VDKRO :, HEZ9VDKR1 :, HEZ9VDKR2 :, HEZ9VDSB1 :, HEZ9VDSB2 :, HEZ9VDSB3 :, HEZ9VDSB4 :, HEZ9VDSI0 :, HEZ9VDSI1 :, HEZ9VDSM1 :, HEZ9VDSM2 :, HEZ9VDSS1 :, HEZ9VDSS2 :, HEZ9VEDU0 :, HEZ9VRCR1 :, HEZ9VRPD0 :, HEZ9VRPD1 :, HEZ9VRUD0 :

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo modulių: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

- **Integruotas ventiliacijos modulis:** garai ir kvapai ištraukiami jų susidarymo vietoje.
- **TouchSelect:** norimos gaminimo zonos pasirinkimas ir paprastas galios lygio reguliavimas.
- **CombiZone:** Daugiau lankstumo su dviejų kaitviečių kombinacija – skrudinimo keptuvių ir panašių indų naudojimui.
- **Frameless Design:** kaitlentės paviršius šiek tiek paaukštintas, kad maisto gaminimo vieta būtų atskirta nuo stalviršio.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
 Montuojamas / Laisvai statomas:|montuojama
 Energijos sąnaudos: Elektrinė
 Montavimo angos dydis (A x P x G): 223 x 560-560 x 490-490 mm
 Plotis:592 mm
 Gaminio išmatavimai: 223 x 592 x 522 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 430 x 690 x 660 mm
 Svoris neto: 22.6 kg
 Svoris bruto:27.4 kg
 Likusios šilumos indikatorius: Askiras
 Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
 Paviršiaus spalva:Juodas
 Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
 Užplombuoti degikliai: Ne
 Kaitinimas su "booster": Viskas
 Antrojo kaitinimo elemento galia (kW): 3.6 kW
 Penktojo kaitinimo elemento galia (kW): 1.4 kW
 Greičių lygių skaičius:3-stages + intensive setting
 Maks. oro ištraukimas: 500 m³/h
 Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:595.0 m³/h
 Maks. oro recirkuliacija: 441 m³/h
 Oro ištraukimas intensyviu režimu:622 m³/h
 Triukšmo lygis: 69 dB(A) re 1 pW
 Pašalinių kvapų filtras:Ne
 Įtampa:220-240/380-415 V
 Dažnis: 50-60 Hz
 Priedami priedai: 1 x „Clean Air Plus“ kvapų filtras
 Atidėtas išsijungimas: 30R_12E min



Serija 4, Indukcinė kaitlentė su integruota ventiliacijos sistema, 60 cm, kaitlentė be rėmo PVS611B16E

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo moduliu: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

Gaminimo zonų lankstumas

- CombiZone daugiafunkcė zona
- : norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TouchSelect funkcija: reguliuokite galios lygį integruotais +/- jutikliniais mygtukais.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamą gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamą per 4 sekundes.
- Galite greitai išjungti gaminimo zoną vienu ilgesniu palietimu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 223 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 223 x 560 x (490–490)
- Minimalus darbatalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).



Priedai

- Clean Air Plus kvapų filtras, įtrauktas nekanalinės recirkuliacijos slankiklis į komplektą
- Galima montuoti į 60 cm pastatomą virtuvės spintelę.

Integruota krintančiojo oro srauto ventiliacijos sistema

- Indukcinė kaitlentė su visiškai integruotu itin našiu krintančiojo srauto garų rinktuvu.
- Tinka kanalinėms ir recirkuliacinėms ištraukimo sistemoms (įskaitant diferencijuotus programines įrangos modulius). Įeina ir

**Serija 4, Indukciné kaitlenté su
integrota ventilacijas sistema, 60
cm, kaitlenté be rémo
PVS611B16E**

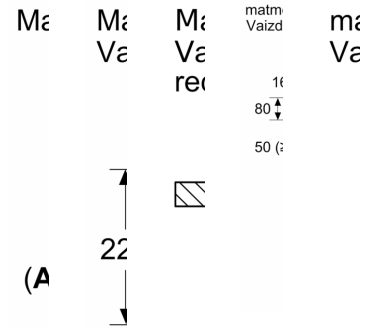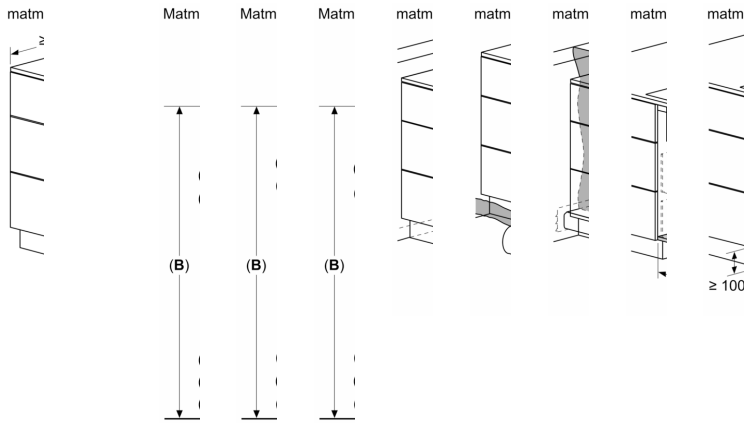

A:
A: