


**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė be rėmo
PVS611FC5Z**

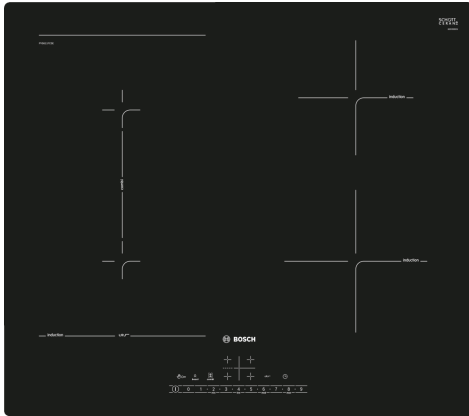

Papildomi priedai

HEZ390090 Wok puodas
HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm
HEZ9ES100 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE040 :
HEZ9SE060 :

**CombiInduction kaitlentė: apjungę dvi
zonas galite gaminti didelių matmenų
apvaliuose ar stačiakampiuose induose.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **CombiZone:** sujunkite dvi indukcinės gaminimo sritis, kai norite naudoti didelius gaminimo indus.
- **„PerfectFry“:** nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisūvils.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:|montuojama
Energijos sąnaudos: Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
Montavimo angos dydis (A x P x G): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Plotis: 592 mm
Gaminio išmatavimai: 51 x 592 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 753 x 608 mm
Svoris neto: 11.8 kg
Svoris bruto: 13.9 kg
Likusios šilumos indikatorius: Askiras
Valdymo skydelio vieta: Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas
Elektros laidos ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242005168866
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 50 Hz



Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PVS611FC5Z

CombiInduction kaitlentė: apjungę dvi zonas galite gaminti didelių matmenų apvaliuose ar stačiakampiuose induose.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- CombiZone daugiafunkcė zona
- : norėdami gaminti didesniuose induose apjunkite dvi įprastas gaminimo zonas į vieną didelį kaitinamąjį paviršių.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 180, 1.8 (maks. galia 3.1)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungžiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga





- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

Irengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Irengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)

- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 6900 W

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė be rėmo
PVS611FC5Z**

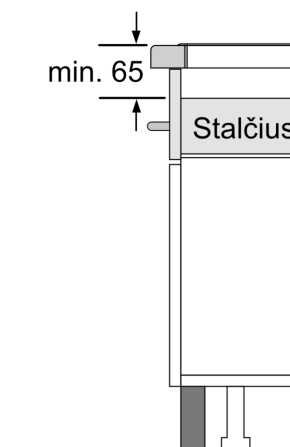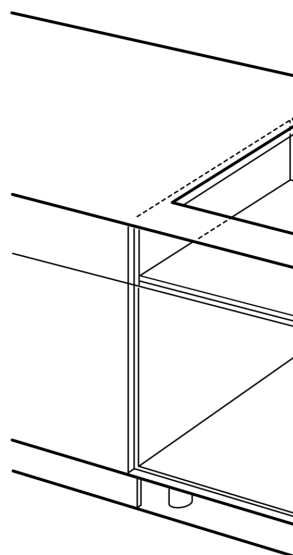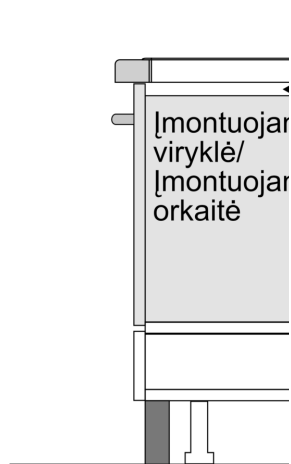

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga