


Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

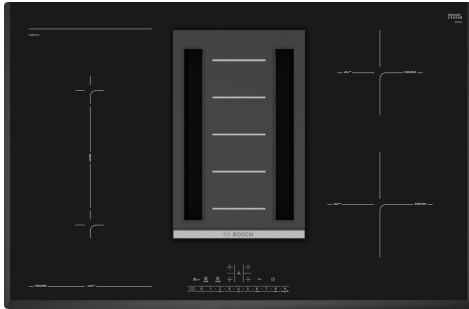

Papildomi priedai

HEZ390220	Keptuvė Ø 19cm
HEZ390230	Keptuvė Ø 21cm
HEZ9SE030 :	
HEZ390090	Wok puodas
HEZ390210	Keptuvė Ø 15cm
HEZ381401 :	
HEZ381501 :	
HEZ381700 :	

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo moduliu: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **CombiZone:** Daugiau lankstumo su dviejų kaitviečių kombinacija – skrudinimo keptuvių ir panašių indų naudojimui.
- **AutoOn funkcija:** automatiškai įjungia ventiliavimo modulį prie 3 galingumo lygio.
- **PerfectFry:** daugiau jokio prikepusio maisto.
- **PowerBoost:** iki 50% daugiau galios dar greitesniam kaitinimui.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:	keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:	Įmontuojama
Energijos sąnaudos:	Elektrinė
Montavimo angos dydis (A x P x G):	198 x 780-780 x 490-500 mm
Plotis:	802 mm
Gaminio išmatavimai:	198 x 802 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	330 x 760 x 940 mm
Svoris neto:	26.6 kg
Svoris bruto:	32.9 kg
Likusios šilumos indikatorius:	Askiras
Valdymo kaitinimo elemento vieta:	Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:	Keramika
Paviršiaus spalva:	Juodas
Elektros laidos ilgis:	110.0 cm
Užplombuoti degikliai:	Ne
Kaitinimas su "booster":	Viskas
Antrojo kaitinimo elemento galia (kW):	3.6 kW
Penktojo kaitinimo elemento galia (kW):	1.4 kW
Greičių lygių skaičius:	9-stage + intensive
Maks. oro ištraukimas:	551 m ³ /h
Recirkuliacinis oro ištraukimas intensyviu režimu:	620.0 m ³ /h
Maks. oro recirkuliacija:	557 m ³ /h
Oro ištraukimas intensyviu režimu:	689 m ³ /h
Triukšmo lygis:	70 dB(A) re 1 pW
Pašalinių kvapų filtras:	Ne
Darbinis režimas:	Keičiamas
Riebalų filtro tipas:	Daugiasluoksnė kasetė
Įtampa:	220-240 V
Dažnis:	50; 60 Hz
Elektros laidos ilgis:	110.0 cm
Montavimo angos dydis (A x P x G):	198 x 780-780 x 490-500 mm
Gaminio išmatavimai:	198 x 802 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):	330 x 760 x 940 mm
Svoris neto:	26.6 kg
Svoris bruto:	32.9 kg
Atidėtas išsijungimas:	30 min



Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

Indukcinė kaitlentė su integruotu ventiliavimo moduliu: su gartraukiu kombinuota indukcinė kaitlentė idealiems rezultatams.

plauti indaplovėje

Montavimas

- Tinkamas kanalinio arba recirkuliacinio oro ištraukimui (reikia atitinkamo priedo)
- maitinimo laidas (pridedamas)

Komfortas

- TouchSelect valdymo sistema
- 17 galingumo pakopų

Profesionali įranga

- CombiZone daugiafunkcė zona
- 4 temperatūros lygiai ir 9 automatinės programos
- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija

Specifikacijos

- Automatinė puodų atpažinimo funkcija
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- Trumpalaikis žadintuvas
- ReStart funkcija
- QuickStart funkcija

Aplinkosauga ir saugumas

- Visų kaitviečių dvejoja likusios šilumos indikacija
- Energijos efektyvumo rodmenų ekranėlis.

Oro ištraukimas

- Energijos efektyvumo klasė A (energijos efektyvumo klasių skalėje nuo A+++ iki E)
- Oro ištraukimas pagal EN 61591:
 - - min. normaliu režimu 150m³/h
 - - maks. normaliu režimu 550m³/h
 - - intensyviu režimu 690m³/h
- Triukšmo lygis pagal EN 60704-3 ir EN 60704-2-13 oro ištraukimo metu:
 - - min. normaliu režimu: 39 dB(A) re 1 pW (25 dB(A) re 20 μPa garso slėgio)
 - - maks. normaliu režimu: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 μPa garso slėgio)
 - - intensyviu režimu: 76 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 μPa garso slėgio)
- 9-stage + intensive
- Automatinis grąžinimas

Komfortas

- Riebalų filtro ir anglies filtro užterštumo indikacija
- Ketaus oro įleidimo grotelės, atsparus karščiui, galima plauti indaplovėje
- Nuimamas riebalų filtras ir skysčių surinkimas, galima plauti indaplovėje
 - - integruotas nerūdijančio plieno riebalų filtras, galima plauti indaplovėje
 - - drėgmės ir skysčių surinkėjas; apie 200 ml talpos; galima plauti indaplovėje
- Polimerinis skysčių perliejimo indas, twist-off užraktas, galima

Series 6, Induction hob with integrated ventilation system, 80 cm, surface mount without frame PVS851F21E

