


Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, įleidžiama į stalviršį PXE601DC1E

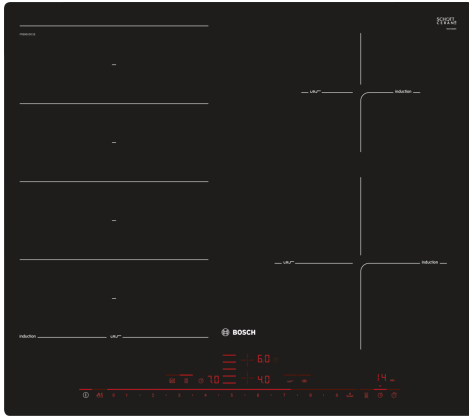

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas,
HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio
plokštė, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :,
HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011
Puodas indukcinėi kaitlentei

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- **„DirectSelect Premium“**: didelė ir intuityviai suprantama jutiklinė sąsaja.
- **„FlexInduction“**: daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **„PerfectFry“**: nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **Įleidžiamasis rėmas**: ši kaitlentė skirta montuoti įleidžiamuoju būdu į akmens masės ar grafito darbastalius.
- **MoveMode funkcija automatiškai sureguliuoja galios lygius, kad greitas užvirimas vyktų priekinėje, o iš lėtas virinimas – galinėje gaminimo zonoje.**

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: Keraminė kepimo zona
..... Įmontuojama
Energijos sąnaudos: Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
Prietaiso plotis: 572 mm
Gaminio išmatavimai: 56 x 572 x 512 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 126 x 753 x 603 mm
Svoris neto: 13.0 kg
Svoris bruto: 15.3 kg
Likusios šilumos indikatorius: Taip
Valdymo skydelio vieta: Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga: Keramika
Paviršiaus spalva: Juodas
Elektros laido ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242002915814
Įtampa: 220-240 V
Dažnis: 60; 50 Hz



Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juoda, įleidžiama į stalviršį PXE601DC1E

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145, 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- DirectSelect 2.0: tiesiogiai reguliuokite galią naudodami itin didelę apšviestą jutiklinę valdymo juostą (nematoma, kai kaitlentė išjungta).
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.

- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, įleidžiama į stalviršį
PXE601DC1E**

