



BOSCH

Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PXE651FC1E



Papildomi priedai

HEZ390011 ;, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390512 ;,
HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ390012 ;,
HEZ390090 Wok puodas, HEZ9FF010 ;, HEZ9FF030 ;, HEZ9FF040 ;,
HEZ9SE040 ;, HEZ9SE060 ;, HEZ9TY010 ;, HZ390011 Puodas
indukcinei kaitlentei

**Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa
daugiau puodų ir dideli indai – statykite,
kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo
zonos.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **„FlexInduction“:** daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **„PerfectFry“:** neberekiajaudintis, kad patiekalas prisivils.
- **U-Bevel:** patrauklus, elegantiškas dizainas nuožulniu priekiu ir kraštais.
- **„PowerBoost“:** iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau jakaista.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
Energijos sąnaudos:Elektrinė
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4
Montavimo angos dydis (A x P x G):51 x 560-560 x 490-500 mm
Plotis:592 mm
Gaminio išmatavimai:51 x 592 x 522 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 753 x 603 mm
Svoris neto:13.1 kg
Svoris bruto:15.3 kg
Likusios šilumo indikatorius:Askiras
Valdymo skydelio vieta:Kaitlentės priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas
Elektros laidos ilgis:110.0 cm
EAN kodas:4242002848822
Įtampa:220-240 V
Dažnis:60; 50 Hz





BOSCH

Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PXE651FC1E

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonas vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 240, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 240, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 145 , 1.4 (maks. galia 2.2)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galia su jspausta jutikline juosta.
- 17 galimumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galia, palyginti su standartiniu lygiu.
- „QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamas visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonas dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonas.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.


Irengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 592 x 522
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prieikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instalacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas




BOSCH

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė be rėmo
PXE651FC1E**

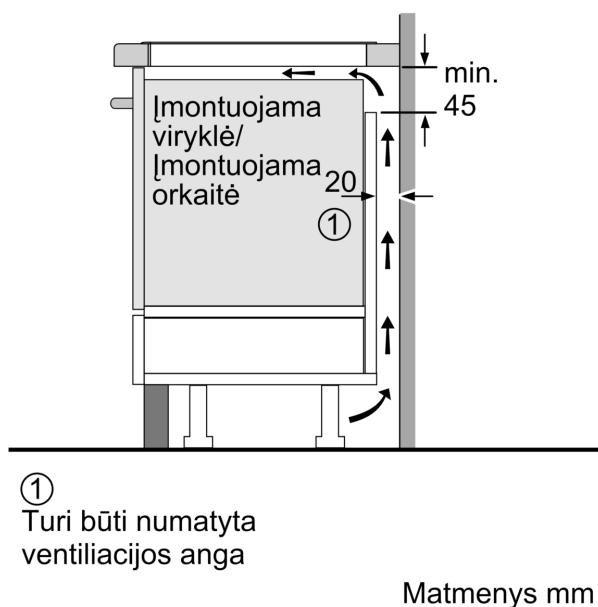


(1)
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

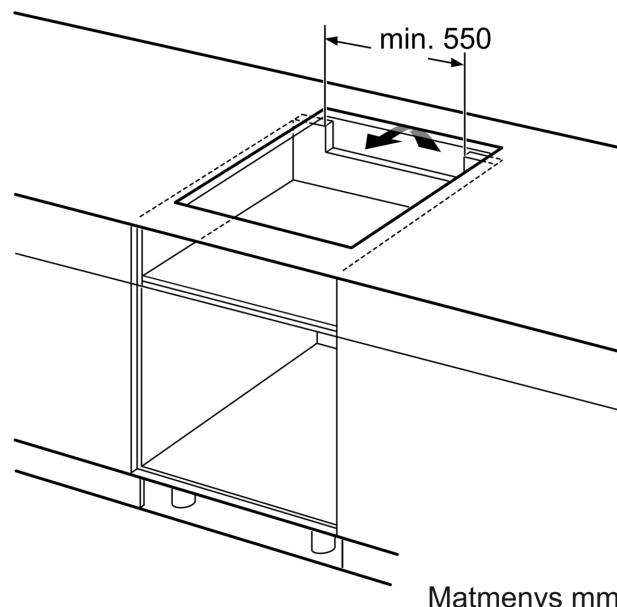


Matmenys mm



A: minimalus atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
B: lieidimo gylis
C: atstumas tarp stalvirstio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršutinės briaunos turi būti 30 mm. Žr. jūsų orkaitei taikomus atstumų reikalavimus.


Stalvirstis, į kurį montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; prieikus būtina naudotis tinkamas atramines konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

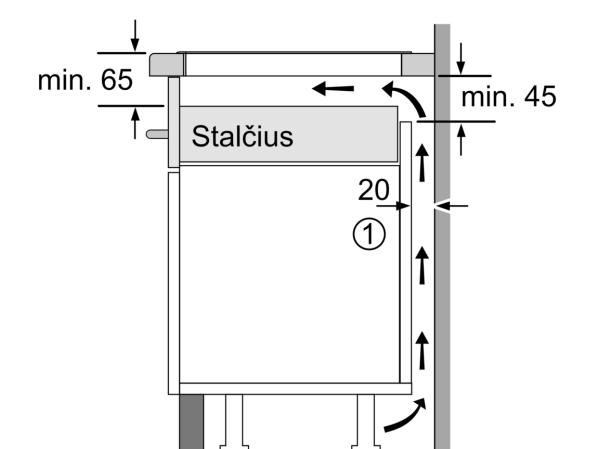

(1)
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm

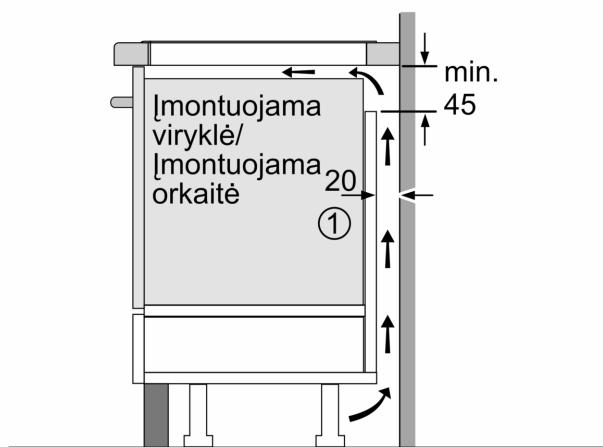

(1)
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm