

**Serijs 6, Indukcinė kaitlentė, 80 cm,  
Juodas, kaitlentė be rėmo  
PXV831HC1E**



HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas,  
HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm,  
HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio  
plokštė, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :,  
HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :

**DirectSelect kaitlentė su PerfectFry Plus:  
paprastas ir tikslus valdymas su  
temperatūros jutikliu, kad maistas  
neprisviltų.**

- **Direct Select:** tiesioginis, paprastas norimos kaitvietės, galios ir papildomų funkcijų pasirinkimas.
- **„FlexInduction“:** daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **Perfect Fry Plus:** nebesijaudinkite, kad maistas prisvils.
- **„Easy Flex Zones“:** pritaiko kaitvietes jūsų poreikiams.
- **Išmanus automatinis gartraukis:** susietas ir automatiškai prisitaikantis prie jūsų kaitlentės nustatymų, kai gaminate.

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....|montuojama  
Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:5  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 51 x 750-750 x 490-500 mm  
Plotis: .....802 mm  
Gaminio išmatavimai: .....51 x 802 x 522 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 130 x 953 x 608 mm  
Svoris neto: ..... 13.8 kg  
Svoris bruto: .....17.5 kg  
Likusios šilumos indikatorius: ..... Askiras  
Valdymo skydelio vieta: ..... Kaitlentės priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
Paviršiaus spalva: .....Juodas  
Elektros laidos ilgis: ..... 110.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005394494  
Įtampa: ..... 220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz



## Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 80 cm, Juodas, kaitlentė be rėmo PXV831HC1E

### DirectSelect kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų.

- 80 cm: 5 puodams ar keptuvėms.

#### Gaminimo zonų lankstumas

- Lanksti zona: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 180, 2 (maks. galia 3.1)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 145, 1.6 (maks. galia 2.2)
- Vidurinė gaminimo zona: 240, 2.5 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 210, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### Naudojimo patogumas

- DirectSelect: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiama gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.


#### Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- Pan Boost funkcija (nustatoma naudojant Home Connect / Favourite mygtuką; numatoma veikimo pradžia – nuo 2024 m. II ketv. atnaujinus programinę įrangą): įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- Perkeliant gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

#### Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.


#### Jungiamumas




- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 80 cm,  
Juodas, kaitlentė be rėmo  
PXV831HC1E**

Matmenys, mm




Matmenys, mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

**A:** Nišos gylis

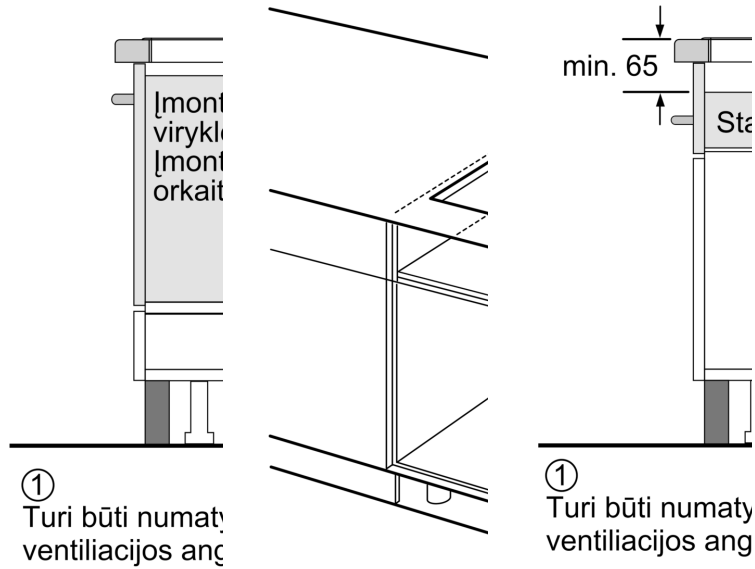

① Turi būti numatyti ventiliacijos angai

① Turi būti numatyti ventiliacijos angai