

**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PXX675DC1E**



**Papildomi priedai**

HEZ390011 ;, HEZ390012 ;, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ390512 ;, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rémelis, HEZ9ES100 ;, HEZ9FE280 ;, HEZ9FF010 ;, HEZ9FF030 ;, HEZ9FF040 ;, HEZ9SE040 ;, HEZ9SE060 ;, HEZ9TY010 ;, HZ390011 Puodas indukcinei kaitlentei

**Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.**

- „**DirectSelect Premium**“: didelė ir intuityviai suprantama jutiklinė sasaja.
- „**FlexInduction**“: daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- „**PerfectFry**“: neberekia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **MoveMode funkcija automatiškai sureguliuoja galios lygius, kad greitas užvirimas vyktų priekinėje, o iš lėtas virinimas – galinėje gaminimo zonoje.**
- „**PowerBoost**“: iki 50 % daugiau galingumo, indukinė kaitlentė greičiau įkasta.

**Techniniai duomenys**

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....Įmontuojama  
Energijos sąnaudos: .....Elektrinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4  
Montavimo angos dydis (A x P x G): .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
Plotis: .....606 mm  
Gaminio išmatavimai: .....51 x 606 x 527 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): .....126 x 753 x 603 mm  
Svoris neto: .....14.2 kg  
Svoris bruto: .....16.5 kg  
Likusios šilumo indikatorius: .....Askiras  
Valdymo skydelio vieta: .....Kaitlentės priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
Paviršiaus spalva: .....Juodas, šlifuoto aluminio  
Elektros laidos ilgis: .....110.0 cm  
EAN kodas: .....4242002848969  
Įtampa: .....220-240 V  
Dažnis: .....60; 50 Hz



## **Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX675DC1E**

### **Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.**

- 
- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- 2 lanksčios zonas.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonas vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 240, 190 , 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 240, 190, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### **Naudojimo patogumas**

- DirectSelect 2.0: tiesiogiai reguliuokite galią naudodami itin didelę apšviestą jutiklinę valdymo juostą (nematoma, kai kaitlentė išjungta).
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustačius žemą galios lygi.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdamai gaminimo indą į priekį arba atgal.
- „QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungama per 4 sekundes.

#### **Pagalbinės gaminimo funkcijos**

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

#### **Dizainas**

- ComfortProfil

#### **Sauga**

- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios

gaminimo zonas dar karštos ar šiltos.

- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visas gaminimo zonas.
- Apsauginis išsiųjimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praejus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.


#### **Irengimas**

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 606 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prieikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas




BOSCH

**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PXX675DC1E**

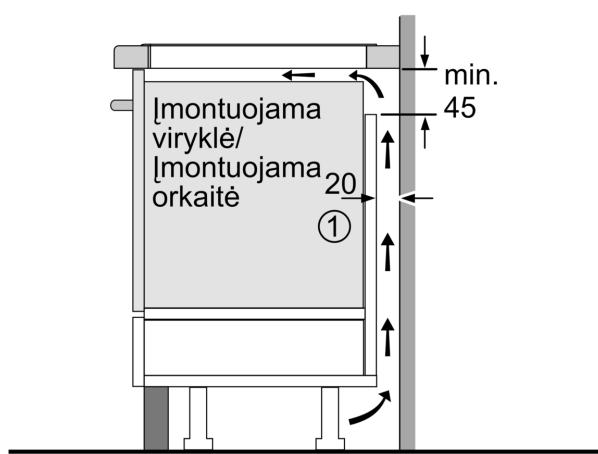

①  
Turi būti numatyta  
ventiliacijos anga


Matmenys mm




A: minimalus atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.  
B: įleidimo gylis  
C: atstumas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršutinės briaunos turi būti 30 mm. Žr. jūsų orkaitei taikomus atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; prieikus būtina naudotis tinkamas atramines konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

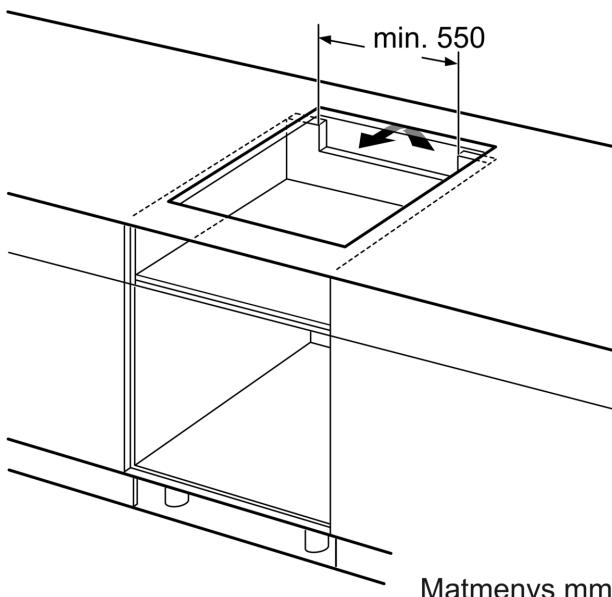

Matmenys mm

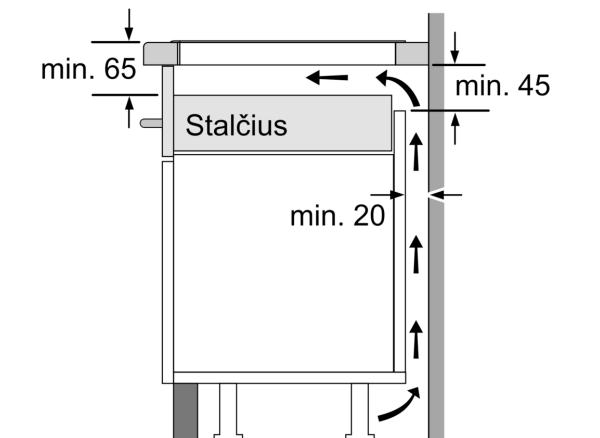

Matmenys mm