


## Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX675FC1E

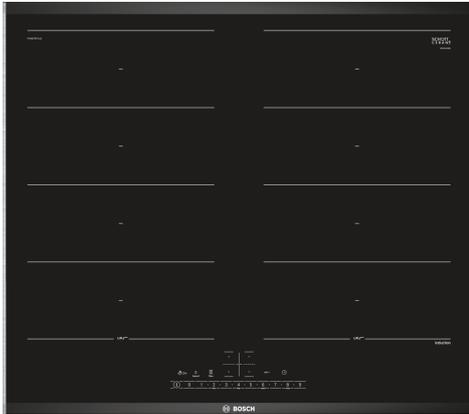

### Papildomi priedai

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Puodas indukcinėi kaitlentei

## Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **„FlexInduction“:** daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **„PerfectFry“:** nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **„PowerBoost“:** iki 50 % daugiau galingumo, indukcinė kaitlentė greičiau įkaista.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.

### Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
 Montuojamas / Laisvai statomas: .....Įmontuojama  
 Energijos sąnaudos: .....Elektrinė  
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4  
 Montavimo angos dydis (A x P x G): .....51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Plotis: .....606 mm  
 Gaminio išmatavimai: .....51 x 606 x 527 mm  
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): .....126 x 753 x 603 mm  
 Svoris neto: .....13.6 kg  
 Svoris bruto: .....15.9 kg  
 Likusios šilumos indikatorius: .....Askiras  
 Valdymo skydelio vieta: .....Kaitlentės priekyje  
 Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
 Paviršiaus spalva: .....Juodas, šlifluoto aliuminio  
 Elektros laidos ilgis: .....110.0 cm  
 EAN kodas: .....4242002871110  
 Įtampa: .....220-240 V  
 Dažnis: .....50; 60 Hz



## Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX675FC1E

### Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### Gaminimo zonų lankstumas

- 2 lankščios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 240, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 240, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 240, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 240, 200, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### Naudojimo patogumas

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

#### Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- „QuickStart“ funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

#### Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

#### Dizainas

- ComfortProfil

#### Sauga


- Visų kaitviečių dvejojama likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).

- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

#### Įrengimas


- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 606 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PXX675FC1E**

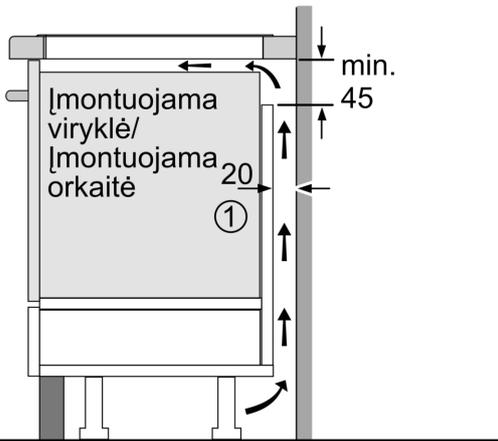


①  
Turi būti numatyta  
ventiliacijos anga

Matmenys mm

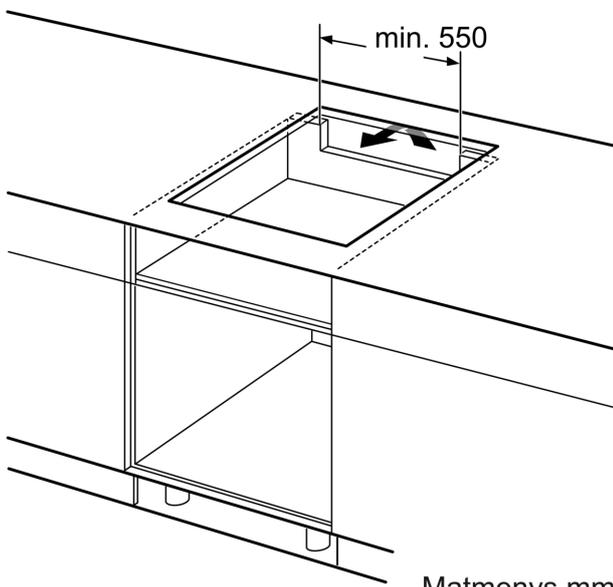


Matmenys mm



**A:** minimalus atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.  
**B:** įleidimo gylis  
**C:** atstumas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršutinės briaunos turi būti 30 mm. Žr. jūsų orkaitės taikomus atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlentė, turi išlaikyti apie 60 kg svorį; prirėmus būtina naudotis tinkamas atramines konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

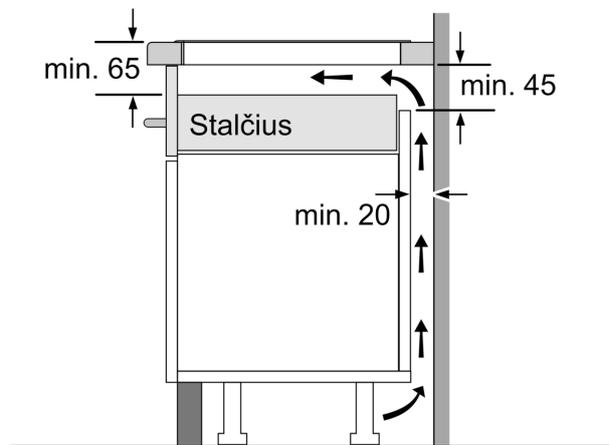

Matmenys mm