


**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PXX695FC5E**

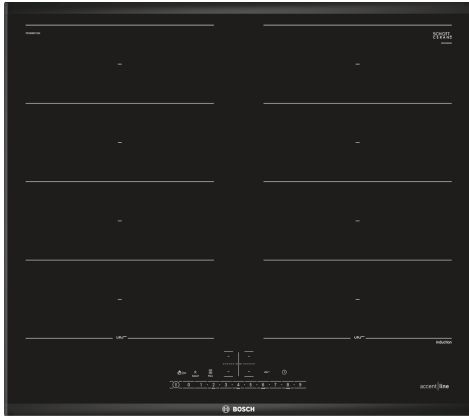

HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210  
Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ390230 Keptuvė  
Ø 21cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301  
Kaitlenčių sujungimo rėmelis, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :,  
HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060  
:, HEZ9TY010 :, HZ390011 Puodas indukciniai kaitlentėi

**Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa  
daugiau puodų ir dideli indai – statykite,  
kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo  
zonos.**

- **DirectSelect:** tiesiogiai ir paprastai pasirenkama gaminimo zona, galios lygis ir papildomos funkcijos.
- **„FlexInduction“:** daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- **„PerfectFry“:** nebereikia jaudintis, kad patiekalas prisvils.
- **PowerBoost:** iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.
- **ReStart funkcija:** netyčia išjungus kaitlentę, išsaugomos paskutinės pasirinktos gaminimo nuostatos.

Gaminio pavadinimas/šaka: .....keraminė kaitlentė  
Montuojamas / Laisvai statomas: .....[montuojama  
Energijos sąnaudos: ..... Elektrinė  
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4  
Montavimo angos dydis (A x P x G): ..... 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Plotis: .....606 mm  
Gaminio išmatavimai: .....51 x 606 x 527 mm  
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): ..... 126 x 753 x 608 mm  
Svoris neto: ..... 12.5 kg  
Svoris bruto: .....14.8 kg  
Likusios šilumo indikatorius: ..... Askiras  
Valdymo skydelio vieta: .....Kaitlentės priekyje  
Paviršiaus pagrindo medžiaga: .....Keramika  
Paviršiaus spalva: .....Juodas  
Elektros laidos ilgis: ..... 110.0 cm  
EAN kodas: ..... 4242005123469  
Įtampa: .....220-240 V  
Dažnis: ..... 50; 60 Hz



## **Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX695FC5E**

### **Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.**

- 60 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

#### **Gaminimo zonų lankstumas**

- 2 lankščios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 240, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 240, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 240, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 240, 2.2 (maks. galia 3.7)

#### **Naudojimo patogumas**

- „DirectSelect“ funkcija: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).

#### **Laiko taupymas ir efektyvumas**

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

#### **Pagalbinės gaminimo funkcijos**

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.

#### **Dizainas**

- AccentLine dizainas, Black anodized

#### **Sauga**

- Dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.

#### **Įrengimas**

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 606 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 560 x (490–500)

- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia

**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,  
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu  
PXX695FC5E**

