


Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX695HC1Z

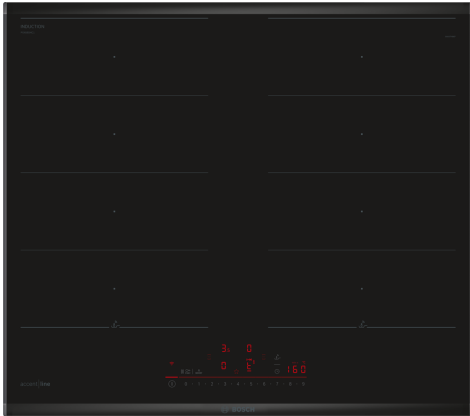

Papildomi priedai

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE030 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :

DirectSelect kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų.

- 17 galios lygių kiekvienai gaminimo zonai
- „FlexInduction“: daugiau galimybių ant kaitlentės naudoti didelius puodus ir prikaistuvius.
- Home Connect: buitinės įrangos tinklas, palengvinantis kasdienį gyvenimą. (Tik šalyse, kuriose teikiama paslauga Home Connect)
- ComfortProfil: patrauklus, elegantiškas dizainas nuožulniu priekiu ir metalinėmis juostelėmis iš kraštų.
- PowerBoost: iki 35 % greitesnis kaitinimas, palyginti su didžiausiu galingumu.

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė
 Montuojamas / Laisvai statomas:Įmontuojama
 Energijos sąnaudos:Elektrinė
 Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
 Montavimo angos dydis (A x P x G):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Plotis:606 mm
 Gaminio išmatavimai:51 x 606 x 527 mm
 Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 753 x 608 mm
 Svoris neto:11.3 kg
 Svoris bruto:13.6 kg
 Likusios šilumos indikatorius:Askiras
 Valdymo skydelio vieta:Kaitlentės priekyje
 Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
 Paviršiaus spalva:Juodas
 Elektros laidos ilgis:110.0 cm
 EAN kodas:4242005430789
 Įtampa:220-240 V
 Dažnis:50 Hz



Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXX695HC1Z

DirectSelect kaitlentė su PerfectFry Plus: paprastas ir tikslus valdymas su temperatūros jutikliu, kad maistas neprisviltų.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 lankščios zonos.: naudokite bet kokio dydžio ir formos indus, gamindami bet kurioje 40 cm ilgio zonos vietoje.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 190, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 190, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 190, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 190, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- DirectSelect: tiesiogiai valdykite galią su įspausta jutikline juosta.
- Favourite mygtukas: tiesiogiai valdykite mėgstamas funkcijas konfigūruojamu mygtuku (įmanoma su susieta HomeConnect paskyra)
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatčius žemą galios lygį.
- Išjungimo laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui išjungiamą gaminimo zona (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Atgalinis laikmatis: pasibaigus nustatytam gaminimo laikui pasigirsta signalas (pvz., išvirus makaronams).
- Garso lygis reguliuojamas pagal asmeninius pageidavimus ir poreikius.

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- Pan Boost funkcija (nustatoma naudojant Home Connect / Favourite mygtuką; numatoma veikimo pradžia – nuo 2024 m. II ketv. atnaujinus programinę įrangą): įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- Automatinis gaminimo zonos aptikimas: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, kurioje padėtas indas.
- Perkeliant gaminimo indą nustatymai iš karto koreguojami, kad gaminimo zona atitiktų indo dydį.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiamą per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas


- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų

ar papildomų kaitlentės funkcijų.

- Hood (Wi-Fi): naudojant atitinkamą gartraukį, WiFi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.


**Serija 6, Indukcinė kaitlentė, 60 cm,
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu
PXX695HC1Z**

Matmenys, mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



Matmenys, mm



A: Nišos gylis



① Turi būti numatyti ventiliacijos angai

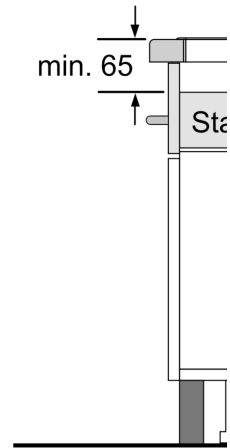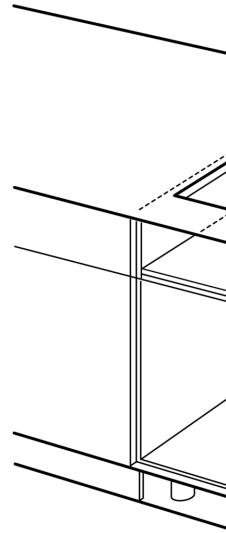

① Turi būti numatyti ventiliacijos angai