



BOSCH

Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 80 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu PXY875DC5Z



Papildomi priedai

HEZ32WA00 :, HEZ390011 :, HEZ390012 :, HEZ390090 Wok puodas, HEZ390210 Keptuvė Ø 15cm, HEZ390220 Keptuvė Ø 19cm, HEZ390230 Keptuvė Ø 21cm, HEZ390250 Keptuvė Ø 28cm, HEZ390512 :, HEZ390522 Grilio plokštė, HEZ394301 Kaitlenčių sujungimo rėmelis, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 :, HEZ9FF010 :, HEZ9FF030 :, HEZ9FF040 :, HEZ9SE040 :, HEZ9SE060 :, HEZ9TY010 :, HZ390011 Puodas indukcinei kaitlentei

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos katinimo zonas.

- „**DirectSelect Premium**“: didelė ir intuityviai suprantama jutiklinė sasaja.
- „**Išplėstoji „FlexZone“**“: daugiau vietas ant kaitlentės dideliems gaminimo indams.
- „**PerfectFry**“: neberekia jaudintis, kad patiekalas prisivil.
- „**MoveMode funkcija automatiškai sureguliuoja galios lygius, kad greitas užvirimas vyktų priekinėje, o iš lėtas virinimas – galinėje gaminimo zonoje.**
- „**Automatinis parametrų perdavimas: naujai aktyvinta gaminimo zona perima ankstesnės gaminimo zonos parametrus.**

Techniniai duomenys

Gaminio pavadinimas/šaka:keraminė kaitlentė Montuojamasis / Laisvai statomas:Įmontuojama Energijos sąnaudos:Elektrinė Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu: 4 Montavimo angos dydis (A x P x G):51 x 750-780 x 490-500 mm Plotis:816 mm Gaminio išmatavimai:51 x 816 x 527 mm Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG):126 x 953 x 608 mm Svoris neto:15.3 kg Svoris bruto:19.0 kg Likusios šilumo indikatorius:Askiras Valdymo skydelio vieta:Kaitlentės priekyje Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika Paviršiaus spalva:Juodas, šlifuoto aluminio Elektros laidos ilgis:110.0 cm EAN kodas:4242005168910 Įtampa:220-240 V Dažnis:50 Hz



Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 80 cm, Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu **PXY875DC5Z**

Ant „FlexInduction“ kaitlentės telpa daugiau puodų ir dideli indai – statykite, kur panorėsite ant pritaikomos kaitinimo zonos.

- 80 cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 papildomas lanksčios indukcinės zonas: naudokite bet kokios formos ar dydžio gaminimo indus 40 cm ilgio zonoje – galite juos netgi dėti lygiagrečiai.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230 , 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- DirectSelect 2.0: tiesiogiai reguliuokite galia naudodami itin didelę apšviestą jutiklinę valdymo juostą (nematoma, kai kaitlentė išjungta).
- 17 galingumo pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatius žemą galios lygį.
- Laikmatis su kiekvienos kaitvietės išjungimo funkcija
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Trumpalaikis žadintuvas
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galia, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: jkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujugiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiama galios lygį tiesiog pastumdamis gaminimo indą į priekį arba atgal.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- „QuickStart“ funkcija: jjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- „ReStart“ funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl ijjungama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi

integruotas jutiklis.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Visų kaitviečių dvejopa likusios šilumos indikacija: parodoma, kurios gaminimo zonas dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės ijjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonas.
- Apsauginis išsiųjimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.


Irengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 816 x 527
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 750 x (490-500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400
- PowerManagement funkcija: prireikus aprībojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm, tiesiogiai prijungiamas

Priedai


- montavimo juostelė 750 - 780 mm jeina į komplektą

**Serija 8, Indukcinė kaitlentė, 80 cm,
Juodas, kaitlentė su plieniniu rėmu
PXY875DC5Z**

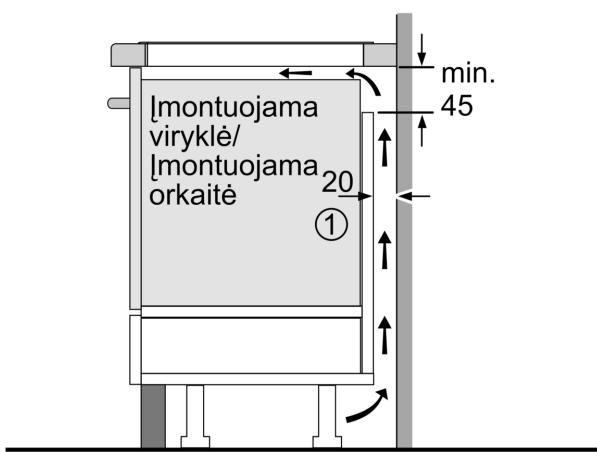

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga


Matmenys mm




A: Mažiausias atstumas nuo kaitlentės išpjovos iki sienos.
B: Ileidimo gylis
C: Tarpas tarp stalviršio paviršiaus ir orkaitės priekinės dalies viršaus turi būti 30 mm.
Žiūrėkite orkaitės atstumų reikalavimus.

Stalviršis, į kurį montuojama kaitlentė,
turi atlaikyti maždaug 60 kg apkrovą;
jei reikia, naudokite atitinkamas
papildomas konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

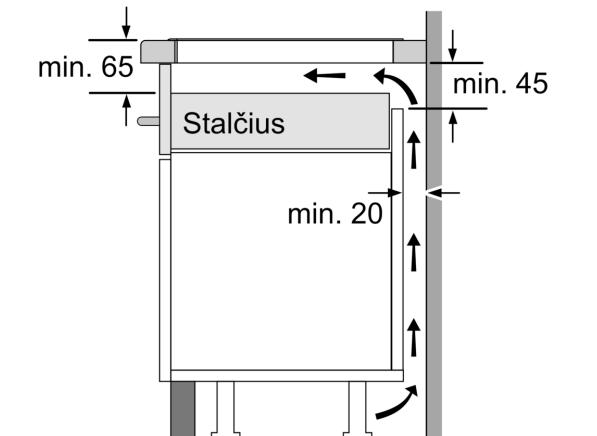

Matmenys mm

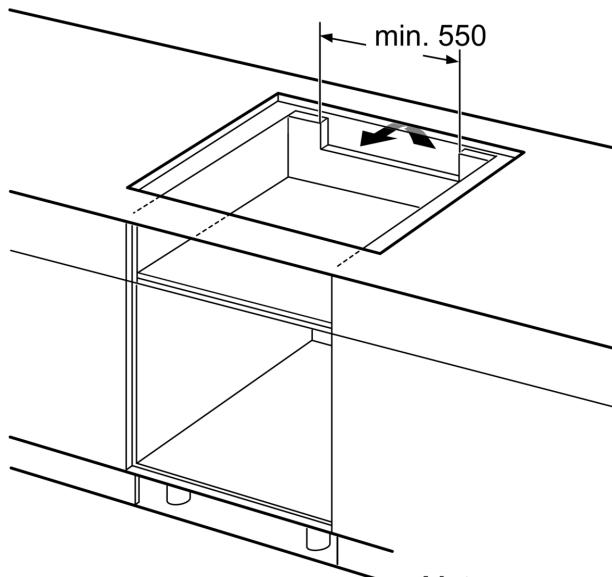

Matmenys mm