


N 90, INDUKCIJINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS,
KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMŲ
T68TL6UN2

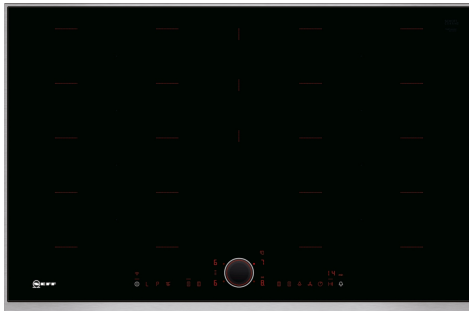

Z9401FF0 Flexpan, liels, Z9401TY0 :, Z9403FF0 Flex keptuvių rinkinys, 3 dalys, Z9404FF0 Flex keptuvių rinkinys, 4 dalys, Z9404SE0 :, Z9406SE0 :, Z9410ES0 :, Z9410X1 Nerūdij. pl. keptuvas su stikliniu dangčiu, Z9415X1 :, Z9416X2 Visā kaitlentē užimanti keptuvē, Z9417X2 Teppan Yaki (didelis), Z9428FE0 :, Z943SE0 :, Z9451X0 :, Z9453X0 :, Z9455X0 Sistemos keptuvės skersmuo 28 cm, Z9914X0 :

Atseirai pastatoma FlexInduction kaitlentē su TwistPad valdymo sistēma.

- ✓ TwistPadFire® – mūsū sukurtas nuimamas magnetinis ratukinis valdiklis su apšvietimu, kuris leidžia tiksliai valdyti visas gaminimo zonas.
- ✓ „Power Move“ – norēdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.
- ✓ „Power Boost“ – intensyvesnis karštis, kai patiekalā norite pagaminti greičiau.
- ✓ Indukcija: tiesiai gaminimo inde sugeneruojamas karštis užtikrina preciziškā gaminimo procesā, kuris baigiasi vos išjungus.
- ✓ „Power Move“ – norēdami pakoreguoti temperatūrā, tiesiog pastumkite gaminimo indā.

Gaminio pavadinimas/šaka:Keraminė kepimo zona
Dizainas:Įmontuota
Energijos sąnaudos:Elektrinis
Bendras kaitviečių skaičius, kurios gali būti naudojamos vienu metu:4
Montavimo angos dydis (A x P x G): ... 51 x 750-780 x 490-500 mm
Prietaiso plotis:826 mm
Gaminio išmatavimai: 51x826x546 mm
Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 120 x 950 x 600 mm
Svoris neto: 16.5 kg
Svoris bruto:20.1 kg
Likusios šilumos indikatorius: Taip
Valdymo skydelio vieta: Priekyje
Paviršiaus pagrindo medžiaga:Keramika
Paviršiaus spalva:Juodas, nerūdijančio plieno
Rėmelio spalva: nerūdijančio plieno
Elektros laidų ilgis: 110.0 cm
EAN kodas: 4242004239123
Įtampa: 220-240 V
Dažnis:50; 60 Hz



N 90, INDUKČINĖ KAITLENTĖ, 80 CM, JUODAS, KAITLENTĖ SU PLIENINIŲ RĖMŲ T68TL6UN2

- 80 cm cm: 4 puodams ar keptuvėms.

Gaminimo zonų lankstumas

- 2 papildomos lanksčios indukcinės zonos: naudokite bet kokios formos ar dydžio gaminimo indus 40 cm ilgio zonoje – galite juos netgi dėti lygiagrečiai.
- Priekinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė kairioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Galinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)
- Priekinė dešinioji gaminimo zona: 200, 230, 2.2 (maks. galia 3.7)

Naudojimo patogumas

- TwistPad® Fire: tiesiogiai reguliuokite galią apšviestu ir nuimamu magnetiniu valdymo ratuku.
- Zone light red: išjungus kaitlentę yra visiškai juoda; įjungus įsižiebia šviesos elementai, nurodantys gaminimo zonas ir įspėdami apie likutinę šilumą.
- 17 kontrolės pakopų: tiksliai reguliuokite kaitinimą pasirinkdami iš 17 galios lygių (9 pagrindinių ir 8 tarpinių).
- Šilumos palaikymo funkcija: išlaiko patiekalus šiltus iš anksto nustatytą žemą galios lygį.
- Timer with switch-off function
- : išjungia gaminimo zoną pasibaigus nustatytam laikui (pvz., išvirus kiaušiniams).
- Laikmatis
- : garsinis signalas pasibaigus nustatytam gaminimo laikui (pvz., išvirus makaronams).
- Laikmatis kiekvienai kaitvietei.
- : rodo, kiek laiko praėjo nuo laikmačio paleidimo (pvz., verdant bulves).

Laiko taupymas ir efektyvumas

- Visų kaitviečių PowerBoost funkcija
- : vanduo užverdamas kur kas greičiau 50 % padidinus galią, palyginti su standartiniu lygiu.
- PanBoost funkcija: įkaitina keptuves greičiau, palyginti su standartiniu aukščiausiu galios lygiu, ir tuo pačiu apsaugo jų dangą.
- Gaminimo zonos automatiškai sujungiamos arba atskiriamos priklausomai nuo padėto gaminimo indo formos ir dydžio.
- 2 lygių gaminimo zona: pasirinkite reikiamą galios lygį tiesiog pastumdami gaminimo indą į priekį arba atgal.
- Nuostatų perkėlimo funkcija: perstūmus gaminimo indą į kitą zoną visos ankstesnės nuostatos taikomos naujoje vietoje – tereikia paliesti patvirtinimo mygtuką.
- QuickStart funkcija: įjungus šią funkciją kaitlentė automatiškai pasirenka gaminimo zoną, ant kurios yra gaminimo indas (padėtas kaitlentei esant išjungtai).
- ReStart funkcija: netyčia išjungus, atkuriamos visos ankstesnės nuostatos, kai kaitlentė vėl įjungiama per 4 sekundes.

Pagalbinės gaminimo funkcijos

- Temp.valdymo zona (diapazonas): pamirškite apie prisvilusį maistą su automatinio temperatūros reguliavimo funkcija, kuria pasižymi integruotas jutiklis.
- Dish assistant: lengvai nustatykite reikiamą temperatūrą konkrečiam

patiekalui naudodamiesi Home Connect programėle.

Jungiamumas

- Nuotolinis stebėjimas ir valdymas: Home Connect programėlėje galite patikrinti, ar išjungėte kaitlentę išvykę iš namų, rasti receptų ar papildomų kaitlentės funkcijų.
- Gartraukio reguliavimas per Wi-Fi: naudojant atitinkamą gartraukį, Wi-Fi ryšiu galima automatiškai įjungti gartraukį gaminimo metu.

Dizainas

- ComfortProfil

Sauga

- Skaitmeninis, 2-jų pakopų šilumos indikatorius: parodoma, kurios gaminimo zonos dar karštos ar šiltos.
- Apsauga nuo vaikų veiksmų: apsaugo nuo netyčinio kaitlentės įjungimo.
- Valdymo panelės sustabdymas 30 sekundžių saugiam valymui: valykite išsiliejusius skysčius nesibaimindami, kad netyčia pakeisite nuostatas (visi jutikliniai mygtukai blokuojami 30 sekundžių).
- Main Switch: vieno mygtuko palietimu išjungiamos visos gaminimo zonos.
- Apsauginis išsijungimas: saugumo dėlei kaitinimas sustabdomas praėjus iš anksto nustatytam laikui be jokių papildomų veiksmų (nuostata gali būti reguliuojama).
- Energijos sunaudojimo indikacija: rodoma paskutinio gaminimo metu suvartota elektros energija.


Įrengimas

- Gaminio matmenys (A x P x G mm): 51 x 826 x 546
- Įrengti reikalingas angos dydis (A x P x G mm): 51 x 750 x (490–500)
- Minimalus darbastalio storis: 16
- Apkrova prijungus: 7400 W
- PowerManagement funkcija: prireikus apribojama maksimali galia (atsižvelgiant į elektros instaliacijos apsauginius saugiklius).
- Maitinimo laidas: 110 cm cm, tiesiogiai prijungiamas

Priedai


- montavimo juostelė 750 - 780 mm įeina į komplektą

N 90, INDUKCIŅĒ KAITLĒTĒ, 80 CM, JUODAS,
KAITLĒTĒ SU PLIENINIŲ RĒMU
T68TL6UN2

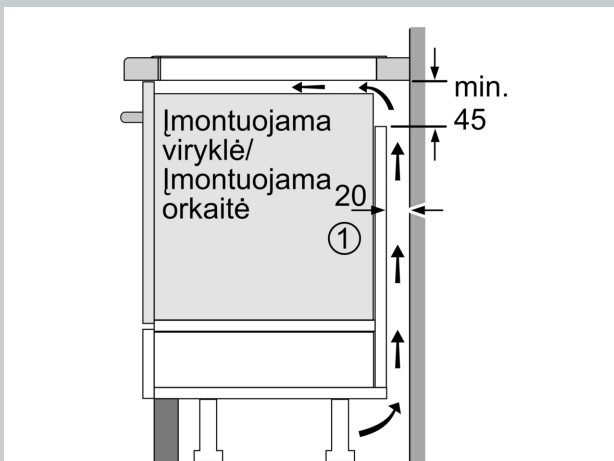

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga

Matmenys mm

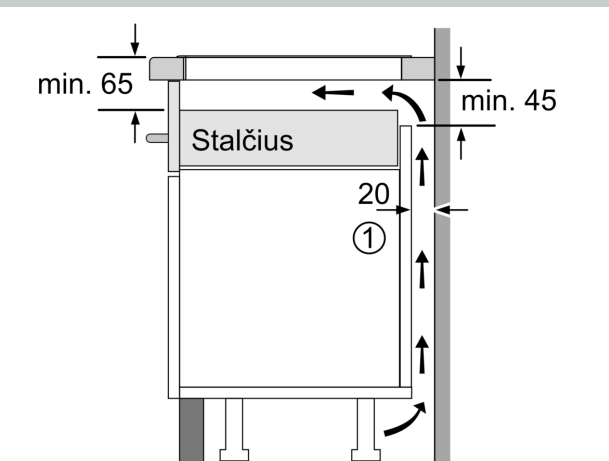

①
Turi būti numatyta
ventiliacijos anga.

Matmenys mm

