

N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNS AR TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CY0



*Twist Pad Flex® sold separately



Flex Design iebūvējamā Intensive Steam cepeškrāsns ar Slide & Hide® un Flex Control – maināms dizains ar izvēles iespējām dažādās krāsās un Premium Full Touch TFT 6,8 displejs ar vienu Twist Pad Flex®. Viegli izmantojamas durvis, kas mierīgi pazūd zem cepeškrāsns un vienmērīgi aizveras. Multipoint Meatprobe ar prognozes funkciju. Home Connect – kontrolējiet cepeškrānsi ar lietotni.

- ✓ Premium 6,8 collu Full Touch TFT displejs: ērti lietojama un intuitīva saskarne maksimālam komfortam.
- ✓ Slide & Hide®: viegli vadāmas durvis, kas pazūd zem cepeškrāsns, nodrošinot neierobežotu piekļu.
- ✓ Flex Design: izvēlies pēdējos uzlabojumus savas virtuves estētikai – tagad un arī vēlāk!
- ✓ Intensive Steam: veselīga tvaika deva, kas ļauj ēdienam saglabāt dabīgās garšas un uzturvielas.
- ✓ Twist Pad Flex®: viegli grozāma vadības poga tehnikai ar Flex Control.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Dizains: Iebūvēts
Durvju atvēršana: Nolaišamais
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): . 585-595 x 560-568 x 550 mm
Produkta izmēri: 595x596x548 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 660x650x690 mm
Vadības paneļa materiāls: Stikls
Durvju materiāls: Stikls
Neto svars: 43.6 kg
Strāvas vada garums: 120 cm
EAN kods: 4242004266341
Drošinātāju aizsardzība: 16 A
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Lietderīgais tilpums (nodalījuma) – JAUNS (2010/30/EK): 71 l
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC): A+
Energijas patēriņš parastā ciklā (2010/30/EK): 0.87 kWh/cycle
Energijas patēriņš ciklā mākslīga gaisa konvekcija (2010/30/EK): 0.69 kWh/cycle
Energoefektivitātes indekss (2010/30/EK): 81.2 %
Iekļautie piederumi: 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Režģis, 1 x Universālā panna, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, M izmērs, 1 x Panna ar rokturi Air Fry



Iekļautie piederumi

1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Režģis, 1 x Universālā panna, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, M izmērs, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Papildu piederumi

Z12CU10A0 Multipurpose pan, enamelled, Z1365WX0 Wireless food thermometer, Z13CV06S0 Dekoratīvā sloksne, Z1608DX0 Full ext rails, level independent, steam, Z1650DU0 2 steamcontainer(punched/unpunched)sizeM, Z1655CA0 Air Fry & Grill tray, Z166CAX0 SeamlessCombination uzstādīšanas kompl., Z9060AY0 (SC)FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC)FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC)FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC)FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AA0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z11AB15A0 Baking tray, non-stick ceramic coated, Z11AU15A0 Universal pan, non-stick ceramic coated, Z11CR10X0 :, Z12CB10A0 Cepamplāts, Z12CL10A0 Profesionālās pannas vāks, Z12CN10A0 Profesionālā panna

Papildu piederumi

Z9060AY0 (SC) FlexDesign AG 60 Oven 60, Z9060BY0 (SC) FlexDesign BB 60 Oven 60, Z9060DY0 (SC) FlexDesign DB 60 Oven 60, Z9060MY0 (SC) FlexDesign MS 60 Oven 60, Z9075AY0 SC FlexDesign AG 75 WD 14 + 60, Z9075BY0 SC FlexDesign BB 75 WD 14 + 60, Z9075DY0 SC FlexDesign DB 75 WD 14 + 60, Z9075MY0 SC FlexDesign MS 75 WD 14 + 60, Z9098AY0 SC FlexDesign AG 98 60 + MW 38, Z9098BY0 SC FlexDesign BB 98 60 + MW 38, Z9098DY0 SC FlexDesign DB 98 60 + MW 38, Z9098MY0 SC FlexDesign MS 98 60 + MW 38, Z9105AY0 SC FlexDesign AG 105 60 + 45, Z9105BY0 SC FlexDesign BB 105 60 + 45, Z9105DY0 SC FlexDesign DB 105 60 + 45, Z9105MY0 SC FlexDesign MS 105 60 + 45, Z912AAY0 SC FlexDesign AG 120 WD14 + 60 + 45, Z912ABY0 SC FlexDesign BB 120 WD14 + 60 + 45, Z912ADY0 SC FlexDesign DB 120 WD14 + 60 + 45, Z912AMY0 SC FlexDesign MS 120 WD14 + 60 + 45, Z912BAY0 SC FlexDesign AG 120 60+60, Z912BBY0 SC FlexDesign BB 120 60+60, Z912BDY0 SC FlexDesign DB 120 60+60, Z912BMY0 SC FlexDesign MS 120 60+60

N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRĀSNS AR TVAIKA FUNKCIJU, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN B69FY5CY0

Pazīmes

Cepeškrāsns tips / apsildes veids

- Kombinētā tvaika cepeškrāsns ar 24 apsildes metodēm: 4D hot air, Parastais karstums, Grilēšana ar karsto gaisu, Grils visā platumā, Mazs grils, Picas programma, Maizes cepšanas režīms, Karsēšana no apakšas, žāvēšana, Šķīvju sildīšanas iestatījums, siltuma uzturēšanas funkcija, Hotair gentle, Maigs standarta karstuma režīms, 100% tvaiks, Reģenerācija, fermentācija, Atkausēšana, sous-vide cooking, grilēšana karstā gaisā, bread backing, warm, 4D Hot air, Karsēšana no augšas un apakšas un tvaiks
- Temperatūras diapazons: 30 - 250 °C
- Cepeškrāsns tilpums 71 l

Ieāķējami plaukti / sliedes

- Plauktu daudzums: 4
- Sliedes: 1 Clip-on rail, pilnībā izvelkamas, Stop funkcija

Dizains

- Flex Design
- TouchControl vadība
- Emalja, antracīts

Tīrīšana

- Ekolizes funkcijas: pārklājums šādās daļās – griesti, aizmugures panelis, sānu laineri
- Bottom Clean program, Ekolizes programma EcoClean
- Iekšējās durvis pilnībā no stikla - drošāk pieskarties durvīm

Komforts

- Krāsns palīgsistēma ar balss vadību
- Elektronikas vadība: NE63_TPR
- Elektronisks pulkstenis
- Elektroniskās funkcijas: autom.temperatūr.piedāvājums
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Durtiņu rokturis: šūpošanās
- Durtiņu vēršanās puse: tvaikots
- Atbalsta sistēmas - Ēdienu kategorijas
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Paātrinātā uzkarsēšana
- Papildu tvaiks - 3 min. piemēro spēcīgu tvaiku, piespiežot vienu pogu.
- Iespējams izvēlēties dažādu tvaika apjomu: augsts tvaika līmenis, vidējs tvaika līmenis, zems tvaika līmenis
- LED apgaismojums, Cepeškrāsns apgaismojums (atslēdzams)
- Tukšas ūdens tvertnes indikators.
- Tvaika ģeneratora novietojums: tilpnes ārsiena
- Integrēts dzesēšanas ventilators
- Nerūsējošā tērauda ventilators
- Sistēmas integrēšana: WLAN

Piederumi

- 1 x Emaljēta cepamās plāts, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, M izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks perforēts, XL izmērs, 1 x Tvaicēšanas trauks neperforēts, M izmērs, 1 x Režģis, 1 x M**0189, 1 x Universālā panna, 1 x Panna ar rokturi Air Fry

Vide un drošība

- Maksimālā durvju stikla temperatūra 40°C
- 3: stikla CoolTouch durvis
- Atsevišķi regulējams bērnu drošības slēdzis, Drošības izslēgšana, Atlikušā siltuma indikators, Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga, Durtiņu kontaktslēdzis

Tehniskā informācija:




- Barošanas kabeļa garums: 120 cm
- Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V Nominālais spriegums: 220 - 240 V
- Kop. pieslēg.vērt., elektrība: 3.6 kW
- Energoefektivitātes marķējums (saskaņā ar ES Nr. 65/2014): A+
- Enerģijas patēriņš vienā ciklā konvekcijas režīmā 0,87 kWh Enerģijas patēriņš vienā ciklā ventilatora izraisītas konvekcijas režīmā: 0.69 kWh
- Kameru skaits: 1
- Karstuma avots: elektrisks
- Kameras tilpums: 71 l

Izmēri:


- Ierīces izmēri (axplxdz): 595 x 596 x 548 mm
- Nišas izmēri (axplxdz): 560 - 568 x 585 - 595 x 550 mm
- "Lūdzu, ievērojiet uzstādīšanas shēmā norādītos iebūvēšanas izmērus"

N 90, IEBŪVĒJAMA CEPEŠKRASNS AR TVAIKA
FUNKCIJU, 60 X 60 CM, FLEX DESIGN
B69FY5CY0

Zīmējumi ar izmēriem

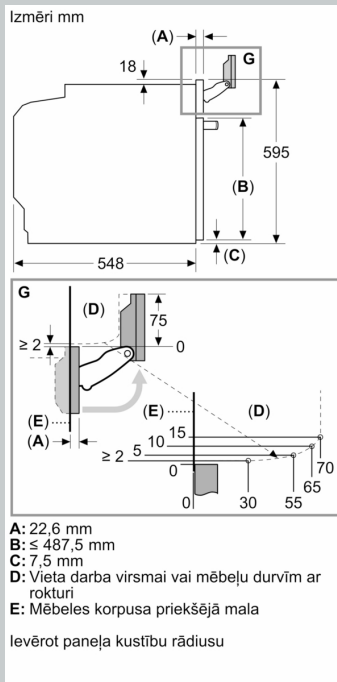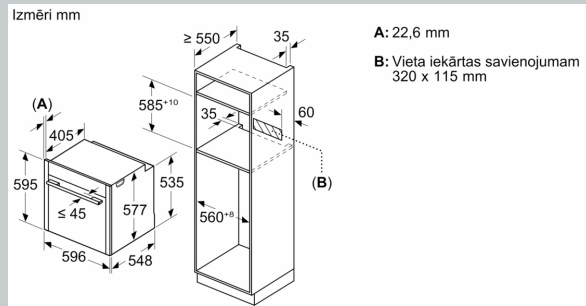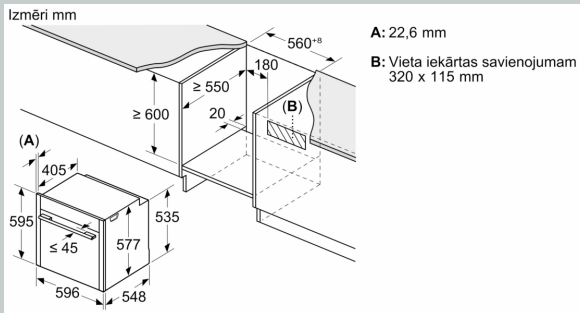

Divu iekārtu iebūvēšana, uzstādot tās
vienu virs otras
Gaisa apmaiņa

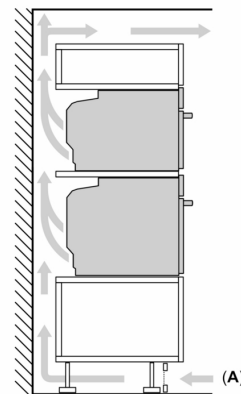

A: Gaisa ieplūdes atvere ≥ 200 cm²

Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri mm

**Darba virsmas biezums montāžai zem
sildvirsmas**

(ja nepieciešams, iesk. pamatkonstrukciju)

Sildvirsmas tips	lebūvēta uz virsmas	Vienā līmenī ar virsmu
Indukcijas plīts	≥ 37	≥ 38
Pilnas virsmas indukcijas sildvirsmas	≥ 47	≥ 48
Gāzes plīts	≥ 30	≥ 38
Elektriskā sildvirsmas	≥ 27	≥ 30