

N 50, IEBŪVĒJAMS TAISNSTŪRA FORMAS TVAIKA
NOSŪCĒJS, 60 CM, SKAIDRS STIKLS, MATĒTI
MELNS
D65XCC2S0



Papildu piederumi

Z51IBB1X6	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
Z51IBI1X6	Long-life Clean Air recirculation kit
Z51IBK1S2	Dūmeņa pagarinājums 450-854 mm
Z51IBN1S2	Dūmeņa pagarinājums 187-360 mm

✓ LED apgaismojums – patikami izgaismots gatavošanas process.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Iebūvēts/iebūvēts zem
 Strāvas vada garums: 130 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 340 x
 560.0 x 300 mm
 Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: GENERAL_N_A mm
 Ierīces augstums: 60 mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 430 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 7.7 kg
 Kontroles veids: Mehāniskis
 Ātruma iestatījumu skaits: 3 posmi
 Maksimālā gaisa nosūce: 582 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 521 m³/h
 Maximum Air flow: 582 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 65 dB(A) re 1pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams
 nerūsējošais tērauds
 EAN kods: 4242004287889
 Pieslēguma jauda: 200 W
 Drošinātāju aizsardzība: GENERAL_N_A A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar
 zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts



N 50, IEBŪVĒJAMS TAISNSTŪRA FORMAS TVAIKA NOSŪCĒJS, 60 CM, SKAIDRS STIKLS, MATĒTI MELNS D65XCC2S0

Pazīmes

Dizains:

- Uzstādīšana wall cupboard
- Uzstādīšana vienā līmenī ar virsmu un nemanāmi iebūvējams sienas skapīšos.
- Stikla panelis: skaidrs stikls
- Palielināta uzglabāšanas ietilpība: līdz 10 kg katrā tvaika nosūcēja pusē.
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Pamatfunkcijas:

- Energoefektīva kondensatora motors
- 2 x LED 1.5W
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Gaismas spilgtums: 316 lux
- 2 metāla tauku filtrs(-i).

Funkcijas ērtībai:

- Stikla pārsegs,slīps,rotējošs
- Skapja aizsardzība: papildu sānu un aizmugures aizsardzība pret tvaikiem.
- Spiedpogas nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- 3 pakāpes

Ērta tīrīšana:

- Viegli tīrāmas, gludas virsmas un materiāli.
- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Pārklātas virsmas ar samazinātu pirkstu nospiedumu redzamību.

Izplūdes režīms:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce izplūdes režīmā var sasniegt šādus rādītājus:
- 1 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 349; trokšņa līmenis 54(A) re1pW
- 2 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 458; trokšņa līmenis 60(A) re1pW
- 3 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 583; trokšņa līmenis 65 (A) re1pW
- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 70.5 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - B*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - B*

Recirkulācijas režīms:

- Long-life Clean Air smaržu filtrs absorbē intensīvas smakas, piemēram, zivju, kā arī ziedputekšņus. Filtra kalpošanas laiku var pagarināt līdz pat 4 reizēm, atjauninot filtru cepeškrāsnī.
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce var sasniegt šādas vērtības recirkulācijas režīmā ar Long-life Clean Air recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums):
- Ātrums 1: izplūdes plūsma 333; trokšņa līmenis 61(A) re1pW
- Ātrums 2: izplūdes plūsma 441; trokšņa līmenis 68(A) re1pW

- Ātrums 3: izplūdes plūsma 521; trokšņa līmenis 72 (A) re1pW

Tehniskā informācija un ilgtspējība:

- Patēriņa dati:
- Jauda: 200 W W
- Spriegums: 220 - 240 V
- Ilgtspējība:
- Ražots Vācijā: izgatavots CO2 neitrālā rūpnīcā
- Pieejams Long-life Clean Air smaržu filtrs ar kalpošanas laiku, ko var pagarināt līdz pat 4 reizēm.


Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:

- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Instalēšanas sistēma: IDH comfort installation sistēma
- Ierīces izmēri (A x P x D): 340 x 598 x 298 mm
- Iebūvēšanas izmēri (A x P x D): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Komplektā ietvertas starplikas uzstādīšanai skapīšos, kas nav dziļāki par 360 mm.
- Lai uzstādītu skapīšos ar augstākām sienām, kā papildu piederumi ir pieejami dekoratīvi skursteņa pagarinājumi.
- Caurules diametrs Ø 150 mm
- Elektrības kabeļa garums 1.3 m


N 50, IEBŪVĒJAMS TAISNSTŪRA FORMAS TVAIKA
NOSŪCĒJS, 60 CM, SKAIDRS STIKLS, MATĒTI
MELNS
D65XCC2S0

Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri mm
Skats no priekšas

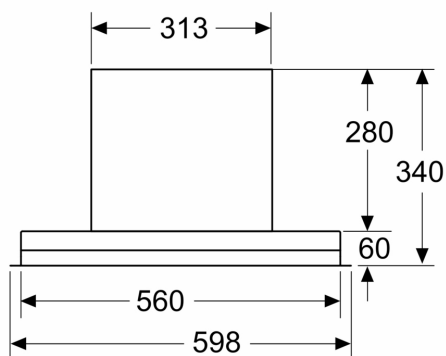


Izmēri mm
Iebūves piemērs

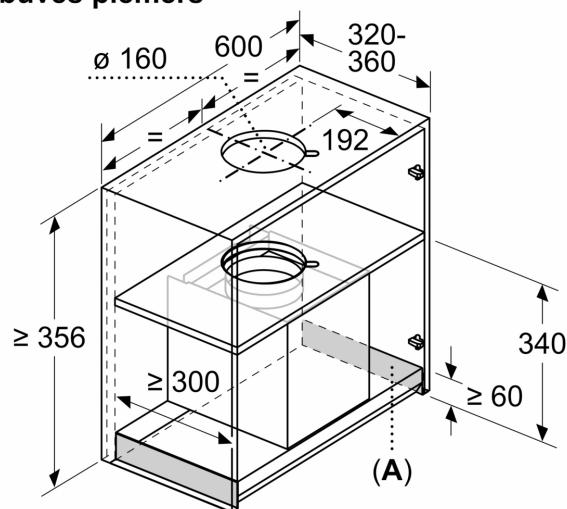


A: Zona bez šarnīriem

Izmēri mm
Virsskats

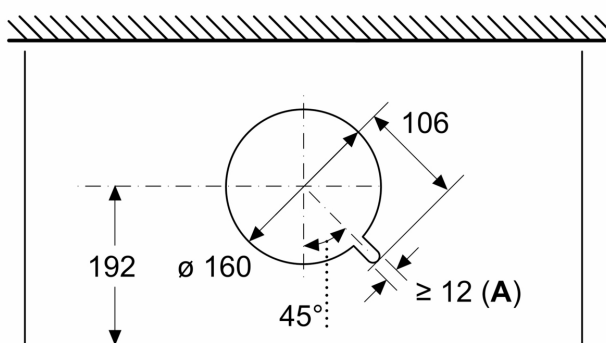

A: Kabeļa ievads

Izmēri mm

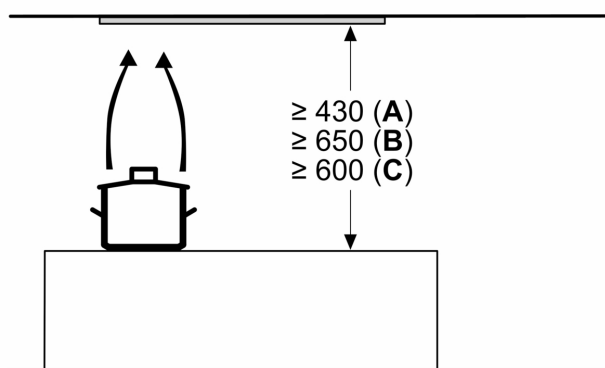


A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei

Zīmējumi ar izmēriem


Izmēri mm
Instalācijas piemērs ar garšvielu plauktu

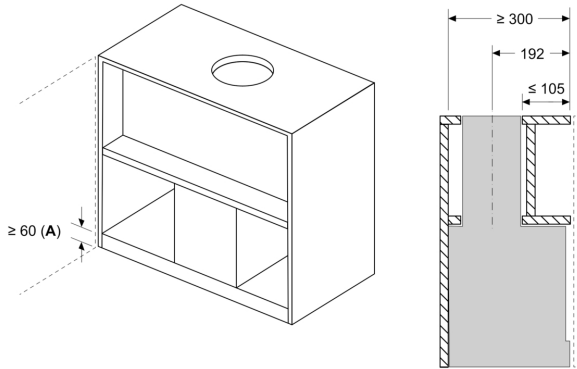


A: Zona bez šarnīriem

Montāžas piemērs iebūvēs skapjos ar šķērssiiju, ja nav iespējama iebūvē ar skursteņa pagarinājumu (papildu aprīkojums)

Izmēri mm
Instalācijas piemērs ar izgriezumu mēbelei

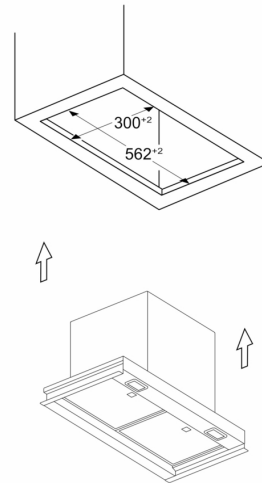


Izmēri mm
Uzstādīšanas prasības nomaināmas darbībām

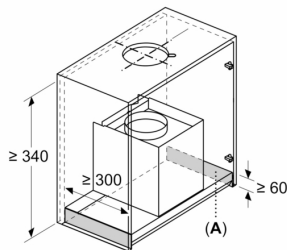

A: Zona bez šarnīriem

Montāžas prasības esošo iebūvēs risinājumu nomainai ar integrētā dizaina nosūcēju, neveicot iebūvēs skapja nomainiņu

Izmēri mm
Sānskats

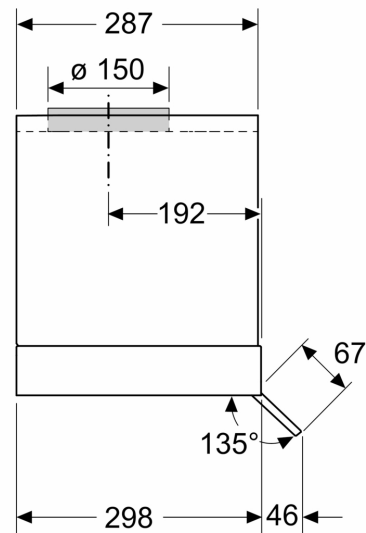

Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri mm

