

Sērija 4, Iebūvējams taisnstūra formas tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls, Plakana melna DBB85CC60



Papildu piederumi

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
DWZ1IB1I6	Long-life Clean Air recirculation kit
DWZ1IB6K2	Dūmeņa pagarinājums 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Dūmeņa pagarinājums 187-360 mm
DWZ1XX1E1 :	
DWZ1XX1H2 :	

- **Maksimāla uzglabāšana:** T-veida dizains nodrošina plašu vietu līdz 20 kg celtspēju.
- **Bezšuvju integrācija:** iegremdējamā uzstādīšana glītam, gandrīz neredzamam izskatam.
- **Push pogu vadība:** vienkārša un ērta tvaika nosūcēja iestatījumu regulēšana.
- **Divu filtru sistēma:** efektīva un ilgtspējīga gaisa un smaku filtrācija.
- **Vienkārši universāla uzstādīšana:** viegli uzstādīt pašam ar daudzām elastīgām izkārtojuma iespējām.

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Iebūvēts/iebūvēts zem
 Strāvas vada garums: 130 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 340 x 760.0 x 300 mm
 Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: GENERAL.N_A mm
 Ierīces augstums: 60 mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 430 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 8.8 kg
 Kontroles veids: Mehānisk
 Ātruma iestatījumu skaits: 3 posmi
 Maksimālā gaisa nosūce: 582 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 521 m³/h
 Maximum Air flow: 582 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 65 dB(A) re 1pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams nerūsējošais tērauds
 EAN kods: 4242005504619
 Savienojuma jauda: 200 W
 Drošinātāju aizsardzība: GENERAL.N_A A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts



4 242005 504619

Sērija 4, Iebūvējams taisnstūra formas tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls, Plakana melna DBB85CC60

Dizains:

- Uztādīšana wall cupboard
- Uztādīšana vienā līmenī ar virsmu un nemanāmi iebūvējams sienas skapīšos.
- Stikla panelis: skaidrs stikls
- Palielināta uzglabāšanas ietilpība: līdz 10 kg katrā tvaika nosūcēja pusē.
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Pamatfunkcijas:

- Energoefektīva kondensatora motors
- 2 x LED 1.5W
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Gaismas spilgtums: 290 lux
- 2 metāla tauku filtrs(-i).

Funkcijas ērtībai:

- Stikla pārsegs, slīps, rotējošs
- Skapja aizsardzība: papildu sānu un aizmugures aizsardzība pret tvaikiem.
- Spiedpogas nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- 3 pakāpes

Ērta tīrīšana:

- Viegli tīrāmas, gludas virsmas un materiāli.
- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Pārklātas virsmas ar samazinātu pirkstu nospiedumu redzamību.

Izplūdes režīms:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce izplūdes režīmā var sasniegt šādus rādītājus:
- 1 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 349; trokšņa līmenis 54(A) re1pW
- 2 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 458; trokšņa līmenis 60(A) re1pW
- 3 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 583; trokšņa līmenis 65 (A) re1pW
- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 70.5 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - B*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - B*

Recirkulācijas režīms:

- Long-life Clean Air smaržu filtrs absorbē intensīvas smakas, piemēram, zivju, kā arī ziedputekšņus. Filtra kalpošanas laiku var pagarināt līdz pat 4 reizēm, atjauninot filtru cepeškrāsnī.
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce var sasniegt šādas vērtības recirkulācijas režīmā ar Long-life Clean Air recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums):
- Ātrums 1: izplūdes plūsma 333; trokšņa līmenis 61(A) re1pW
- Ātrums 2: izplūdes plūsma 441; trokšņa līmenis 68(A) re1pW
- Ātrums 3: izplūdes plūsma 521; trokšņa līmenis 72 (A) re1pW

Tehniskā informācija un ilgtspējība:


- Patēriņa dati:
- Jauda: 200 W
- Spriegums: 220 - 240 V
- Ilgtspējība:
- Ražots Vācijā: izgatavots CO2 neitrālā rūpnīcā
- Pieejams Long-life Clean Air smaržu filtrs ar kalpošanas laiku, ko var pagarināt līdz pat 4 reizēm.

Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:

- Instalēšanas sistēma: IDH comfort installation sistēma
- Ierīces izmēri (A x P x D): 340 x 798 x 298 mm
- Iebūvēšanas izmēri (A x P x D): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Komplektā ietvertas starplikas uzstādīšanai skapīšos, kas nav dziļāki par 360 mm.
- Lai uzstādītu skapīšos ar augstākām sienām, kā papildu piederumi ir pieejami dekoratīvi skursteņa pagarinājumi.
- Caurules diametrs Ø 150 mm (Ø 120 mm komplektā)
- Elektrības kabeļa garums 1.3 m


**Sērija 4, Iebūvējams taisnstūra
formas tvaika nosūcējs, 80 cm,
skaidrs stikls, Plakana melna
DBB85CC60**

Izmēri mm
Virsskats

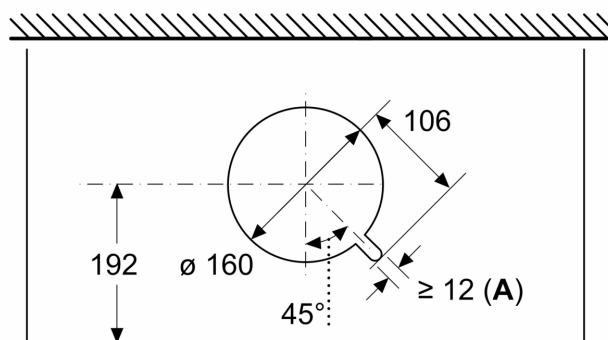

A: Kabeļa ievads

Izmēri mm

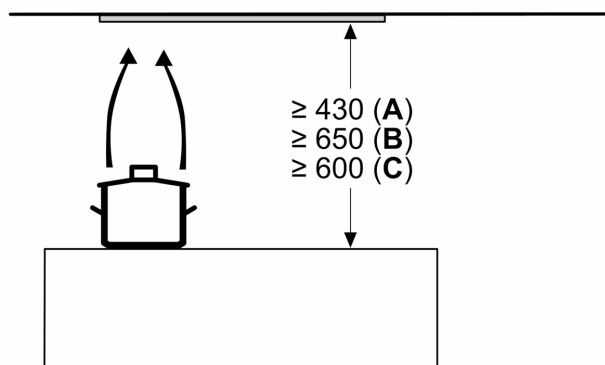


A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei


Izmēri mm
Instalācijas piemērs ar garšvielu plauktu

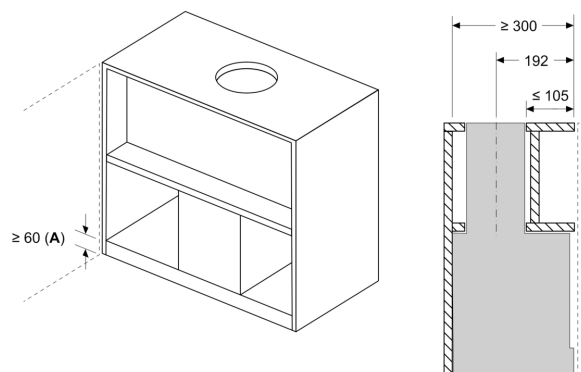

A: Zona bez šarnīriem

Montāžas piemērs iebūvēs skapjos ar šķērssiiju, ja nav iespējama iebūve ar skursteņa pagarinājumu (papildu aprīkojums)


Izmēri mm
Uzstādīšanas prasības nomaīņas darbībām




A: Zona bez šarnīriem

Montāžas prasības esošo iebūves risinājumu nomaīnai ar integrētā dizaina nosūcēju, neveicot iebūves skapja nomaīņu


Izmēri mm
Skats no priekšas

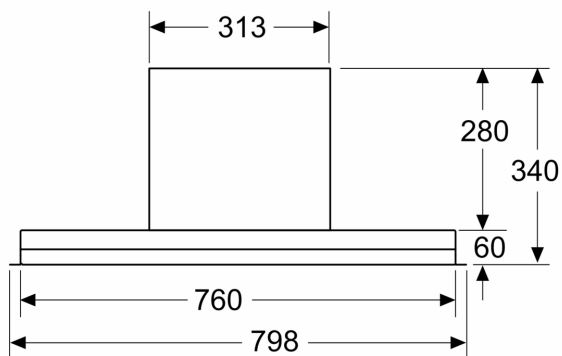

Izmēri mm
Sānskats

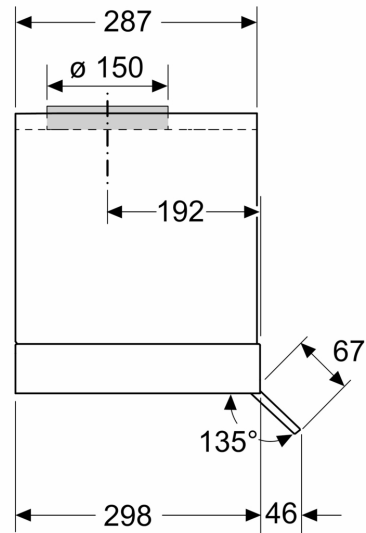


Izmēri mm
Iebūves piemērs

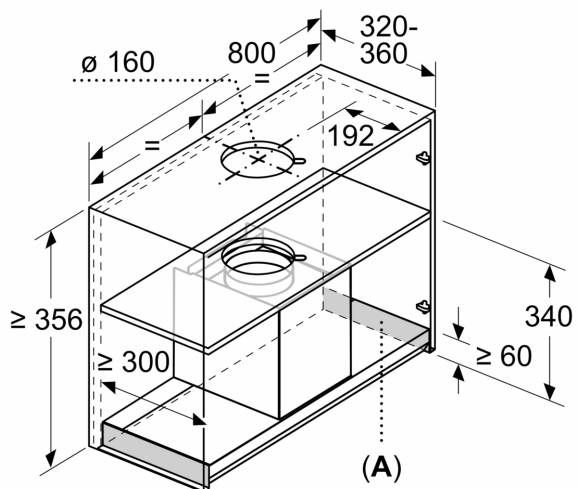

A: Zona bez šarnīriem

Izmēri mm
Instalācijas piemērs ar izgriezumu mēbelei

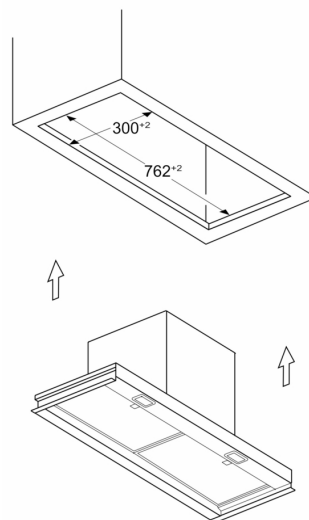

Izmēri mm

