Sērija 6, Iebūvējams taisnstūra formas tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls ar melnu druku, Plakana melna
DBB87DP60



- **SilentPowerDrive**: kluss un jaudīgs motors tvaiku nosūcējiem.
- **„Smart Hood“ autom.sistēma pielāgo izsūcēja ātrumu atbilstoši plītij.** [1]
- **Maksimāla uzglabāšana**: T-veida dizains nodrošina plašu vietu līdz 20 kg celtspēju.
- **Matēts dizains**: elegants melns matētais pārklājums ar samazinātu pirkstu nospiedumu redzamību.
- **Bezšuvju integrācija**: iegremdējamā uzstādīšana glītam, gandrīz neredzamam izskatam.

Papildu piederumi

DWZ1IB1B6	Long-life Clean Air odor filter (repl.)
DWZ1IB1J6	Long-life Clean Air recirculation kit
DWZ1IB6K2	Dūmeņa pagarinājums 450-854 mm
DWZ1IB6N2	Dūmeņa pagarinājums 187-360 mm
DWZ1XX1E1 :	
DWZ1XX1H2 :	

Tehniskā informācija

Tipoloģija:	Iebūvēts/iebūvēts zem
Strāvas vada garums:	130 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	340 x 760.0 x 300 mm
Tvaika nosūcēja skursteņa augstums:	GENERAL.N_A mm
Ierīces augstums:	60 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	430 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	650 mm
Neto svars:	10.3 kg
Kontroles veids:	Elektronisks
Ātruma iestatījumu skaits:	3-stages + intensive setting
Maksimālā gaisa nosūce:	433 m^3/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	556.0 m^3/h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	413 m^3/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknēšana:	699 m^3/h
Maximum Air flow:	433 m^3/h
Apgaismojumu skaits:	2
Trokšņa līmenis:	57 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	120 / 150 mm
Tauku filtra materiāls:	Mazgājams nerūsējošais tērauds
EAN kods:	4242005504466
Savienojuma jauda:	115 W
Drošinātāju aizsardzība:	GENERAL.N_A A
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50; 60 Hz
Kontaktdakšas veids:	Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	Iebūvēts

4 242005 504466

[1] Dažas no attēlotajām funkcijām ir pieejamas tikai tad, ja ierīce ir savienota ar Home Connect kontu un ar SingleKey ID kontu, izmantojot internetu. Home Connect ir Home Connect GmbH pakalpojums. Plašāka informācija: www.home-connect.com.

Sērija 6, Iebūvējams taisnstūra formas tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls ar melnu druku, Plakana melna
DBB87DP60

Dizains:
- Uzstādīšana wall cupboard
- Uzstādīšana vienā līmenī ar virsmu un nemanāmi iebūvējams sienas skapīšos.
- Stikla panelis: skaidrs stikls ar melnu druku
- Palielināta uzglabāšanas ietilpība: līdz 10 kg katrā tvaika nosūcēja pusē.
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Pamatfunkcijas:
- BLDC ventilācijai
- 2 x LED 3W ar Colour temperature adjustable
- SoftLight : apgaismojuma elementi palēnām ieslēdzas un izslēdzas.
- Apgaismojums ar dimmera funkciju : apgaismojuma elementu spilgtumu var pielāgot.
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Gaismas spilgtums: 437 lux
- 2 metāla tauku filtrs(-i).

Funkcijas ērtībai:
- Stikla panelis ar skāriena vadību vieglai izmantošanai un uzlabotai tvaiku uztveršanai.
- Skapja aizsardzība: papildu sānu un aizmugures aizsardzība pret tvaikiem.
- Ventilators un apgaismojums automātiski ieslēdzas un izslēdzas, atverot un aizverot stikla paneli.
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Automātiska pāriešana no intensīva iestatījuma uz normālu pēc 6 min
- Automātiski izslēdzas 10 min pēc izmantošanas

Digitālas funkcijas:
- Home Connect: iedarbiniet, uzraugiet tvaiku nosūcēju un iestatiet tā preferences ar viedtālruni vai planšetdatoru (tikai valstīs, kur ir pieejams pakalpojums Home Connect)
- CookConnect: gatavošanas laikā automātiski aktivizē tvaiku nosūcēju, pateicoties Wi-Fi savienojumam starp tvaiku nosūcēju un atbilstošu plīts virsmu.
- Automātisks viedais tvaiku nosūcējs: Tvaika nosūcējs automātiski pielāgo ventilatora ātrumu, jo plīts nepārtraukti nodrošina datus par ēdiena gatavošanu (darbojas ar visām pašreizējām Series 6 indukcijas plītīm; citām Home Connect plītīm nosūcējs var tikt vadīts tieši no plīts, ja ir pieejams savienots Home Connect konts).
- Balss vadība, izmantojot, piemēram, Amazon Alexa (tikai valstīs, kurās ir pieejams šis pakalpojums)
- Veiktspējas profili: izvēlieties standarta, veiktspējas vai klusuma profilus, lai palielinātu atsūkšanas jaudu vai samazinātu ventilatora radīto troksni, izmantojot lietotni Home Connect
- yes: tieši piekļūstiet iecienītākajām funkcijām ar pielāgojamu pogu (pieejama ar savienotu Home Connect kontu).
- Viedā mājokļa palaišana ar Izlases pogu (pieejama ar savienotu Home Connect kontu): ieejiet viedajā pasaulē ar savu tvaiku nosūcēju (nepieciešami partneru pakalpojumi).
- LED gaisma ar pielāgojamu temperatūru: gaismas temperatūru varat pielāgot personīgajām vajadzībām, izmantojot lietotni Home Connect
- Piesātinājuma indikators, iestatīšanas un atiestates funkcija tauku filtram un smaku filtram, pieejama ar lietotni Home Connect.
- Funkcija pēc darbības: pieejama ar lietotni Home Connect
- Intervāla funkcija: pieejama ar lietotni Home Connect
- Home Connect funkcionalitāti var paplašināt, integrējot virkni ārējo sadarbības partneru lietotņu
- Atjauninama iekārta (pieejama ar savienotu Home Connect kontu): saglabājiet iekārtu vienmēr aktuālu ar jaunāko programmatūru.

Ērta tīrīšana:
- Viegli tīrāmas, gludas virsmas un materiāli.
- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Pārklātas virsmas ar samazinātu pirkstu nospiedumu redzamību.

Izplūdes režīms:
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/ IEC 60704-2-13 jūsu iekārta atsūkšanas var sasniegt šādas vērtības:
- 1. ātrums: atsūkšanas jauda 244; trokšņu līmenis 42(A) re1pW)
- 2. ātrums: atsūkšanas jauda 339; trokšņu līmenis 50 (A) re1pW)3. ātrums: atsūkšanas jauda 433; trokšņu līmenis 57(A) re1pW)
- 1. intensīvais ātrums: atsūkšanas jauda 699; trokšņu līmenis 68 (A) re1pW)
- Energoefektivitātes klase A+ (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 27.2 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - A*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - B*

Recirkulācijas režīms:
- Long-life Clean Air smaržu filtrs absorbē intensīvas smakas, piemēram, zivju, kā arī ziedputekšņus. Filtra kalpošanas laiku var pagarināt līdz pat 4 reizēm, atjauninot filtru cepeškrāsnī.
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce var sasniegt šādas vērtības recirkulācijas režīmā ar Long-life Clean Air recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums):
- Ātrums 1: izplūdes plūsma 231; troksņa līmenis 53(A) re1pW
- Ātrums 2: izplūdes plūsma 329; troksņa līmenis 61(A) re1pW
- Ātrums 3: izplūdes plūsma 413; troksņa līmenis 66(A) re1pW
- Intensīvais ātrums 1: izplūdes plūsma 556; troksņa līmenis 72 (A) re1pW

Tehniskā informācija un ilgtspējība:
- Patēriņa dati:
- Jauda: 115 W W
- Spriegums: 220 - 240 V
- Ilgtspējība:
- Ražots Vācijā: izgatavots CO2 neitrālā rūpnīcā
- Efektīvākā pūšanas tehnoloģija, kas pieejama tirgū
- Pieejams Long-life Clean Air smaržu filtrs ar kalpošanas laiku, ko var pagarināt līdz pat 4 reizēm.
- Automātisks viedais tvaiku nosūcējs, lai nodrošinātu labākos rezultātus ar mazu enerģijas patēriņu

Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:
- Instalēšanas sistēma: IDH comfort installation sistēma
- Ierīces izmēri (A x P x D): 340 x 798 x 298 mm
- Iebūvēšanas izmēri (A x P x D): min. 340 mm x 760 mm x min. 300 mm
- Komplektā ietvertas starplikas uzstādīšanai skapīšos, kas nav dziļāki


par 360 mm.

- Lai uzstādītu skapīšos ar augstākām sienām, kā papildu piederumi ir pieejami dekoratīvi skursteņa pagarinājumi.
- Elektrības kabeļa garums 1.3 m


test

Sērija 6, Iebūvējams taisnstūra formas tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls ar melnu druku, Plakana melna
DBB87DP60

Izmēri mm
Instalācija ar iebūvēta dizaina tvaika nosūcēju ar recirkulācijas komplektu (papildu piederums)

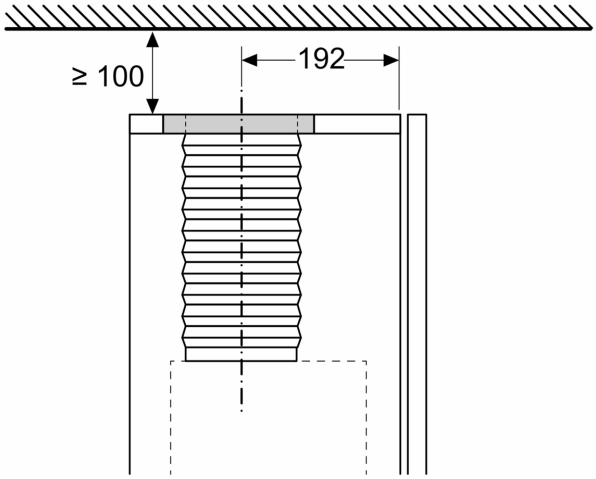


Izmēri mm
Virsskats

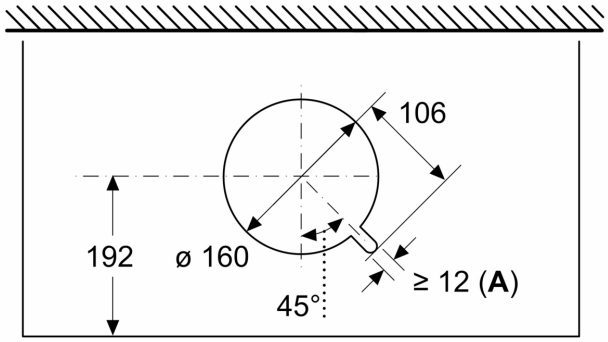

A: Kabeļa ievads

Izmēri mm

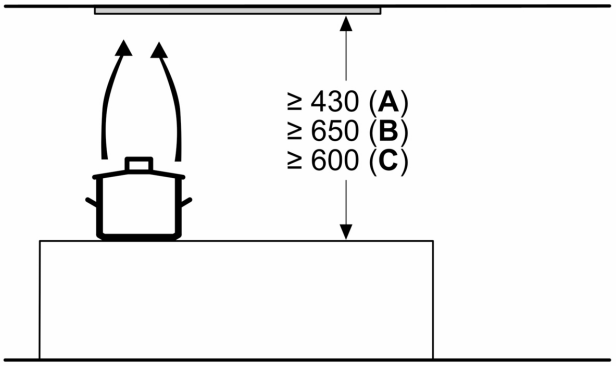


A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei


Izmēri mm
Instalācijas piemērs ar garšvielu plauktu

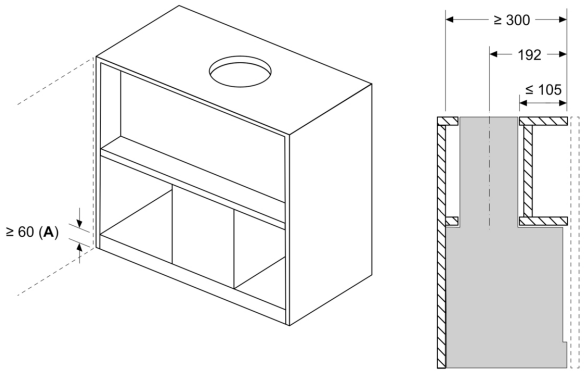

A: Zona bez šarnīriem

Montāžas piemērs iebūves skapjos ar šķērssiju, ja nav iespējama iebūve ar skursteņa pagarinājumu (papildu aprīkojums)


Izmēri mm
Uzstādīšanas prasības nomaiņas darbībām




A: Zona bez šarnīriem

Montāžas prasības esošo iebūves risinājumu nomaiņai ar integrētā dizaina nosūcēju, neveicot iebūves skapja nomaiņu

Izmēri mm
Skats no priekšas

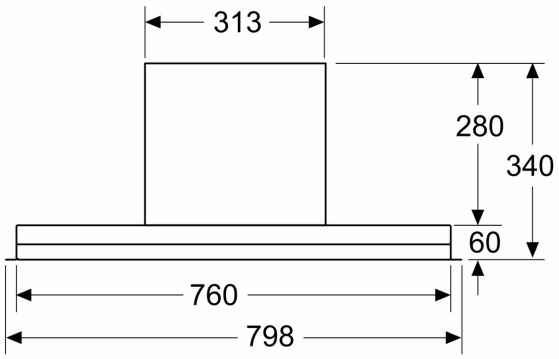


Izmēri mm
Iebūves piemērs

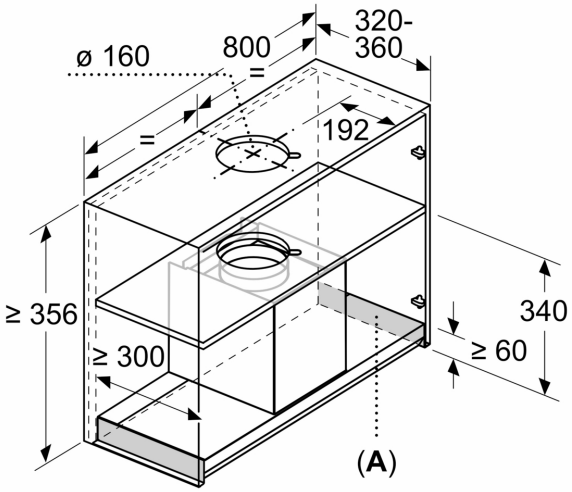


A: Zona bez šarnīriem

Izmēri mm
Instalācijas piemērs ar izgriezumu mēbelei

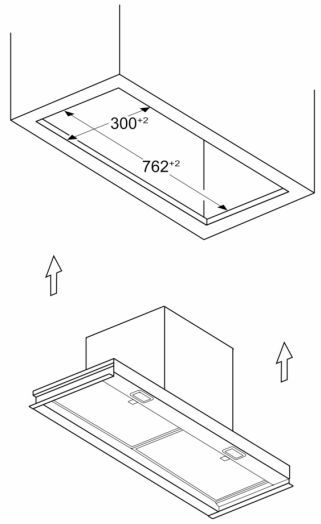


Izmēri mm

Sānskats

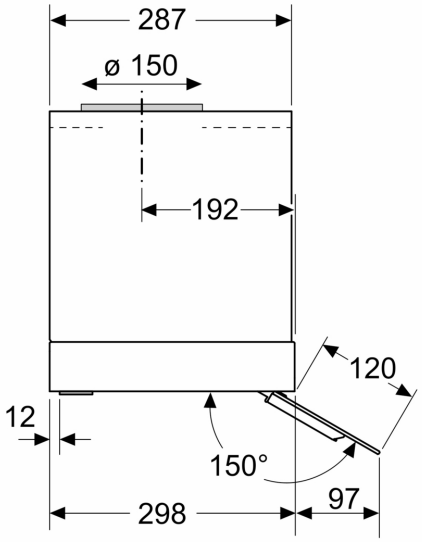

Izmēri mm

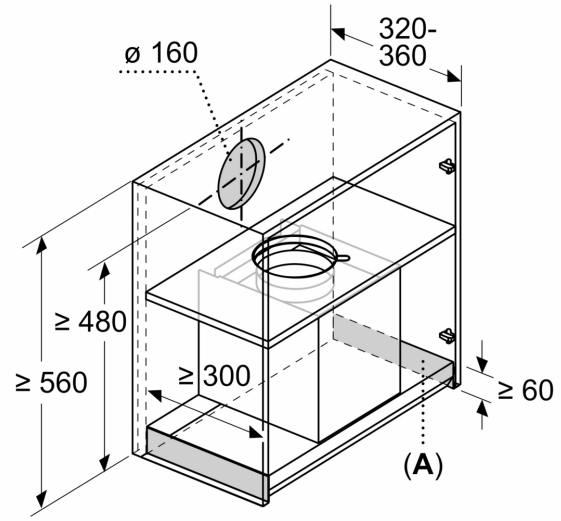

A: Zona bez šarnīriem