


Sērija 2, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, Sudraba metāla DFM064W55

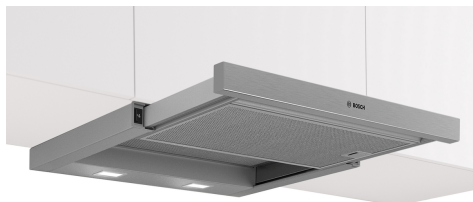

Papildu piederumi

DSZ4682	Handle strip white
DSZ4686	Handle strip black
DSZ468B	Handle strip black
DWZ1IT1B4	Clean Air smaku filtrs (rezerve)
DWZ1IT1I4	Clean Air recirkulācijas komplekts

- **Apgaismojums:** gaišs, balts apgaismojums plīts zonā.
- **3 jaudas līmeņi,** kas pielāgoti jūsu gatavošanas stilam un receptēm
- **Skaisti veidots,** lai netraucētu redzējumu, kad tas netiek izmantots
- **3 jaudas līmeņi nodrošina** lielāku gaisa cirkulācijas kontroli.

Tehniskā informācija

Tipoloģija:	 Izvelkams
Strāvas vada garums:	175 cm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	162 x 526.0 x 290 mm
Tvaika nosūcēja skursteņa augstums:	 GENERAL_N_A mm
Ierīces augstums:	 203 mm
Minimālais attālums virs elektriskās plīts:	 430 mm
Minimālais attālums virs gāzes plīts:	 650 mm
Neto svars:	 8.8 kg
Kontroles veids:	 Mehānisks
Ātruma iestatījumu skaits:	 3 posmi
Maksimālā gaisa nosūce:	 394 m³/h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	 238 m³/h
Maximum Air flow:	 394 m³/h
Apgaismojumu skaits:	 2
Trokšņa līmenis:	 68 dB(A) re 1pW
Gaisa izplūdes caurules diametrs:	 150 mm
Tauku filtra materiāls:	 Mazgājams alumīnijs
EAN kods:	 4242005538096
Savienojuma jauda:	 108 W
Drošinātāju aizsardzība:	 10 A
Spriegums:	 220-240 V
Frekvence:	 50 Hz
Kontaktdakšas veids:	 Gardy kontaktdakša ar zemējumu
Uzstādīšanas veids:	 Iebūvēts



4 242005 538096

Sērija 2, Teleskopisks tvaika nosūcējs, 60 cm, Sudraba metāla DFM064W55

- Caurules diametrs Ø 150 mm
- Stainless steel handle included

Dizains:

- Teleskopisks tvaiku nosūcējs, 60 cm
- Uzstādīšanai 60 cm platā sienas skapī
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Pamatfunkcijas:

- Kapacitatīvais motors
- 2 x 1,5W LED
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Gaismas spilgtums: 131 lux
- 2 metāla tauku filtrs(-i).

Funkcijas ērtībai:

- Taustiņslēdži nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- 3 pakāpes

Ērta tīrīšana:

- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Atsūkšanas veiktspēja:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce izplūdes režīmā var sasniegt šādus rādītājus:
- 1 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 276; trokšņa līmenis 61(A) re1pW
- 2 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 336; trokšņa līmenis 65(A) re1pW
- 3 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 394; trokšņa līmenis 68 (A) re1pW
- Energoefektivitātes klase C (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 57.3 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - D*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - B*

Recirkulācijas veiktspēja:

- Izmantošanai recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts (pildaprīkojums)
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce var sasniegt šādas vērtības recirkulācijas režīmā ar standarta recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildu piederums):
- 1 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 190; trokšņa līmenis 66(A) re1pW
- 2 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 220; trokšņa līmenis 69(A) re1pW
- 3 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 238 ; trokšņa līmenis 71 (A) re1pW


Tehniskā informācija un ilgtspējība:

- Patēriņa dati:
- Jauda: 108 W
- Spriegums: 220 - 240 V
- Ilgtspējība:
- Ražots Vācijā: izgatavots CO2 neitrālā rūpnīcā

Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:

- Izmēri (AxPxH): 203 x 598 x 290 mm
- Iebūvēšanas izmēri (HxWxD): 162 x 526 x 290 mm
- Elektrības kabeļa garums 1.75 m

**Sērija 2, Teleskopisks tvaika
nosūcējs, 60 cm, Sudraba metāla
DFM064W55**

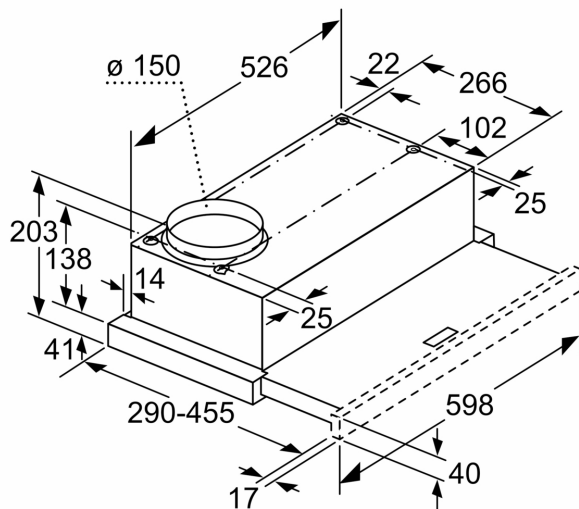

Izvelkamā filtra elementa
dziļuma pielāgošana nav iespējama
Izmēri (mm)

