


Sērija 4, Slēptais tvaika nosūcējs, 53 cm, Sudraba metāla DHL555BM

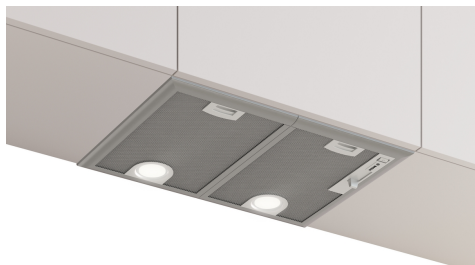

Papildu piederumi

DHZ7305	Standard smaku filtrs
DHZ7402	Papildus piederumi

Tvaiku nosūcējs, piemērojams virtuves dizainam - var montēt pie sienas vai virs virtuves salas.

- **Klusums:** maksimāla nosūcēja jauda ar minimālu troksni

Tehniskā informācija

Tipoloģija: Iebūvēts/iebūvēts zem
 Strāvas vada garums: 130 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 215 x 500.0 x 350 mm
 Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: GENERAL_N_A mm
 Ierīces augstums: 215 mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 650 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 7.2 kg
 Kontroles veids: Mehānisks
 Ātruma iestatījumu skaits: 3-stages + intensive setting
 Maksimālā gaisa nosūce: 460 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 346.0 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 302 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 604 m³/h
 Maximum Air flow: 460 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 63 dB(A) re 1pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 120 / 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams alumīnijs
 EAN kods: 4242005539772
 Savienojuma jauda: 206 W
 Drošinātāju aizsardzība: 10 A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Iebūvēts



Sērija 4, Slēptais tvaika nosūcējs, 53 cm, Sudraba metāla DHL555BM

Tvaiku nosūcējs, piemērojams virtuves dizainam - var montēt pie sienas vai virs virtuves salas.

Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:

- Izmēri (AxPxD): 215 x 530 x 380 mm
- Iebūvēšanas izmēri (HxWxD): 215 x 500 x 350 mm
- Elektrības kabeļa garums 1.3 m
- Caurules diametrs Ø 150 mm

Dizains:

- Pilnīgi iebūvējams tvaiku nosūcējs, 53 cm cm
- Īpaši sagatavotiem skapjiem, kā arī virs savrupi stāvošām gatavošanas zonām
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Pamatfunkcijas:

- Kapacitatīvais motors
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Gaismas spilgtums: 438 lux
- 2 metāla tauku filtrs(-i).

Funkcijas ērtībai:

- Slidošs vadības slēdzis
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe

Ērta tīrīšana:

- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

Atsūkšanas veiktspēja:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/ IEC 60704-2-13 jūsu iekārta atsūkšanas var sasniegt šādas vērtības:
- 1. ātrums: atsūkšanas jauda 224; trokšņu līmenis 46(A) re1pW)
- 2. ātrums: atsūkšanas jauda 365; trokšņu līmenis 57 (A) re1pW)3. ātrums: atsūkšanas jauda 460; trokšņu līmenis 63(A) re1pW)
- 1. intensīvais ātrums: atsūkšanas jauda 604; trokšņu līmenis 68 (A) re1pW)
- Energoefektivitātes klase D (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 89.4 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - D*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - B*


Recirkulācijas veiktspēja:

- Aktīvās ogles filtrs
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/ IEC 60704-2-13 jūsu iekārta recirkulācijas režīmā ar standarta recirkulācijas komplektu (pieejams kā neobligāts piederums) var sasniegt šādas vērtības:
- 1. ātrums: atsūkšanas jauda 150; trokšņu līmenis 56(A) re1pW)
- 2. ātrums: atsūkšanas jauda 248; trokšņu līmenis 67(A) re1pW)
- 3. ātrums: atsūkšanas jauda 302 ; trokšņu līmenis 71(A) re1pW)
- 1. intensīvais ātrums: atsūkšanas jauda 346; trokšņu līmenis 73 (A) re1pW)


Tehniskā informācija un ilgtspējība:

- Patēriņa dati:
- Jauda: 206 W W
- Spriegums: 220 - 240 V
- Ilgtspējība:
- Ražots Vācijā: izgatavots CO2 neitrālā rūpnīcā


**Sērija 4, Slēptais tvaika nosūcējs, 53
cm, Sudraba metāla
DHL555BM**

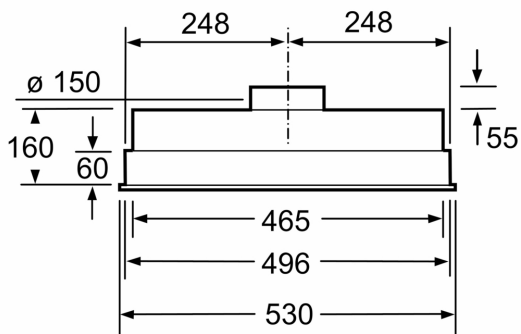


Izmēri, mm

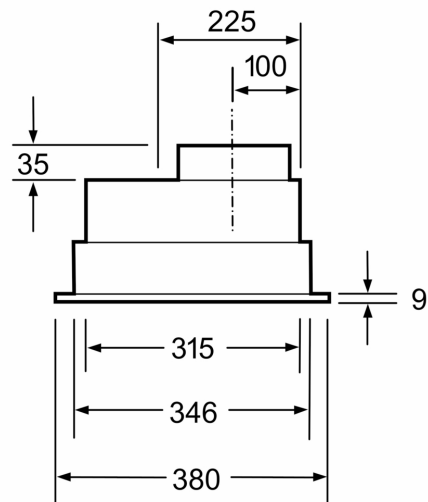

Izmēri, mm

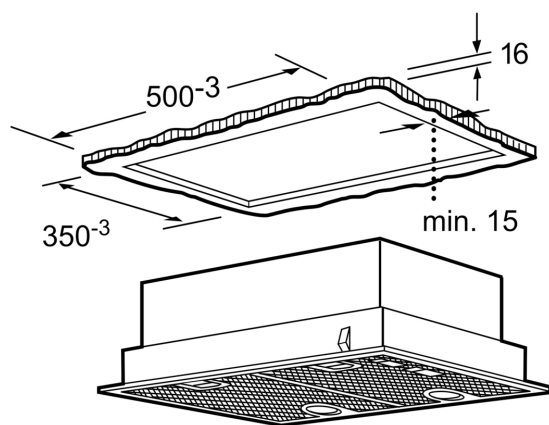

Izmēri, mm

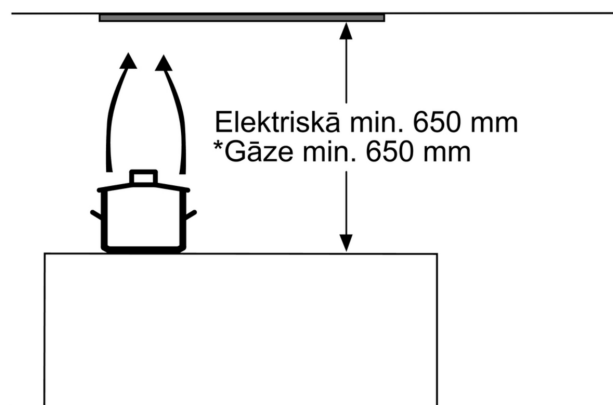

* No režģa augšējās malas

Izmēri (mm)