

Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, Nerūsējošā tērauda izskats DWB63BC30



Papildu piederumi

DWZ1FB1B6 Long-life Clean Air odor filter (repl.)
 DWZ1FB3I6 Long-life Clean Air recirculation kit
 DWZ1FB3K2 Dūmeņa pagarinājums 1000 mm
 DWZ1XX1E1 :
 DWZ1XX1H1 :

- **Spiedpogas vadībai:** vienkārša un ērta tvaiku nosūcēja regulēšana.
- **Divkārtšā filtrēšana:** efektīva un ilgstoša gaisa ar smaku filtrēšanu.
- **Nerūsējošā tērauda virsma:** gluds, pulēts izskats izsmalcinātai virtuves atmosfērai.

Tehniskā informācija

Skursteņa krāsa: Nerūsējošā tērauda izskats
 Tipoloģija: Uz sienas uzstādīts
 Strāvas vada garums: 130 cm
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): GENERAL_N_A mm
 Tvaika nosūcēja skursteņa augstums: GENERAL_N_A mm
 Ierīces augstums: 60 mm
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: 550 mm
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: 650 mm
 Neto svars: 14.5 kg
 Kontroles veids: Mehānisk
 Ātruma iestatījumu skaits: 3 posmi
 Maksimālā gaisa nosūce: 400 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 361 m³/h
 Maximum Air flow: 400 m³/h
 Apgaismojumu skaits: 2
 Trokšņa līmenis: 67 dB(A) re 1pW
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: 150 mm
 Tauku filtra materiāls: Mazgājams nerūsējošais tērauds
 EAN kods: 4242005530366
 Savienojuma jauda: 100 W
 Drošinātāju aizsardzība: GENERAL_N_A A
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50 Hz
 Kontaktdakšas veids: Gardy kontaktdakša ar zemējumu
 Uzstādīšanas veids: Uz sienas uzstādīts



4 242005 530366

Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, Nerūsējošā tērauda izskats DWB63BC30

Dizains:

- Nerūsējošā tērauda izskats, Kārba
- piestiprināts sienai
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā

Pamatfunkcijas:

- Shaded-pole motor
- 2 x LED 1.5W
- Krāsas temperatūra - 3500 K
- Gaismas spilgtums: 293 lux
- 2 metāla tauku filtrs(-i).

Funkcijas ērtībai:

- Spiedpogas nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai
- 3 pakāpes

Ērta tīrīšana:

- Viegli tīrāmas, gludas virsmas un materiāli.
- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Pārklātas virsmas ar samazinātu pirkstu nospiedumu redzamību.

Izplūdes režīms:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce izplūdes režīmā var sasniegt šādus rādītājus:
- 1 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 183; trokšņa līmenis 50(A) re1pW
- 2 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 260; trokšņa līmenis 59(A) re1pW
- 3 ātrums: gaisa nosūkšanas jauda 400; trokšņa līmenis 67 (A) re1pW
- Energoefektivitātes klase C (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 52.1 kWh gadā*
- Nosūcēja efektivitātes klase - E*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - B*

Recirkulācijas režīms:

- Long-life Clean Air smaržu filtrs absorbē intensīvas smakas, piemēram, zivju, kā arī ziedputekšņus. Filtra kalpošanas laiku var pagarināt līdz pat 4 reizēm, atjauninot filtru cepeškrāsnī.
- Saskaņā ar EN 61591 un EN/IEC 60704-2-13 jūsu ierīce var sasniegt šādas vērtības recirkulācijas režīmā ar Long-life Clean Air recirkulācijas komplektu (pieejams kā papildaprīkojums):
- Ātrums 1: izplūdes plūsma 167; trokšņa līmenis 51(A) re1pW
- Ātrums 2: izplūdes plūsma 248; trokšņa līmenis 61(A) re1pW
- Ātrums 3: izplūdes plūsma 361; trokšņa līmenis 68 (A) re1pW

Tehniskā informācija un ilgtspējība:


- Patēriņa dati:
- Jauda: 100 W
- Spriegums: 220 - 240 V
- Ilgtspējība:
- Ražots Vācijā: izgatavots CO2 neitrālā rūpnīcā
- Pieejams Long-life Clean Air smaržu filtrs ar kalpošanas laiku, ko var pagarināt līdz pat 4 reizēm.

Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:


- Samazināts montāžas darbs, pateicoties vienkāršai uzstādīšanas metodei.
- Izmēri gaisa izpūšanas režīmā (AxPxD): 635-895 x 598 x 500 mm
- Izmēri gaisa recirkulācijas režīmā (AxPxD): 803-1080 x 598 x 500 mm
- Caurules diametrs Ø 150 mm
- Elektrības kabeļa garums 1.3 m
- Ar vienvirziena vārstu

Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, Nerūsējošā tērauda izskats DWB63BC30

Izmēri mm
Iekārta izplūdes gaisa režīmā

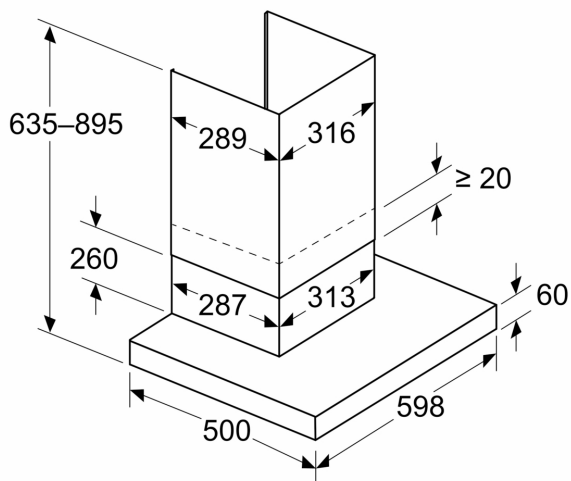


Izmēri mm
Recirkulācijas skats



Recirkulācijas režīms ar recirkulācijas
komplektu (recirkulācijas komplekts ir
pieejams tikai kā atsevišķs piedoms)


Izmēri mm

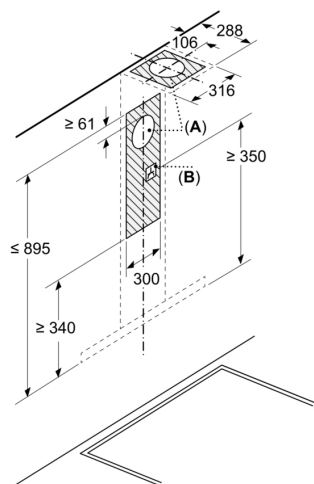

A: Gaisa izvade

B: Pieslēgums energoapgādei

Izmēri mm
Instalācija pie sienas ar dūmvadu

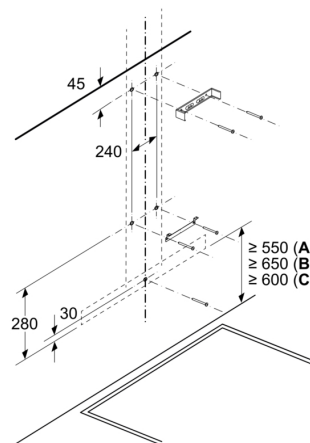

A: Elektriskā

B: Gāze – no restu augšmalas

C: Elektrība - Austrālijai un Jaunzēlandei

Izmēri mm

Sienas paneļa dziļums

