

**Sērija 8, Pie sienas stiprināms tvaika  
nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar  
melnu druku**  
**DWF97RU60**



**Papildu piederumi**

DZZ1XX1B6 Clean Air Plus smaku filtrs (rezerve)  
HEZG9AS00S :  
DWZ1AF1I6 :  
DWZ1AF1V6 :  
DWZ1AX5C6 Clean Air Plus recirk. komplekts, ārējs  
DWZ1AX6E1 :  
DZZ0XX0P0 Long Life smaku filtrs (rezerve)  
DWZ0AF0R0 Long Life recirk. kompl. (bez skurst.)  
DWZ0AF0S0 Long Life recirkulācijas komplekts  
DWZ0AX5K0 Skursteņa pagarinājums 1000 mm  
DWZ0AX5L0 Skursteņa pagarinājums 1500 mm  
DWZ1AF1B6 :

**Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina  
akcents vienmēr nodrošinās katlu un  
pannu pārskatāmību.**

**Tehniskā informācija**

Tipoloģija: ..... Wall-mounted  
Strāvas vada garums: ..... 130.0 cm  
Ierīces augstums: ..... 430 mm  
Minimālais attālums virs elektriskās plīts: ..... 450 mm  
Neto svars: ..... 25.2 kg  
Kontroles veids: ..... elektroniskā  
Ātruma iestatījumu skaits: ..... 3 posmi + 2 intensīvās  
Maksimālā gaisa nosūce: ..... 394 m<sup>3</sup>/h  
Paaugstinātās pozīcijas izejas recirkulācija: ..... 404 m<sup>3</sup>/h  
Maksimālā gaisa recirkulācija: ..... 249 m<sup>3</sup>/h  
Paaugstinātās pozīcijas gaisa nosūknēšana: ..... 717 m<sup>3</sup>/h  
Maximum Air flow: ..... 394 m<sup>3</sup>/h  
Apgaismojumu skaits: ..... 2  
Trokšņa līmenis: ..... 57 dB(A) re 1 pW  
Gaisa izplūdes caurules diametrs: ..... 120 / 150 mm  
Tauku filtra materiāls: ..... Mazgājams alumīnijs  
EAN kods: ..... 4242002946566  
Savienojuma jauda: ..... 146 W  
Drošinātāju aizsardzība: ..... 10 A  
Spriegums: ..... 220-240 V  
Frekvence: ..... 50; 60 Hz  
Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
Uzstādīšanas veids: ..... Sienas brīvi stāvošs  
Atlikšanas režimi: ..... 1-99 min



**Sērija 8, Pie sienas stiprināms tvaika  
nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar  
melnu druku  
DWF97RU60**

**Plakana dizaina nosūcējs: šis dizaina  
akcents vienmēr nodrošinās katlu un  
pannu pārskatāmību.**

**Lietošana un jauda**

- Energoefektivitātes klase B (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 40 kWh/gadā\*
- Maks. nosūkšanas jauda: 717
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13: normālā pakāpe 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa skaņas spiediens)
- Powerboost funkcija
- 3 režīmi + 2 intensīvi
- Automātisks atgriešanas iestatījums, 6 minūtes

**Dizains**

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- 7 segmentu displejs ar vadibas gredzenu
- TouchControl un Elektronisks displejs
- SoftLight
- Apgaismojums ar dimmera funkciju
- Krāsas temperatūra - 3500

**Komforts**

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā
- Rim ventilācija
- Tauku filtrs un ogles filtrs

**Uzstādīšana un piederumi**


- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režimā
- Nosūkšanai gaisa recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulēšanas komplekts vai
- CleanAir recirkulēšanas komplekts (piederums)
- Easy installation
- Lietojot recirkulācijas režīmu, ierīci iespējams izmantot bez izvadkanāla.
- Lietošana ar gāzes plīts virsmu nav atļauta

\*Saskaņā ar ES Regulu Nr. 65/2014





BOSCH


**Sērija 8, Pie sienas stiprināms tvaika  
nosūcējs, 90 cm, skaidrs stikls ar  
melnu druku  
DWF97RU60**

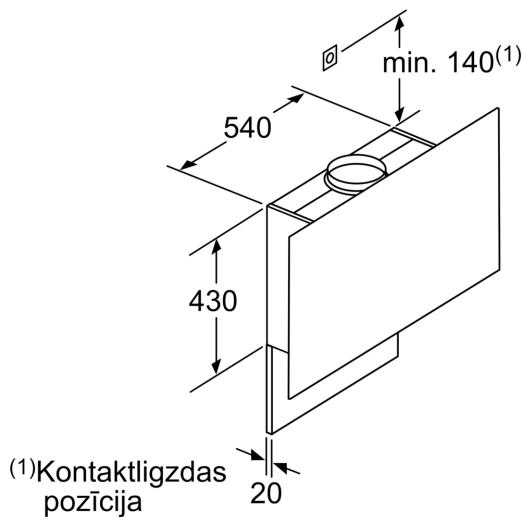

leķerojiet maksimālo  
aizmugures sienas biezumu.

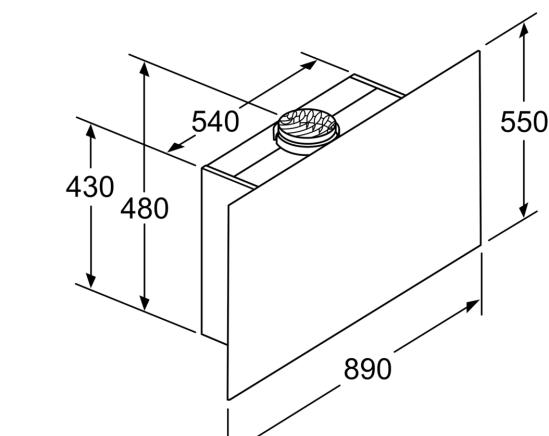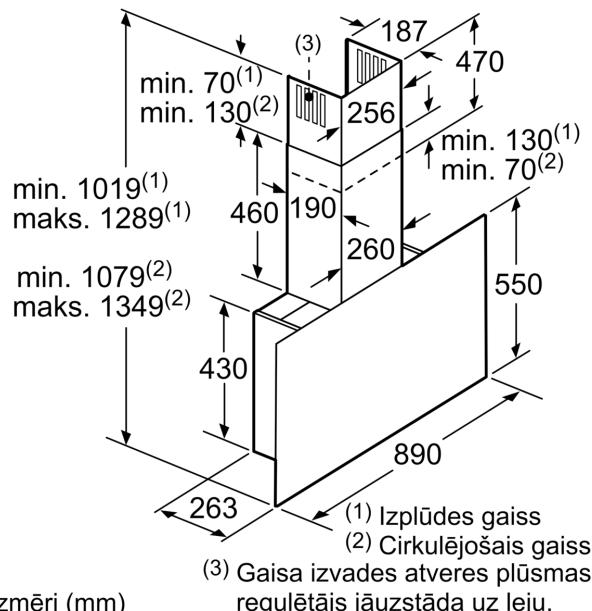

Iekārtā gaisa recirkulācijas režīmā  
Bez kanāla  
Nepieciešams recirkulācijas komplekts

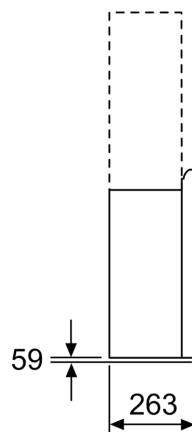

Izmēri (mm)

Izmēri (mm)



BOSCH

