


**Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWK85DK60**



A

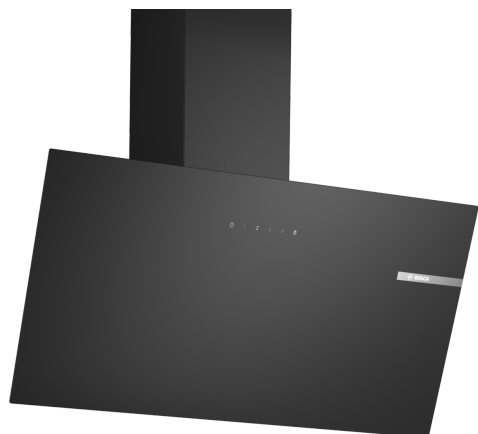

**Papildu piederumi**

DWZ1GK1A2 Standard smaku filtrs (rezerve)  
 DWZ1GK1U2 Standard recirkulācijas komplekts  
 HEZG9AS00S :

**Slīpais tvaiku nosūcējs ar skārienjutīgu vadību un klusu motoru virtuvei bez smakām un trokšņiem.**

- Varianti ar kanāliem un bez tiem
- Intensīvā režīmā - novērš gatavošanas smakas maksimāli ātri un efektīvi.

**Tehniskā informācija**

Tipoloģija: ..... Wall-mounted  
 Strāvas vada garums: ..... 150.0 cm  
 Ierīces augstums: ..... 325 mm  
 Minimālais attālums virs elektriskās plīts: ..... 450 mm  
 Minimālais attālums virs gāzes plīts: ..... 650 mm  
 Neto svars: ..... 11.7 kg  
 Kontroles veids: ..... elektroniskā  
 Ātruma iestatījumu skaits: ..... 3-stages + intensive setting  
 Maksimālā gaisa nosūce: ..... 430 m<sup>3</sup>/h  
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: ..... 550.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maksimālā gaisa recirkulācija: ..... 445 m<sup>3</sup>/h  
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: ..... 550 m<sup>3</sup>/h  
 Maximum Air flow: ..... 430 m<sup>3</sup>/h  
 Apgaismojumu skaits: ..... 2  
 Trokšņa līmenis: ..... 60 dB(A) re 1 pW  
 Gaisa izplūdes caurules diametrs: ..... 150 mm  
 Tauku filtra materiāls: ..... Mazgājams alumīnijs  
 EAN kods: ..... 4242005396283  
 Savienojuma jauda: ..... 223 W  
 Drošinātāju aizsardzība: ..... 4 A  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: ..... 50 Hz  
 Kontaktdakšas veids: ..... Gardy kontaktdakša ar zemējumu  
 Uzstādīšanas veids: ..... Sienas brīvi stāvošs



## Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls ar melnu druku DWK85DK60

### Slīpais tvaiku nosūcējs ar skārienjutīgu vadību un kļu motoru virtuvei bez smakām un trokšņiem.

#### Dizains:

- Melns, Tradic. slīpais stikla dizains
- piestiprināts sienai
- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Izmantošanai recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts (papildaprīkojums)

#### Pamatfunkcijas:

- Kapacitatīvais motors
- 2 x LED 3W
- Krāsas temperatūra - 4000 K
- Gaismas spilgtums: 127 lux
- 1 metāla tauku filtrs(-i).

#### Funkcijas ērtībai:

- Elektroniska kontrole ar TouchControl, aizmugurējais apgaismojums
- 3 pakāpes + intensīvā pakāpe
- Automātiska pāriešana no intensīva iestatījuma uz normālu pēc 5M
- Tauku filtrs un ogles filtrs

#### Ērta tīrīšana:

- Plats stikla plāksnes atvēršanās leņķis ar bloķēšanas funkciju vieglai piekļuvei filtram un vienkāršai tīrīšanai.
- Viegli tīrāmas, gludas virsmas un materiāli.
- Metāla tauku filtrs drīkst mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

#### Atsūkšanas veiktspēja:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/ IEC 60704-2-13 jūsu iekārta atsūkšanas var sasniegt šādas vērtības:
- 1. ātrums: atsūkšanas jauda220; trokšņu līmenis 46(A) re1pW)
- 2. ātrums: atsūkšanas jauda315; trokšņu līmenis 53 (A) re1pW)3. ātrums: atsūkšanas jauda 430; trokšņu līmenis 60(A) re1pW)
- 1. intensīvais ātrums: atsūkšanas jauda550; trokšņu līmenis 65 (A) re1pW)
- Energoefektivitātes klase A (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Vidējais enerģijas patēriņš - 43.8 kWh gadā\*
- Nosūcēja efektivitātes klase - A\*
- Apgaismojuma efektivitātes klase - A\*
- Tauku filtrēšanas efektivitātes klase - E\*

#### Recirkulācijas veiktspēja:

- Saskaņā ar EN 61591 un EN/ IEC 60704-2-13 jūsu iekārta recirkulācijas režīmā ar standarta recirkulācijas komplektu (pieejams kā neobligāts piederums) var sasniegt šādas vērtības:
- 1. ātrums: atsūkšanas jauda215; trokšņu līmenis 51(A) re1pW)
- 2. ātrums: atsūkšanas jauda300; trokšņu līmenis 61(A) re1pW)
- 3. ātrums: atsūkšanas jauda445 ; trokšņu līmenis 69(A) re1pW)
- 1. intensīvais ātrums: atsūkšanas jauda550; trokšņu līmenis 72 (A) re1pW)

#### Tehniskā informācija un ilgtspējība:

- Jauda: 223 W
- Spriegums: 220 - 240 V

#### Informācija par plānojumu un uzstādīšanu:



- Izmēri gaisa izpūšanas režīmā (AxPxD): 690-900 x 790 x 325 mm
- Izmēri gaisa recirkulācijas režīmā (AxPxD): 720-975 x 790 x 325 mm

- Caurules diametrs  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  150 mm komplektā)
- Elektrības kabeļa garums 1.5 m
- Ar vienvirziena vārstu

**Sērija 2, Pie sienas stiprināms tvaika  
nosūcējs, 80 cm, skaidrs stikls ar  
melnu druku  
DWK85DK60**

Izmēri mm

Izmēri mm  
Instalācija



A: Gaisa izv.  
B: Kontaktli  
C: Elektrisk  
D: Gāze – r  
E: Elektrība



A: Elektrisk  
B: Gāze – r  
C: Elektrība

Izmēri mm

Izmēri mm  
Iekārta izplūdes

Izmēri mm  
Iekārta gaisa cir



A: Aizmugu

