

## Serie | 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, balts DWP64BC20



### Papildu piederumi

DHZ5275 : Standard recirkulācijas komplekts  
DHZ5276 : Standard smaku filtrs (rezerve)

- **Apgaismojums:** energoefektīvais apgaismojums nodrošina gaišu un labu plīts virsmas apgaismojumu.
- Filtrs attīra un nodrošina optimālu gaisa kvalitāti virtuvē.

### Tehniskā informācija

Tipoloģija :	Skurstenis
Apstiprinoši sertifikāti :	CE, Eurasian, VDE
Strāvas vada garums (cm) :	130
Skursteņa augstums (mm) :	553-730/573-730
Produkta augstums bez skursteņa (mm) :	246
Min.atstat.līdz riņķ., elektr. :	550
Min.atstat.līdz riņķim, gāze :	650
Neto svars (kg) :	8,496
Kontroles veids :	mehāniskā
Ātruma iestatījumu skaits :	3 posmi
Izplūstošā gaisa maksimālā izvade (m3/h) :	365
Cirkulējošā gaisa maksimālā izvade (m3/h) :	211
Gaismas avotu skaits (kompl.) :	2
Trokšņa līmenis (dB) :	66
Gaisa izplūdes caurules diametrs (mm) :	120 / 150
Tauku filtra materiāls :	Mazgājams alumīnija
EAN kods :	4242005031443
Pieslēguma jauda (W) :	100
Strāva (A) :	10
Spriegums (V) :	220-240
Frekvence (Hz) :	50; 60
Kontaktdakšas veids :	Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Uzstādīšanas veids :	Sienas brīvi stāvošs



4 242005 031443

## Serie | 2, Pie sienas stiprināms tvaika nosūcējs, 60 cm, balts DWP64BC20

---

### Lietošana un jauda

- Energoefektivitātes klase D (diapazons energoefektivitātes klasēs no A ++ līdz E)
- Maksimālā nosūkšanas jauda 365 m<sup>3</sup>/h
- Trokšņu līmenis saskaņā ar EN 60704-3 un EN 60704-2-13 pie parastas izmantošanas gaisa izpūšanas režīmā 66 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 μPa skaņas spiediens)
- 3 pakāpes

### Dizains

- Montāžai pie sienas virs plīts virsmas
- Spiedpogas nosūcēja ātrumu un apgaismojuma regulēšanai


### Komforts

- Metāla tauku filtrs, var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā

### Uzstādīšana un piederumi


- Piemērots lietošanai ventilācijas vai recirkulācijas režīmā
- Izmantošanai recirkulācijas režīmā nepieciešams recirkulācijas komplekts (papildaprīkojums)
- Atplūdes vārstulis iekļauts

**Serie | 2, Pie sienas stiprināms tvaika  
nosūcējs, 60 cm, balts  
DWP64BC20**

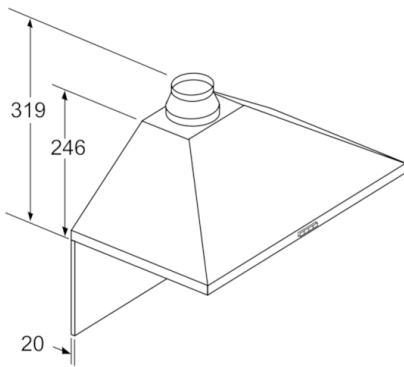


Ja tiek izmantota aizmugures siena,  
jāņem vērā ierīces konstrukcija.


Izmēri (mm)

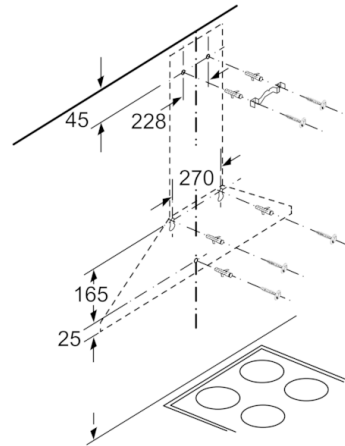

Izmēri mm

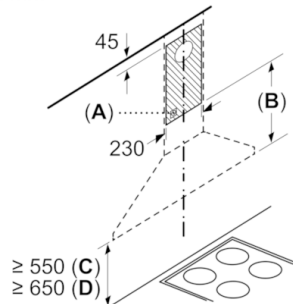

- A: Kontaktligzda
- B: Izplūdes gaiss:  $\geq 280$ ;  
cirkulējošais gaiss:  $\geq 490$
- C: Elektriskā
- D: Gāze, no režģa augšējās malas

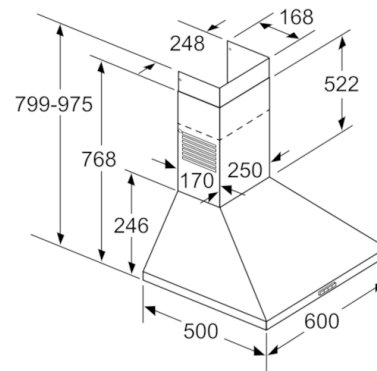

Izmēri (mm)