

**Serie | 8, Brīvtāvošs ledusskapis –
saldētava ar saldētavu apakšā, 193 x
70 cm, inox-viegli tīrāms
KGF56PI40**



A+++

**XXL NoFrost apakšējā saldētava ar
VitaFresh pro funkciju un īpaši lielu
ietilpību - saglabā ēdienu svaigumu un
vitamīnus daudz ilgāk.**

- XXL izmērs – nodrošina daudz vairāk vietas ēdienam.
- **Perfect Fit:** ierīci var novietot tieši līdzās sānu sienām un mēbelēm – iespējama daudzveidīga uzstādīšana.
- LED apgaismojums – ledusskapis izgaismots vienmērīgi, nežilbinot, darbojas visu ierīces kalpošanas laiku.
- VarioZone – iespēja daudzveidīgam izkārtojumam, jo stikla plauktus un atvilktnes saldētavas nodalījumā var izvietot dažādi.
- **Automātiska supersaldēšana:** optimāli piemērota mazāka pārtikas daudzuma ātrākai sasaldēšanai, vienlaikus aizsargājot sasaldētos produktus no atkuššanas, pateicoties temperatūras kāpuma konstatēšanai un automātiskai temperatūras pazemināšanai

Tehniskā informācija

Iebūvēts / Brīvi stāvošs : Atsevišķi stāvošs

Durvju paneļa opcijas : Nav iespējams

Produkta platums : 700 mm

Produkta dziļums : 800 mm

Neto svars : 97,712 kg

Pieslēguma jauda : 100 W

Strāva : 10 A

Durvju eņģe : pa labi, nomaināms

Spriegums : 220-240 V

Frekvence : 50 Hz

Apstiprinātie sertifikāti : CE, KEMA, VDE

Strāvas vada garums : 240 cm

Uzglabāšanas ilgums strāvas padeves traucējuma gadījumā (h) :
24 h

Kompresoru skaits : 1

Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits : 3

Iekšējais ventilators : Nē

Apgriežama durvju eņģe : Jā

Regulējamu plauktu skaits ledusskapja nodalījumā (kompl.) : 3

Pudeļu plaukti : Jā

EAN kods : 4242002906928

Zīmols : Bosch

Produkta nosaukums/Komerčiālais kods : KGF56PI40

Novērtētais enerģijas patēriņš gadā - (2010/30/EC) : 216,00
kWh/annum

Visu to nodalījumu uzglabāšanas tilpums, kuri neatbilst
zvaigznīšu apzīmējumam - (2010/30/EC) : 375 l

Visu to saldētas pārtikas uzglabāšanas nodalījumu uzglabāšanas
tilpums, kuri atbilst zvaigznīšu apzīmējumam - (2010/30/EC) :
105 l

Saldēšanas jauda - (2010/30/EC) : 16 kg/24h

Klimata klase : SN-T

Trokšņa līmenis : 42 dB

Uzstādīšanas veids : N/A

Iekļautie piederumi

2 x Aukstuma akumulators
3 x Olu nodalījums

Papildu piederumi

KSZ10HC00 :



4 242002 906928

Serie | 8, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 193 x 70 cm, inox-viegli tīrāms

KGF56PI40

XXL NoFrost apakšējā saldētava ar VitaFresh pro funkciju un īpaši lielu ietilpību - saglabā ēdienu svaigumu un vitamīnus daudz ilgāk.

Enerģijas patēriņš un veiktspēja

- A+++ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes klasēs no A +++ līdz D)
- Lietderīgais tilpums: 480

Dizains un komforts

- Precīza elektroniska temperatūras regulēšana ar LCD paneli durvīs
- Multi Airflow Sistēma
- Vertikāls rokturis, Nerūsējošais tērauds
- LED with softstart ledusskapja nodalījumā
- Dongle as special accessory, Wi-Fi

Ledusskapja nodalījums

- Kop.lietderīg.tilpums,ledussk.: 375
- 1 VitaFresh plus atvilkne ar mitruma un temperatūras regulēšanu - augļi un dārzeņi, zivis un gaļa saglabā vitamīnus un svaigumu līdz par 3 reizēm ilgāk.
- bez
- Optiska un skaņas atvērtu durvju brīdinājuma sistēma
- 4 rūdīta stikla plaukti, no tiem 3 ar maināmu augstumu


Saldētavas nodalījums

- **** – saldētavas lietderīgais tilpums: 105
- NoFrost – aizmirstiet par atkausēšanu!
- Manuāla/ automātiska aktivizēšana
- Sasaldēšanas jauda: 16 24 stundās
- Uzglabāšanas laiks strāvas padeves traucējuma gadījumā: 24 stundas
- 2 caurspīdīgas saldētavas atvilktnes

Tehniskā informācija


- Durvju vēršanās virziens: pa labi, maināms
- Kājiņas ar maināmu augstumu priekšpusē, ritenīši aizmugurē

Serie | 8, Brīvēstāvošs ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 193 x 70 cm, inox-viegli tīrāms KGF56PI40

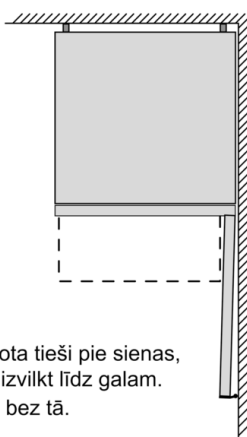


Ja ierīce tiek novietota tieši pie sienas, visas atvilktnes var izvilkt līdz galam.
* Ar ārējo rokturi un bez tā.

Ierīces nosaukums	a	b	c	d	e	f	g	h
KGNS6 (iekšējais rokturis)	1930	700	800	720	700	1450	800	12
KGNS6 (ārējais rokturis)	1930	700	800	720	740	1450	840	12

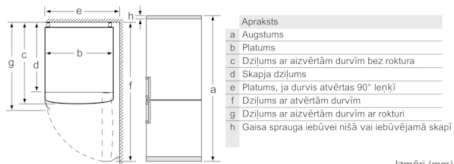

Izmēri (mm)

Izmēri mm

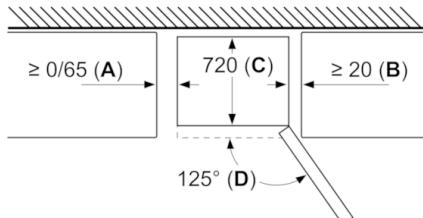

Ierīces nosaukums	A	B	C	D
KGNS6	0/65	20	720	125
KGF56	0/65	20	720	125

A: modeļiem ar vertikāli uzstādītiem rokturiem, vieglākai atvēršanai nepieciešamais minimālais attālums ir 65 mm.