N 70, IEBŪVĒJAMS LEDUSSKAPIS, 177.2 X 55.8 CM, MĪKSTA AIZVĒRŠANAS PLAKANA ENĢE
KI1816DD0







Šis iebūvējamais ledusskapis ar dažādām uzglabāšanas iespējām un lēni aizveramām durvīm saglabā ēdienu pavisam svaigu ar Fresh Safe 1 <0°C> atvilktni.

- √ Bottle Flex Shelf – pudeļu turētājs un plaukts vienā.
- √ Flex Cooling – parocīgas kastes individuālām dzesēšanas vajadzībām visā ledusskapī.
- √ Maināms plauktu augstums: iegūstiet tik vietas cik nepieciešams un turpiniet iedvesmas pilnu gatavošanu!
- √ Rūdītā stikla plaukti ir izturīgi un uz tiem varat novietot daudz pārtikas produktu.
- √ LED Light – patīkami spoža gaisma visā ledusskapī ar ilgmūžīgo LED apgaismojumu.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)[1]:	D
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a):	91 kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa:	0 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa:	310 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas:	34 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase:	B
Dizains:	Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas:	Nav iespējams
Augstums:	1772 mm
Ierīces platums:	558 mm
Produkta dziļums:	548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	1775x560x550 mm
Neto svars:	57.3 kg
Drošinātāju aizsardzība:	10 A
Durvju enģe:	Labais atgriezenisks
Spriegums:	220-240 V
Frekvence:	50 Hz
Strāvas vada garums:	230 cm
Kompresoru skaits:	1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits:	1
Iekšējais ventilators:	Jā
Apgriežama durvju enģe:	Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā:	4
Pudeļu plaukti:	Nē
EAN kods:	4242004271963
Zīmols:	Neff
Produkta nosaukums/Komerciālais kods:	KI1816DD0
Produktu kategorija:	Ledusskapis
Uzstādīšanas veids:	Pilnībā integrēts
Iekļautie piederumi:	1 x pastiprināts enģu balsts

4 242004 271963

[1] Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

N 70, IEBŪVĒJAMS LEDUSSKAPIS, 177.2 X 55.8 CM, MĪKSTA AIZVĒRŠANAS PLAKANA EŅĢE
KI1816DD0

Pazīmes

Svarīgākie notikumi
- Produkta izmēri: 1772x558x548 mm
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)[1]: D
- Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 310 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 34 dB(A) re 1pW
- Svaiguma sistēma: Fresh Safe
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis
- Neto svars: 57,3 kg

Vispārīgā informācija
- Produkta galvenā krāsa: N/A
- Durvju eņģe: Labais atgriezenisks
- Viru tips: mīksta aizvēršanas plakana eņģe
- Dozators: N/A
- Kontroles iestatījumu un brīdinājuma ierīču veids: Poga
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)[2]: D
- Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 91 kWh/annum
- Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 310 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 0 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 34 dB(A) re 1pW
- Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
- Klimata klase: Mērens laiks, Paplašināts mērens laiks, Subtropu
- Spriegums: 220-240 V
- Iekļautie piederumi: 1 x pastiprināts eņģu balsts

Izmērs un svars
- Produkta izmēri: 1772x558x548 mm
- Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 1840x610x640 mm
- Minimālais uzstādīšanas augstums: 1775 mm
- Maksimālais uzstādīšanas augstums: 1775 mm
- Minimālais uzstādīšanas platums: 560 mm
- Maksimālais uzstādīšanas platums: 560 mm
- Uzstādīšanas dziļums: 550 mm
- Neto svars: 57,3 kg
- Bruto svars: 61,8 kg
- Strāvas vada garums: 230 cm

Īpašas funkcijas
- Svaiguma sistēma: Fresh Safe
- Ļoti kluss
- Supercooling
- Pudeļu statīva tips: Bottle flex shelf
- Displeja tips: LED
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis

Dzesēšana
- Plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
- Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
- Durvju nodalījumu skaits - ledusskapis: 10
- Gaismas jauda - ledusskapis: LED


Saldēšana
- Zvaigžņu vērtējums: Nē

Savienojamība


[1] Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G
[2] Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

N 70, IEBŪVĒJAMS LEDUSSKAPIS, 177.2 X 55.8 CM, MĪKSTA AIZVĒRŠANAS PLAKANA EŅĢE
KI1816DD0

Zīmējumi ar izmēriem

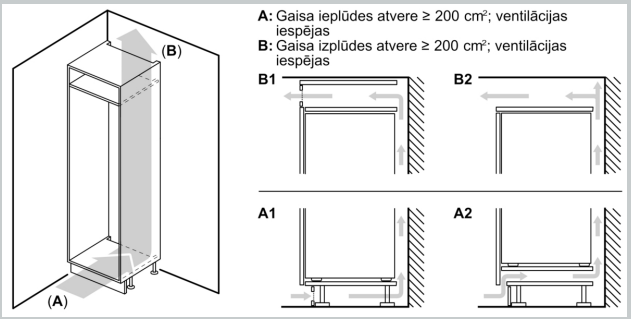

A: Gaisa ieplūdes atvere ≥ 200 cm²; ventilācijas iespējas
B: Gaisa izplūdes atvere ≥ 200 cm²; ventilācijas iespējas



Lekārtas priekšējo daļu atļautais maksimālais svars

Ja tiek uzstādītas iekārtas priekšējās daļas, kas pārsniedz atļauto svaru, var rasties bojājumi, kā arī var pasliktināties eņģu darbība

Svars
A: Iekārtas durvju augstums mm, ieskaitot eņģes


B: Eņģe bez amortizatora, iekārtas priekšējā daļa kg


C: Eņģe ar amortizatoru, iekārtas priekšējā daļa kg

D: Iespējama papildu noslodze kg ar smagsvara komplektu


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Izmēri mm

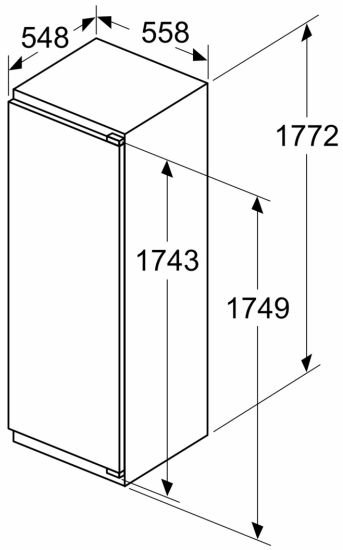


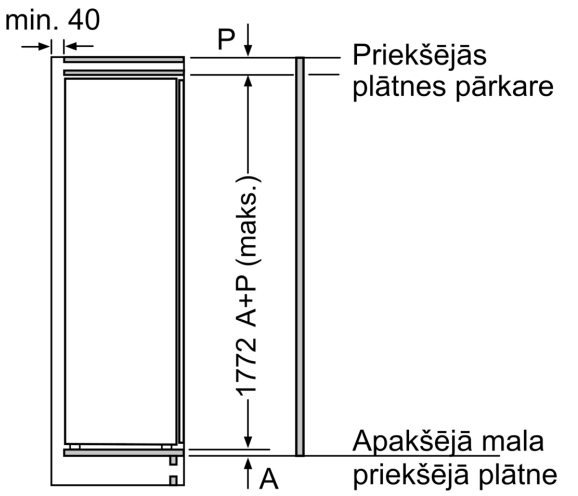

Izmēri (mm)

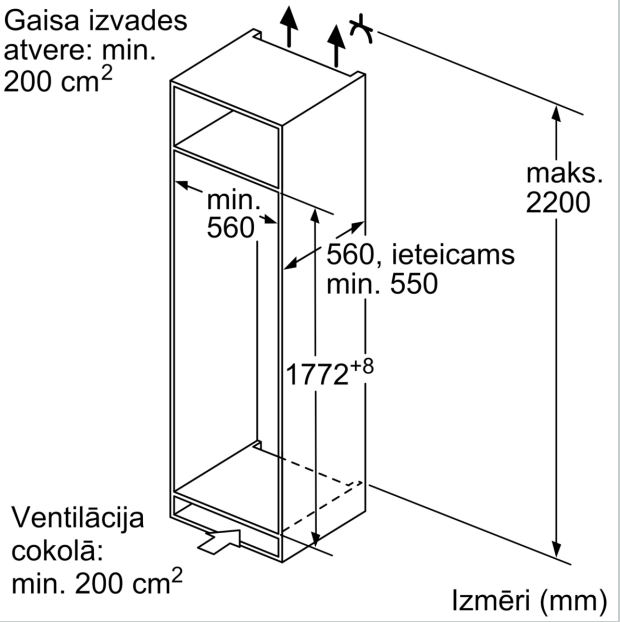

Izmēri mm
Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.