

**Sērija 6, Iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšu, 193.5 x 55.8 cm, mīksta
aizvēšanas plakana eņģe
KIN96ADC0**



**Liels iebūvējams ledusskapis ar saldētavu
un par 12 % lielāku dzesēšanas tilpumu,
tostarp VitaFresh XXL <0°C> sistēmu, No
Frost un kļūdas brīdinājuma signālu
optimālai uzglabāšanai.**

- **Iebūvējamais XL:** par 11 % vairāk vietas, pateicoties augstākai konstrukcijai.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** īpaši lielās ledusskapja atvilktnes ar klimata kontroli ilgāk saglabā ēdienu svaigu.
- **Cool Airflow:** optimāla gaisa cirkulācija un vienmērīgs temperatūras līmenis dzesēšanas zonā.
- **Atgādina, ja durvis nav aizvērtas vai rodas cita kļūda.**
- **Saldētavas apgaismojums:** spoža gaisma jūsu saldētavā.

Tehniskā informācija

Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹: C
Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a) 147 kWh/annum
Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 75 l
Dzesēšanas nodalījumu tilpuma summa: 215 l
Gaisvadītā trokšņa emisijas: 34 dB(A) re 1pW
Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
Durvju paneļa opcijas: Nav iespējams
Augstums: 1935 mm
Ierīces platums: 558 mm
Produkta dziļums: 548 mm
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 1940x560x550 mm
Neto svars: 68.6 kg
EAN kods: 4242005558094
Drošinātāju aizsardzība: 10 A
Durvju eņģe: Labais atgriezenisks
Spriegums: 220-240 V
Frekvence: 50 Hz
Strāvas vada garums: 230 cm
Kompresoru skaits: 1
Neatkarīgu dzesēšanas sistēmu skaits: 2
Iekšējais ventilators: Nē
Apgriežama durvju eņģe: Jā
Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 3
Pudeļu plaukti: Jā
Bez sarmas sistēma: Saldētava
Uzstādīšanas veids: Integrēts



¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 6, Iebūvējams ledusskapis – saldētava ar saldētavu apakšā, 193.5 x 55.8 cm, mīksta aizvēršanas plakana eņģe KIN96ADC0

**Liels iebūvējams ledusskapis ar saldētavu
un par 12 % lielāku dzesēšanas tilpumu,
tostarp VitaFresh XXL <0°C> sistēmu, No
Frost un kļūdas brīdinājuma signālu
optimālai uzglabāšanai.**

Svarīgākie notikumi

- Produkta izmēri: 1935x558x548 mm
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)¹: C
- NoFrost
- Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 215 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 75 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 34 dB(A) re 1pW
- Svaiguma sistēma: VitaFresh
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis, Temperatūras kāpums

Vispārīgā informācija

- Produkta galvenā krāsa: Nav piemērojams
- Durvju eņģe: Labais atgriezenisks
- Viru tips: mīksta aizvēršanas plakana eņģe
- Automātiska atkausēšana: No Frost (Saldētavas)
- Dozators: Nav piemērojams
- Kontroles iestatījumu un brīdinājuma ierīču veids: Poga
- Ražojuma kopējais tilpums: 290 l
- Energoefektivitātes klase (Regula (ES) 2017/1369)²: C
- Vidējais ikgadējais enerģijas patēriņš kilovatstundās gadā (kWh/a): 147 kWh/annum
- Dzesēšanas nodalījumu tilpumu summa: 215 l
- Saldēto nodalījumu tilpuma summa: 75 l
- Gaisvadītā trokšņa emisijas: 34 dB(A) re 1pW
- Gaisvadītā trokšņa emisiju klase: B
- Klimata klase: Mērens laiks, Paplašināts mērens laiks, Subtropu
- Spriegums: 220-240 V
- Iekļautie piederumi: 1 x Ledus trauciņš

Izmērs un svars

- Produkta izmēri: 1935x558x548 mm
- Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 2020x620x640 mm
- Minimālais uzstādīšanas augstums: 1940 mm
- Maksimālais uzstādīšanas augstums: 1940 mm
- Minimālais uzstādīšanas platums: 560 mm
- Maksimālais uzstādīšanas platums: 560 mm
- Uzstādīšanas dziļums: 550 mm
- Neto svars: 68,6 kg
- Bruto svars: 73,1 kg
- Strāvas vada garums: 230 cm

Īpašas funkcijas

- Svaiguma sistēma: VitaFresh
- Ļoti kluss
- Pudeļu statīva tips: 1 pudeles atbalsta režģis
- Brīdinājumu saraksts: Atvērtas ledusskapja nodalījuma durvis, Temperatūras kāpums
- Displeja tips: LED indikācija
- SuperCooling
- SuperFreezing

Dzesēšana

- Plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 4
- Regulējamo plauktu skaits ledusskapja nodalījumā: 3
- Durvju nodalījumu skaits - ledusskapis: 4
- Gaismas jauda - ledusskapis: LED

Saldēšana



- Zvaigžņu vērtējums: 4
- Uzglabāšanas periods elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā (h): 11 h
- Saldēšanas atvilktnes (Stck): 3
- Saldēšanas atloku skaits (Stck): 0
- Ledus kubiņu paplašu skaits: 1
- LED light with freezer light

Savienojamība

¹ Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

² Atbilstoši energoefektivitātes klašu skalai no A līdz G

Sērija 6, Iebūvējams
ledusskapis – saldētava ar saldētavu
apakšā, 193.5 x 55.8 cm, mīksta
aizvēršanas plakana eņģe
KIN96ADC0

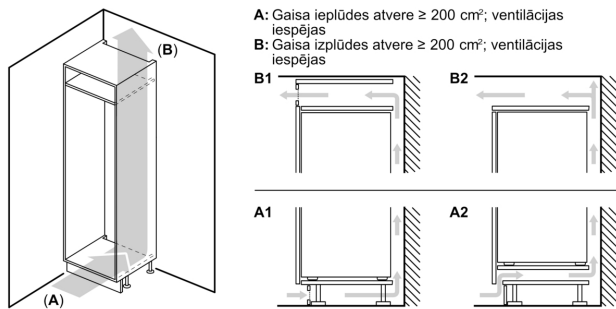

Lekārtas priekšējo daļu atļautais maksimālais svars

Ja tiek uzstādītas iekārtas priekšējās daļas, kas pārsniedz atļauto svaru, var rasties bojājumi, kā arī var pasliktināties eņģu darbība

Δ Svars

A: Iekārtas durvju augstums mm, ieskaitot eņģes


B: Eņģe bez amortizatora, iekārtas priekšējā daļa kg

C: Eņģe ar amortizatoru, iekārtas priekšējā daļa kg

D: Iespējama papildu noslodze kg ar smagsvara komplektu

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Izmēri mm

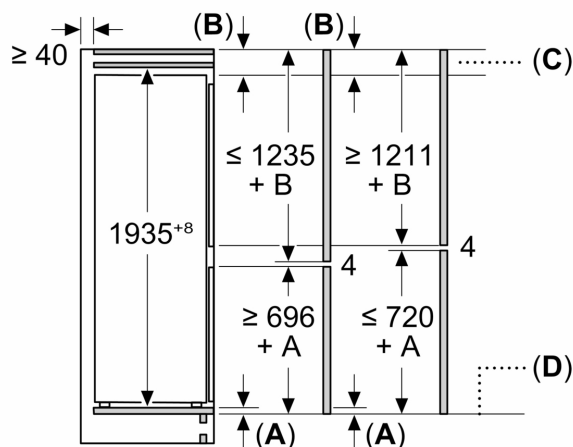


C: Priekšējā paneļa pārkare

D: Priekšējā paneļa apakšējā mala

Izmēri mm

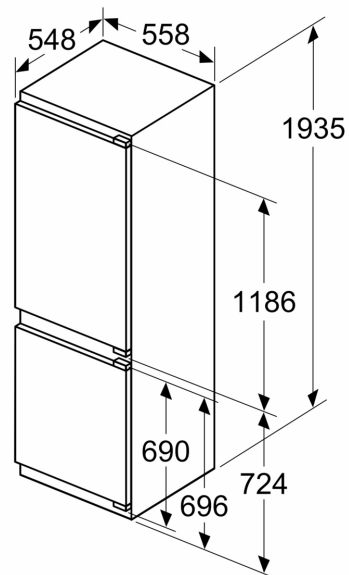

Izmēri mm




A: ≥ 560 mm (ieteicams)

B: Kontaktlīdzda

Izmēri mm

Plakanā šarnīra spraugas izmēru ieteikums



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Jāievēro tabulā ieteiktie spraugas izmēri, lai nodrošinātu iekārtas durvju atvēršanu bez sadursmes un izvairītos no virtuves mēbeļu bojājumiem.