


Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

PIE675DC1E

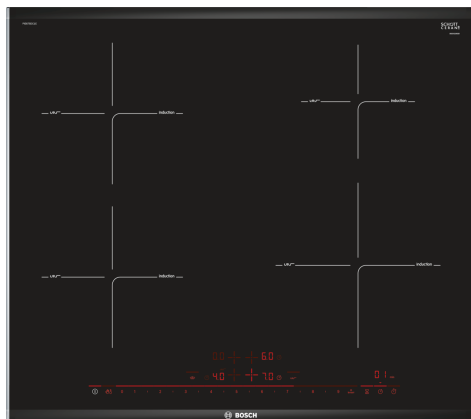

Papildu piederumi

HEZ9ES100 :	
HEZ9FE280 :	
HEZ9SE030 :	
HEZ9SE040 :	
HEZ9SE060 :	
HEZ390090	Wok katls
HEZ390210	Panna Ø 15 cm
HEZ390220	Panna Ø 19 cm
HEZ390230	Panna Ø 21 cm
HEZ394301	Savienotājliste

Indukcijas plīts ar PerfectFry funkciju – automātiskā temperatūras regulēšana ļauj sasniegt nevainojamu cepšanas rezultātu.


- **DirectSelect Premium:** plašs un intuitīvs skārienjutīgs interfeiss.
- **PerfectFry:** aizmirsti par piedegušu ēdienu.
- **PowerBoost:** līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.
- **Restart:** ja plīts virsma negaidīti izslēdzas, tiek saglabāts pēdējais iestatījums.
- **Taimeris ar izslēgšanas funkciju izslēdz norādīto gatavošanas zonu, kad pagājis iestatītais laiks.**

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Plīts riņķis
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: Iebūvēts
 Enerģijas pievade: Elektriskā
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560 x 490-500 mm
 Platums: 606 mm
 Produkta izmēri: 51 x 606 x 527 mm
 Iepakota produkta izmēri (a x pl x dz): 126 x 753 x 603 mm
 Neto svars: 12.3 kg
 Bruto svars: 14.6 kg
 Atlikušā siltuma norāde: Atsevišķs
 Vadības paneļa novietojums: Plīts priekšpuse
 Virsmas pamata materiāls: Stikla keramika
 Virsmas krāsa: Melns, alumīnijs, pulēts
 Strāvas vada garums: 110.0 cm
 EAN kods: 4242002849027
 Spriegums: 220-240 V
 Frekvence: 50; 60 Hz





**Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi
PIE675DC1E**

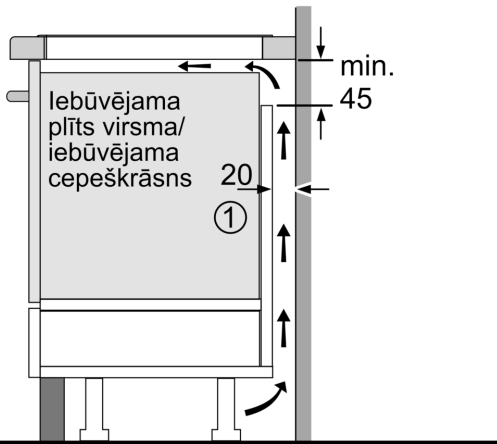

①
Jāparedz atvere ventilācijai


Izmēri mm

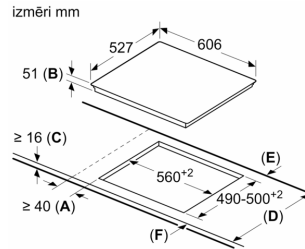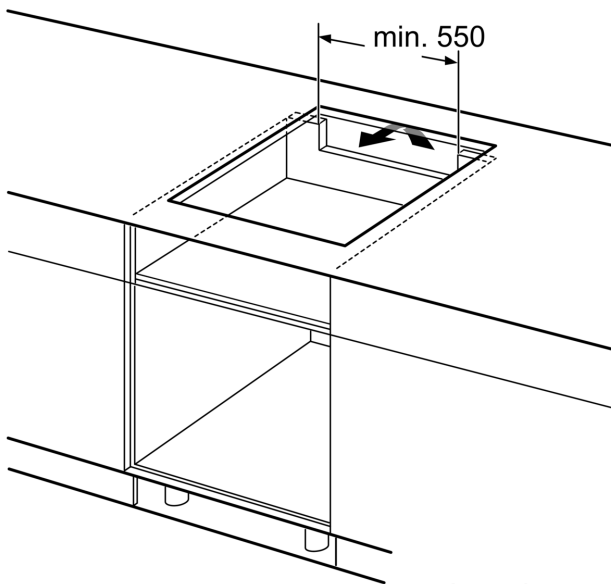

- A:** Minimālais plīts virsmas izgriezuma attālums no sienas.
- B:** Iegrimes dziļums
- C:** Attālums no darba virsmas līdz cepeškrāsns priekšējās daļas virsmai jābūt 30 mm. Skatiet cepeškrāsnij nepieciešamās vietas prasības.

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta plīts virsma, jāiztur aptuveni 60 kg slodzi; ja nepieciešams, izmantojiet piemērotas balsta konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

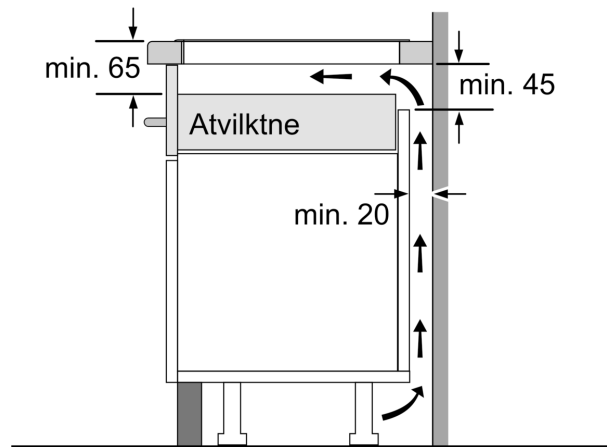

Izmēri mm