


## Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi

**PXE675DE4E**

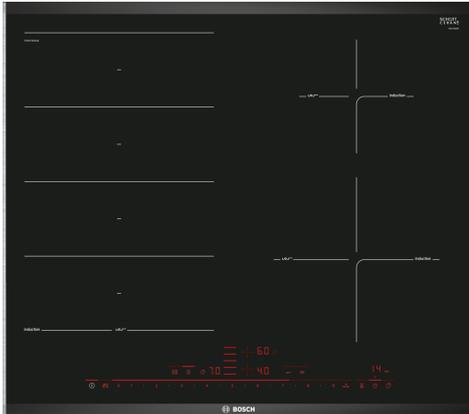

### Papildu piederumi

HEZ390011 ; HEZ390012 ; HEZ390210 Panna Ø 15 cm, HEZ39050 ; HEZ390512 ; HEZ390522 Grila plāksne, HEZ394301 Savienotājliete, HEZ9ES100 ; HEZ9FE280 ; HEZ9FF010 ; HEZ9FF030 ; HEZ9FF040 ; HEZ9SE040 ; HEZ9SE060 ; HEZ9TY010 ; HZ390011 Katls indukcijas plīts virsmai

## FlexInduction plīts virsma: jūs varat novietot vairākus katlus un pannas vai lielu pannu jebkur uz gatavošanas zonas.

- **DirectSelect Premium:** plašs un intuitīvs skārienjutīgs interfeiss.
- **FlexInduction:** lielas pannas un katli vairs nav problēma.
- **PerfectCook** – papildus regulējams sensors pasargā no ēdiena pārvārīšanās pāri malām, precīzi regulējot gatavošanas temperatūru.
- **MoveMode režīms:** automātiski iestata gatavošanas pakāpes un ļauj ātri varīt priekšējā gatavošanas zonā, bet lēni varīt aizmugurējā.
- **PowerBoost:** līdz pat 50 % vairāk enerģijas, lai tava indukcijas plīts uzsiltu ātrāk.

### Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: ..... Plīts riņķis  
 Iebūvēts / Brīvi stāvošs: ..... Iebūvēts  
 Enerģijas pievade: .....Elektriskā  
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: .....4  
 Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Ierīces platums: .....606 mm  
 Produkta izmēri: .....51 x 606 x 527 mm  
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): ..... 126 x 753 x 603 mm  
 Neto svars: ..... 12.4 kg  
 Bruto svars: ..... 14.7 kg  
 Atlikušā siltuma indikators: .....jā  
 Vadības paneļa novietojums: ..... Priekšējais  
 Pamatvirsmas materiāls: .....Keramika  
 Virsmas krāsa: .....Melns, alumīnijs, pulēts  
 Strāvas vada garums: .....110.0 cm  
 EAN kods: ..... 4242002939278  
 Spriegums: ..... 220-240 V  
 Frekvence: .....60; 50 Hz



## Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi PXE675DE4E

### FlexInduction plīts virsma: jūs varat novietot vairākus katlus un pannas vai lielu pannu jebkur uz gatavošanas zonas.

- 60 cm: vieta 4 katliem vai pannām.

#### Kombinējamas gatavošanas zonas

- Flex zone: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 240, 190 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 240, 190 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 145 mm, 1.4 kW (maks. jauda 2.2 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 210 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

#### Lietošanas ērtums

- Direct Select 2.0: tieša jaudas līmeņa kontrole ar izgaismotu, lielu skārienjutīgu slēdzi (nav redzams, ja plīts virsma ir izslēgta).
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
  - : izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatīta laika (piem., vārot olas).
- Taimeris
  - : pēc iestatīta laika beigām atskan skaņas signāls (piem., gatavojot pastu).
- Taimeris ar izslēgšanas funkciju katrai sildzonai
  - Count-up timer; per cooktop Taimeris: rāda laiku no taimera sākuma (piem., gatavojot kartupeļus).

#### Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
  - : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- 3 pakāpes: jaudas līmeņa paaugstināšanai vai samazināšanai vienkārši pārvietojiet pannu vai katlu uz priekšu vai atpakaļ.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

#### Specifikācija

- Cooking sensor ready (no WSP): novērš ēdiena pārvārišanos un automātiski regulē temperatūru.
- 5 jaudas līmeņi: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

#### Dizains

- Dizaina līnija: Pul.priekša+aizmug, sānu prof.

#### Drošība


- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Energijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

#### Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 51 x 606 x 527
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 51 x 560 x (490–500)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Vienfāzu


#### Aksesuāri

**Sērija 8, Indukcijas plīts virsma, 60 cm, Melns, plīts virsma ar tērauda rāmi  
PXE675DE4E**

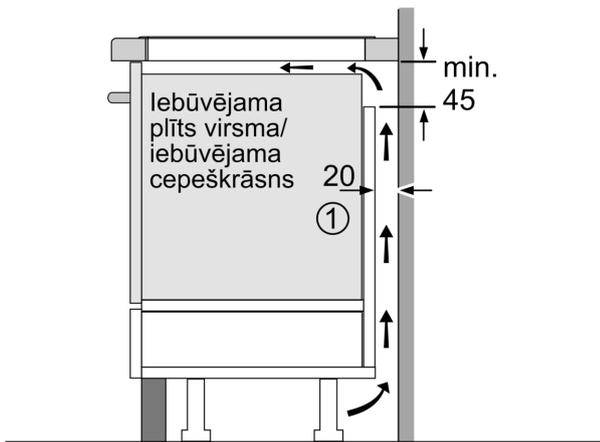


① Jāparedz atvere ventilācijai

Izmēri mm

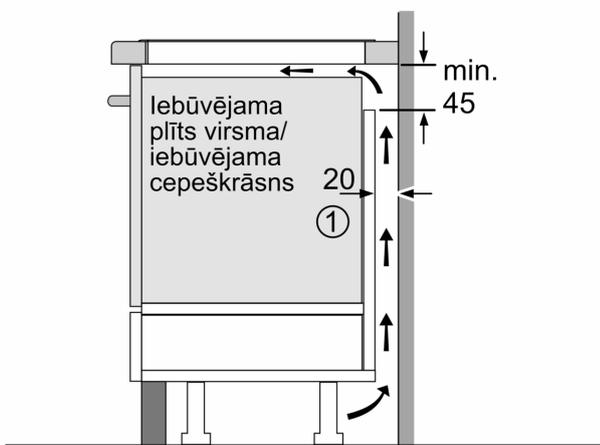

① Jāparedz atvere ventilācijai


Izmēri mm




- A:** Minimālais plīts virsmas izgriezuma attālums no sienas.
- B:** Iegrimes dziļums
- C:** Attālums no darba virsmas līdz cepeškrāsns priekšējās daļas virsmai jābūt 30 mm. Skatiet cepeškrāsnij nepieciešamās vietas prasības.

Darba virsmai, kurā ir uzstādīta plīts virsma, jāiztur aptuveni 60 kg slodzi; ja nepieciešams, izmantotiet piemērotas balsta konstrukcijas.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

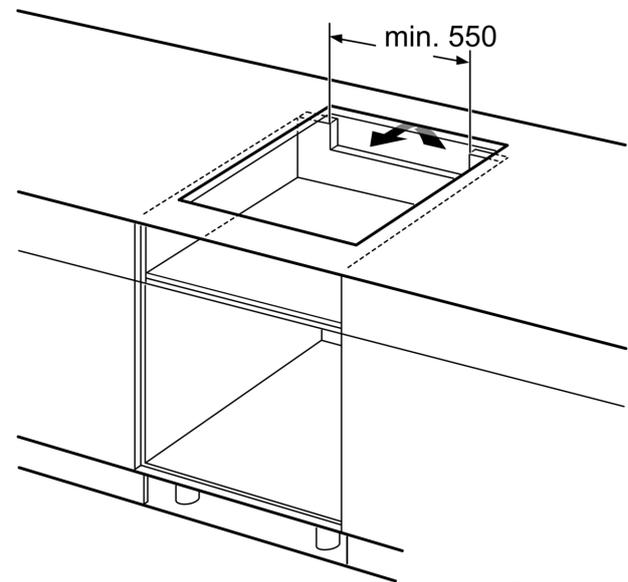

Izmēri mm

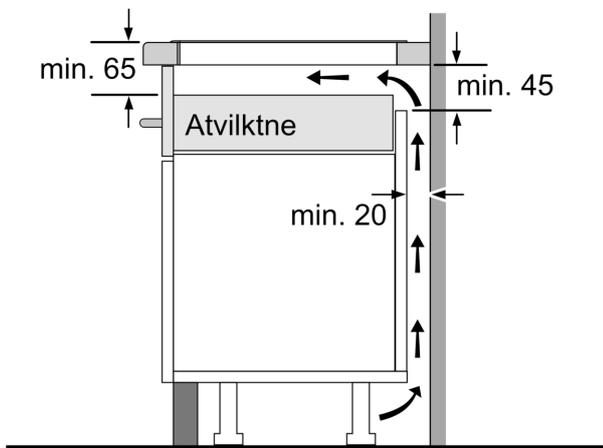

Izmēri mm