
Sērija 8, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm, Plakana melna
PXX89BD56E









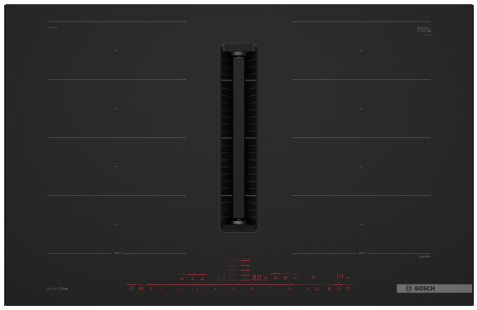





Indukcijas plīts virsma ar iebūvētu ventilācijas moduli: apvieno labākās indukcijas un ventilācijas tehnoloģijas, lai iegūtu ideālus rezultātus.

- **Matēts dizains**: 5x mazāk redzamu skrāpējumu, pateicoties oglekļa melnajam matētajam pārklājumam.
- **Integrētais ventilācijas modulis**: tas savāc tvaiku un aromātus tieši no gatavošanas virsmas.
- **DirectSelect Premium**: plašs un intuitīvs skārienjutīgs interfeiss.
- **FlexInduction**: lielas pannas un katli vairs nav problēma.
- **PerfectAir sensors**: automātiski kontrolē iestatījumus, lai iegūtu maksimālu nosūkšanas veiktspēju ar minimālu troksni.

Papildu piederumi

HEZ32WA00 Wireless food thermometer, HEZ390522 Grila plāksne, HEZ9CF240 Fry pan, coated 24cm Ø, HEZ9CF280 Fry pan, coated 28cm Ø, HEZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HEZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HEZ9VDSB3 90° flat duct M vertical, HEZ9VDSB4 90° flat duct S vertical, HEZ9VDSI0 Adapter round-flat, HEZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HEZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HEZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HEZ9VDSS1 Connector sleeve (female), HEZ9VDSS2 Flex sleeve (female), HEZ9VEDU0 Acoustics Filter, HEZ9VRCR1 "Long-life Clean Air" smaku filtrs, HEZ9VRPD1 Plinth Diffusor, HEZ9FF010 Flex Pan, large, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 pcs., HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HEZ9VDKE1 Exhaust kit, HEZ9VDKR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), HEZ9VDKR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm)

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime:	Gatavošanas zona no keramika
Iebūvēts / Brīvi stāvošs:	Iebūvēts
Enerģijas pievade:	Elektriskā
Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits:	4
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz):	223 x 750-750 x 490-490 mm
Ierīces platums:	812 mm
Produkta izmēri:	223x812x520 mm
Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ):	440x940x660 mm
Neto svars:	27.1 kg
Bruto svars:	31.9 kg
Atlikušā siltuma indikators:	Atsevišķs
Vadības paneļa novietojums:	Priekšējais
Pamatvirsmas materiāls:	Keramika
Virsmas krāsa:	Plakana melna
Strāvas vada garums:	110 cm
Noplombēti degļi:	Nē
PowerBoost funkcija:	Visas gatavošanas zonas
2. sildelementa jauda (kW):	3300.0 W
Ātruma iestatījumu skaits:	17-posmi + 2 intensīvie
Maksimālā gaisa nosūce:	500 m^3/h
Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija:	595.0 m^3/h
Maksimālā gaisa recirkulācija:	499 m^3/h
Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūknēšana:	622 m^3/h
Trokšņa līmenis:	69 dB(A) re 1pW
Smaku filtrs:	Nē
Darbības režīms:	Kabriolets
Filtra tīrīšanas atgādinājumi:	Jā
Drošinātāju aizsardzība:	GENERAL.N_A A
Spriegums:	220-240/380-415 V
Frekvence:	50-60 Hz

4 242005 520831

Sērija 8, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm, Plakana melna
PXX89BD56E

Indukcijas plīts virsma ar iebūvētu ventilācijas moduli: apvieno labākās indukcijas un ventilācijas tehnoloģijas, lai iegūtu ideālus rezultātus.

- 80 cm cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Flex zones: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 200, 240 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 200, 240 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 200, 240 mm , 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 200, 240 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- Direct Select 2.0: tieša jaudas līmeņa kontrole ar izgaismotu, lielu skarienjutīgu slēdzi (nav redzams, ja plīts virsma ir izslēgta).
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: jā: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vārītām olām).
- on device: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).

Laika ietaupīšana

- PowerBoost funkcija visām sildzonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- Visi: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- Gatavošanas zonas automātiski tiek apvienotas vai atdalītas, ņemot vērā gatavošanas trauku izmēru un formu.
- 3 pakāpes: jaudas līmeņa paaugstināšanai vai samazināšanai vienkārši pārvietojiet pannu vai katlu uz priekšu vai atpakaļ.
- jā: pārvietojot katlu uz citu sildzonu, tiek saglabāti tie paši iestatījumi.
- Pārvietojot katlu, iestatījumi tiek automātiski pielāgoti un gatavošanas zona pielāgojas gatavošanas trauka izmēram
- yes: pēc ieslēgšanas plīts virsma automātiski nosaka gatavošanas zonu, kurā novietots jaunais gatavošanas trauks.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- ReStart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 5 cepšanas līmeņi: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.
- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiet piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.

Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.

Dizains

- Hightrans Eco Matt: elegants matēts stikla-keramikas dizains, kas mazāk pakļauts redzamām skrambām un pirkstu nospiedumiem.
- Bosch AccentLine, corner printed brand logo ekskluzīva zonu druka: minimālistisks dizains, pateicoties zonu tumšajai drukai.

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Demo mode, Control Panel Pause: Vadības paneļa atslēgšana uz 30 sekundēm, Bērnu drošības slēdzis, overflow protection, PowerManagement funkcija, Automātisks trauku atpazīšanas sensors, Drošības atslēgšanās: noslaukiet plīts virsmu tad, ja kaut kas pārvārās, bez iestatījumu maiņas (skārienjutīgās pogas tiek bloķētas uz 30 sekundēm).
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)
- Enerģijas patēriņa displejs: rāda pēdējā gatavošanas laikā patērēto elektroenerģiju.

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 223 x 812 x 520
- Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (AxPxD mm) : 223 x 750 x (490–490)
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Trīsfāzu

Aksesuāri

- Iekļauts N**0157
- Iespējama uzstādīšana uz grīdas novietotā virtuves skapītī.

Integrēta ventilācijas sistēma

- Indukcijas plīts virsma ar pilnībā integrētu augstas veikstpējas lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcēju.
- Piemērots konfigurācijai nosūkšanai kanālā vai ar recirkulāciju (tostarp dažādiem programmatūras režīmiem). Piederumi recirkulācijai bez kanāla, tostarp četri cleanAir smaku filtri un teleskopisks bīdāms elements, ir ietverti gatavošanas virsmā. Piederumi citām uzstādīšanas iespējām ir pieejami, vairāk informācijas plānojuma piezīmēs.
- Estētisks, pilnībā iebūvēts dizains ar mainīgu, siltumizturīgu stikla keramikas sildelementu gatavošanas brīvībai un ērtai gatavošanas trauku novietošanai uz plīts virsmas.
- Ventilācijas sistēma ar 17 elektroniski vadāmiem ventilatora jaudas līmeņiem un 2 Boost-/Intensive ventilatora jaudas līmeņiem (ar automātisku reversa funkciju), izmantojot Direct Select 2.0lietotāja interfeisu. Pilnībā automātiska, vieda un sensoru vadīta ventilācijas sistēma:
- - Automātiska ventilācijas sistēmas ieslēgšana, ja tiek izmantota gatavošanas zona.

- - Maksimālam ērtumam īpašs algoritms ventilācijas sistēmas vadībai ar sensoriem vai tieši no plīts virsmas, lai pielāgotu jaudas līmeņus.
- - Iespējami 3 samazināta jutīguma režīmi maksimālam lietošanas ērtumam (zems trokšņa līmenis, vienmērīgs, lieliska veiktspēja).
- - Automātiska aizkavēta izslēgšanās pēc gatavošanas, lai likvidētu pēc gatavošanas atlikušās smakas (specifiska īpaši zema trokšņa līmeņa ventilatora darbība, 12 minūtes nosūkšanas režīmā, 30 minūtes recirkulācijas režīmā, var izslēgt manuāli).
- - Ar Direct Select 2.0 iespējams veikt pilnībā manuālu iekārtas vadību.
- - Izmantojot gatavošanas zonu, automātiski ieslēdzas ventilācijas sistēma.
- - Uz sensoriem vai plīts virsmas balstīta pilnībā automātiska jaudas līmeņu kontrole, izmantojot īpašu algoritmu maksimālai ērtībai.
- - 3 iespējami jutības režīmi maksimālai ērtībai (ar zemu trokšņu līmeni, līdzsvarots, ar maksimālu veiktspēju).
- - Automātiski izslēdzas vēlāk pēc gatavošanas, lai novērstu aromātus (ventilators ar īpaši zemu trokšņu līmeni, 12 min ventilācijas režīmā, 30 min recirkulācijas režīmā, var izslēgt manuāli).
- - Iespējama manuāla kontrole, izmantojot Direct Select 2.0.

- Augstas veiktspējas tvaika nosūcējs ar zemu trokšņu līmeni un BLDC tehnoloģiju. Liela nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni, pateicoties psihoakustiski un aerodinamiski optimizētam iekšējam karkasam. Augsta noturība pret spiedienu pat sarežģītās instalācijās.

- Viegli noņemams un tīrāms tauku filtrs un šķidruma savācējelements:
- - Ērta ierīces noņemšana ar vienu roku, izmantojot neslīdošu stikla keramikas rokturi.
- - Integrēti, liela izmēra, augstas veiktspējas nerūsējošā tērauda tauku filtri ar 12 filtrēšanas slāņiem un vienu melnu augšējo slāni estētiskās integrācijas uzlabošanai. Tauku filtrēšanas efektivitāte 94.
- - Visas ierīces daļas ir viegli tīrāmas, mazgājamas trauku mazgājamajā mašīnā un izturīgas pret karstumu.
- - (Augšējā) šķidruma savācēja tvertne ar 200 ml ietilpību standarta nejaušām noplūdēm vai gatavošanas laikā radušās kondensāta savākšanai.
- - Jaudīga drenāžas sistēma noplūdēm, kas pārsniedz 200 ml šķidruma.
- - Drošības savācējs šķidrumam ar papildu ietilpību 700 ml lielākām šķidruma noplūdēm. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un noņemams no apakšpuses.
- - Kopējā ietilpība 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - Ūdensnecaurlaidīga tvaika nosūcēja sistēma.

- - Ērta noņemšana ar vienu roku, izmantojot stikla keramikas rokturi.
- - Integrēts, liels, jaudīgs nerūsējošā tērauda tauku filtrs ar 12 filtrēšanas līmeņiem un vienu melnas krāsas virskārtu estētiskam dizainam. Tauku filtrēšanas jauda 94.94.94.
- - Visas daļas ir viegli tīrāmas un karstumizturīgas. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.
- - (Augšējais) šķidruma savācējs ar 200 ml tilpumu standarta situācijas, kad nejauši kaut kas izlīst vai gatavošanas laikā veidojas kondensāts.
- - Jaudīga drenāžas sistēma gadījumiem, kad izlīst vairāk nekā 200 ml šķidruma.
- - Drošs šķidruma savācējs ar papildu tilpumu (700 ml). Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un izņemams no apakšas.
- - Kopējais šķidrumu savākšanas tilpums ir 900 ml (200 ml + 700 ml).
- - Ūdensnecaurlaidīga nosūcēja sistēma.

- Ventilācijas sistēmas veiktspēja:
- - Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. jauda normālā lietošanas režīmā 154 , maks. jauda normālā lietošanas rezīmā 500, maks. jauda ar Boost-/Intensive i622.
- - Trokšņu līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņu līmeņa jauda atbilstoši standartam EN 60704-3): min. trokšņu līmenis normālā darbības režīmā 42 re 1 pW, maks. trokšņu līmenis normālā darbības režīmā 69 re 1 pW, maks. trokšņu līmenis Boost-/intensīvā darbības režīmā 74re 1 pW.
- - Tauku filtra efektivitāte (atbilstoši standartam EN 61591) 94.

- Visi veiktspējas dati ir pagaidu un balstīti uz testēšanas rezultātiem prototipos. Dati tiks atjaunoti pēc gala produktu testēšanas.

- - Nosūkšanas jauda (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 154 , maks. normālā režīmā 500 , maks. Boost-/Intensīvā režīmā 622 .
- - Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. normālā režīmā 132 , maks. normālā režīmā 499 , maks. Boost-/Intensīvā režīmā 595.
- - Trokšņa līmenis nosūkšanas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3): min. normālā režīmā 42 re 1 pW, maks. normālā režīmā 69 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 74 re 1 pW.
- - Trokšņa līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņa līmeņa mērījums saskaņā ar standartu EN 60704-3.): min. normālā režīmā 41 re 1 pW, maks. normālā režīmā 68 re 1 pW, maks. Boost-/Intensīvā režīmā 72 re 1 pW.
- - Tauku filtra efektivitāte (saskaņā ar standartu EN 61591) 94.

- Informācija par patēriņu un energoefektivitāti (saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 65/2014):
- - Energoefektivitātes klase: B(energoefektivitātes klašu diapazons A+++ to D).
- - Šķidruma savākšanas efektivitāte: A.
- - Vidējais elektroenerģijas patēriņš: 57.
- - Tauku filtru efektivitāte: B.
- - Min. un maks. trokšņa līmenis normālā lietošanas režīmā: 42 & 69 .B (atbilstoši energoefektivitātes klašu diapazonam A+++ to D).
- - Energoefektivitātes klase: B (energoefektivitātes klašu diapazons no A+++ līdz D).
- - Šķidruma savākšanas efektivitāte: A .A .A .
- - Vidējais elektroenerģijas patēriņš: 57 kW.
- - Tauku filtra efektivitātes klase: B .
- - Min. un maks. troksnis normālā režīma iestatījumā: 42 & 69 .

- 2 x 2 tieši integrētu, augstas veiktspējas cleanAir smaku filtru komplekts (recirkulācijas konfigurācijā).
- - Optimizēta smakas samazināšanas veiktspēja ēdiena gatavošanai ar sarežģītām aromāta molekulām (piemēram, zivīm).
- - Liela izmēra filtra virsma ar lielām smakas samazināšanas iespējām.
- - 360 stundu ilgs nepārtrauktas gatavošanas laiks (neatjaunojošs).
- - Zema trokšņa līmeņa filtri ar optimizētu psihoakustiku.
- - Viegli pieejami un noņemami no augšpuses.
- - Piesātinājuma indikācijas cleanAir smakas filtram, izmantojot lietotāja interfeisa paziņojumu un lietotni Home Connect, ar ērtu atkārtotas pasūtīšanas iespēju filtru nomaiņai (papildināšanas cleanAir filtru komplekts HEZ9VRCR0).

- Nosūkšanas režīma konfigurācijai: 2 x 2 tieši integrētu, augstas veiktspējas zema trokšņa līmeņa akustisko filtru komplekts ievērojami zemākam trokšņa līmenim un uzlabotai psihoakustikai.

- - Optimāla aromātu samazināšanas funkcija gatavošanas laikā,

piemēram, gatavojot zivi.


- - Liela filtrēšanas platība ar augstu smaku nosūkšanas veiktspēju.
- - Funkcija pret ziedputekšņiem: filtrs notver ļoti lielu daudzumu gaisā esošo ziedputekšņu un deaktivizē alergēnus, kurus notver filtrs.
- - Kalpošanas laiks: 360 stundas gatavošanas (neatjaunojas).
- - Filtri ar zemu trokšņu līmeni un optimizētu psihoakustiku.
- - Vlegli pieejams un viegli noņemams no augšas.
- Tvaika nosūkšanas konfigurācijā nepieciešams integrēt 2x2 augstas veiktspējas filtrus ar zemu trokšņu līmeni.

Plānošanas un uzstādīšanas norādījumi


- Piemērots tvaika nosūcējiem nosūkšanas un recirkulācijas režīmā 4 dažādos variantos (bez kanāla, daļeji un pilnībā kanāla recirkulācija vai nosūkšana kanālā). Recirkulācijai bez kanāla nepieciešamie piederumi, tostarp četri Clean Air Plus smaku filtri un teleskopisks bīdāms elements, ir ietverti gatavošanas virsmā. Ietvertie piederumi ļauj uzstādīšanu paveikt ātri un viegli, un ierīci var uzstādīt darba virsmā, kas ir 60 dziļa vai dziļāka. Citu veidu uzstādīšanai ieteicams izmantot kādu no tālāk minētajiem piederumu komplektiem.
- - HEZ9VDKR1 daļēja kanālu recirkulācija 60 cm dziļām un dziļākām darba virsmām, kas ir ne vairāk kā 960 mm augstas. HEZ9VDKR0 daļēja kanālu recirkulācija 70 cm dziļām un dziļākām darba virsmām, kas ir ne vairāk kā 960 mm augstas.
- - HEZ9VEDU0 nosūkšanai ar kanāliem.
- Lai pabeigtu nosūkšanas sistēmu vai veiktu jebkādu citu atsevišķu recirkulācijas plānošanu, ir pieejami dažādi kanālu piederumi.
- Plānošanas ieteikumi:
- - Uzstādīt iespējams gan virtuves salā, gan izkārtojumā ar virtuvi pie sienas.
- - Produkts atbilst Adatliesmas testa (saskaņā ar IEC 60695-5-11), V2 uzliesmojamības klasei (saskaņā ar UL94) un B1 celtniecības materiālu klasei (DIN 4102-1). Sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem arī atbilst šiem standartiem..
- - Maks. ievietošanas dziļums ir 223 mm zem stikla no augšas uzstādītām ierīcēm un 227 mm virsmas līmenī uzstādītām ierīcēm.
- - Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam). - Nav nepieciešama dekoratīva grīda zem plīts virsmas ar integrēto lejupejošu ventilācijas sistēmu. Virtuves skapīšiem un/vai plauktiem jābūt izņemamiem. Brīvi stāvošu skapīšu aizmugurējā siena var palikt, jo ir nepieciešams tikai izgriezt nelielu caurumu gaisa izvadei (novietojums un izmērs atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam).
- -"Plug 'n Play" sākuma komplektam HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem nepieciešama vertikāla atvere vismaz 25 mm aiz mēbeles aizmugurējās sienas. Ieteicamais attālums ideālai veiktspējai ir 50 mm.
- - Minimālais darba virsmas biezums ir 16 mm no augšas uzstādāmu un virsmas līmenī uzstādāmu ierīču gadījumā, ja tām ir standarta uzstādīšanas sistēma. Arī uzstādīšana plānākās darba virsmās ir iespējama ar atsevišķu detaļu: detaļa 626792.
- - Kopējais ierīces svars ir 26 kg – nestspēja un stabilitāte, it īpaši ļoti plānu darba virsmu gadījumā, jāpalielina, izmantojot piemērotus komplektus. Jāņem vērā ierīces kopējais svars un darba virsmas ražotāja konstrukcijas stiprības specifikācijas.
- - "Plug 'n Play" sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem ļauj uzstādīšanu veikt ātri un viegli, kā arī ļauj to ieplānot darba virsmām, kuru dziļums ir ≥60 cm. Uzstādīšanai ar kanāliem – nosūkšanai ar kanāliem (HEZ9VEDU0), kā arī pilnai cauruļvadu vai daļējai cauruļvadu recirkulācijai (HEZ9VRPD0) – darba virsmas dziļumam jābūt ≥70 cm.
- - Tvaika nosūcējiem ar daļēju cauruļvadu un bez cauruļvada recirkulācijas režīmā cokola zonā jāievēro atgriezeniskās plūsmas apertūra ≥400cm². Apertūru var realizēt, izmantojot izejas režģus, ventilācijas režģus vai nedaudz samazinātus cokolus atkarībā no virtuves mēbeļu ražotāja sortimenta.
- - Gaisa izvadam ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).
- - Pret spiediena samazināšanos nodrošinātais pūtējs ļauj veidot garākus un sarežģītākus kanālus līdz 8 m garumā ar trīs 90° līkumiem, vienlaikus saglabājot pietiekamu veiktspēju.
- - Uzstādot tvaika nosūcēju ar ventilāciju un nosūkšanu ar vilkmes kanālu kamīnā ar skursteņa ventilāciju, ierīces strāvas padevei nepieciešams piemērots drošības slēdzis. Tas nav nepieciešams konfigurācijām ar recirkulāciju.
- - Nosūkšanas konfigurācijās ar vilkmes kanālu jāuzstāda vienvirziena slēgs (vai atpakaļplūsmas uztvērējs) ar ne vairāk kā 65 Pa atvēršanās spiedienu.
- - Uzstādīt iespējams gan virtuves salā, gan izkārtojumā ar virtuvi pie sienas.
- - Produkts atbilst Adatliesmas testa (saskaņā ar IEC 60695-5-11), V2 uzliesmojamības klasei (saskaņā ar UL94) un B1 celtniecības materiālu klasei (DIN 4102-1). Sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem arī atbilst šiem standartiem.
- - Maks. ievietošanas dziļums ir 223 mm zem stikla no augšas uzstādītām ierīcēm un 227 mm virsmas līmenī uzstādītām ierīcēm.
- - Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam).
- - Nav nepieciešama dekoratīva grīda zem plīts virsmas ar integrēto lejupejošu ventilācijas sistēmu. Virtuves skapīšiem un/vai plauktiem jābūt izņemamiem. Brīvi stāvošu skapīšu aizmugurējā siena var palikt, jo ir nepieciešams tikai izgriezt nelielu caurumu gaisa izvadei (novietojums un izmērs atbilstoši uzstādīšanas instrukcijās norādītajam).
- - "Plug 'n Play" sākuma komplektam HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem nepieciešama vertikāla atvere vismaz 25 mm aiz mēbeles aizmugurējās sienas. Ieteicamais attālums ideālai veiktspējai ir 50 mm.
- - Minimālais darba virsmas biezums ir 16 mm no augšas uzstādāmu un virsmas līmenī uzstādāmu ierīču gadījumā, ja tām ir standarta uzstādīšanas sistēma. Arī uzstādīšana plānākās darba virsmās ir iespējama ar atsevišķu detaļu: detaļa 626792.
- - Kopējais ierīces svars ir 26 kg – nestspēja un stabilitāte, it īpaši ļoti plānu darba virsmu gadījumā, jāpalielina, izmantojot piemērotus komplektus. Jāņem vērā ierīces kopējais svars un darba virsmas ražotāja konstrukcijas stiprības specifikācijas.
- - Tvaika nosūcējiem ar daļēju cauruļvadu un bez cauruļvada recirkulācijas režīmā cokola zonā jāievēro atgriezeniskās plūsmas apertūra ≥400cm². Apertūru var realizēt, izmantojot izejas režģus, ventilācijas režģus vai nedaudz samazinātus cokolus atkarībā no virtuves mēbeļu ražotāja sortimenta.
- - Gaisa izvadam ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).
- - Pret spiediena samazināšanos nodrošinātais pūtējs ļauj veidot garākus un sarežģītākus kanālus līdz 8 m garumā ar trīs 90° līkumiem, vienlaikus saglabājot pietiekamu veiktspēju.
- - Uzstādot tvaika nosūcēju ar ventilāciju un nosūkšanu ar vilkmes kanālu kamīnā ar skursteņa ventilāciju, ierīces strāvas padevei nepieciešams piemērots drošības slēdzis. Tas nav nepieciešams konfigurācijām ar recirkulāciju.
- - Nosūkšanas konfigurācijās ar vilkmes kanālu jāuzstāda vienvirziena slēgs (vai atpakaļplūsmas uztvērējs) ar ne vairāk kā 65 Pa atvēršanās spiedienu.

Sērija 8, Indukcijas plīts virsma ar integrētu ventilācijas sistēmu, 80 cm, Plakana melna
PXX89BD56E

Izmēri mm

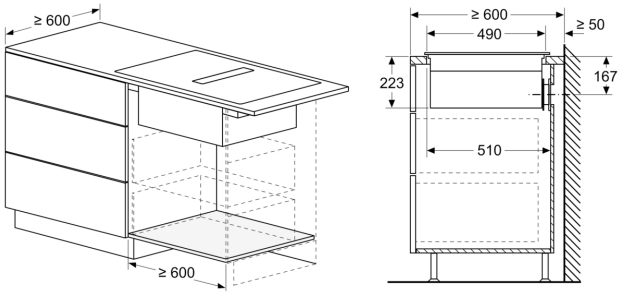


Izmēri (mm)

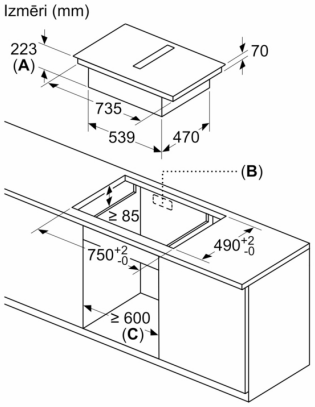

A: Atkāpes dziļums
B: Cauruļvadam ir nepieciešams izgriezums aizmugurējā panelī. Precīzu izmēru un pozīciju var atrast atbilstošajā zīmējumā.
C: Visus 80 cm dziļuma modeļus var uzstādīt uz 60 cm plašām mēbelēm, regulējot sānu paneļus.

Izmēri mm

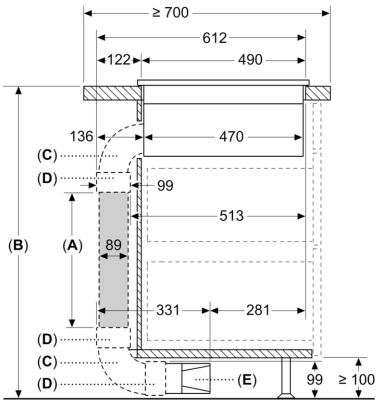


A: Caurules garums
B: Virtuves augstums
C: 90° L izmēra līkums
D: Savienotāja uzmava
E: Difuzors

Cauruļvadu komplekts, pieejams darba virsmām ar ≥ 700 mm dziļumu un līdz 960 mm augstumu

Uzstādītājam jāizvēlas caurules garaums un nepieciešamības gadījumā caurule jānogriež atbilstoši virtuves augstumam

A	B
500	≤ 960
1000	> 960

Izmēri mm

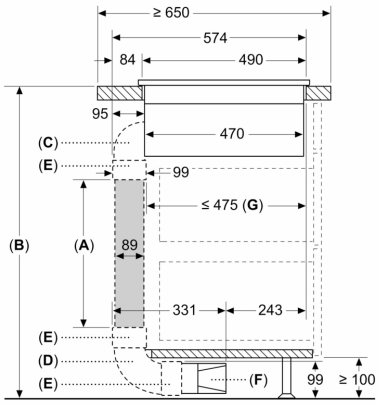


A: Caurules garums
B: Virtuves augstums
C: 90° M izmēra līkums
D: 90° L izmēra līkums
E: Savienotāja uzmava
F: Difuzors
G: Saīsināta atvilktne

Uzstādītājam jāizvēlas caurules garaums un nepieciešamības gadījumā caurule jānogriež atbilstoši virtuves augstumam

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Izmēri mm

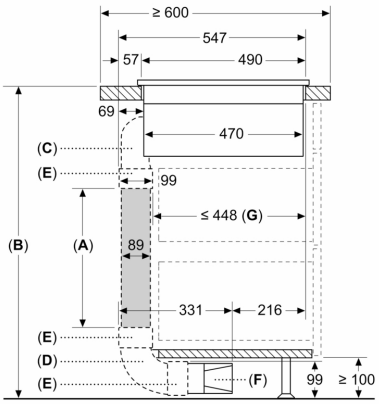


A: Caurules garums
B: Virtuves augstums
C: 90° S izmēra līkums
D: 90° L izmēra līkums
E: Savienotāja uzmava
F: Difuzors
G: Saīsināta atvilktne

Cauruļvadu komplekts, paredzēts darba virsmām ar ≥ 600 mm dziļumu un līdz 960 mm augstumu


Uzstādītājam jāizvēlas caurules garaums un nepieciešamības gadījumā caurule jānogriež atbilstoši virtuves augstumam

A	B
500	≤ 990
1000	> 990


Izmēri mm

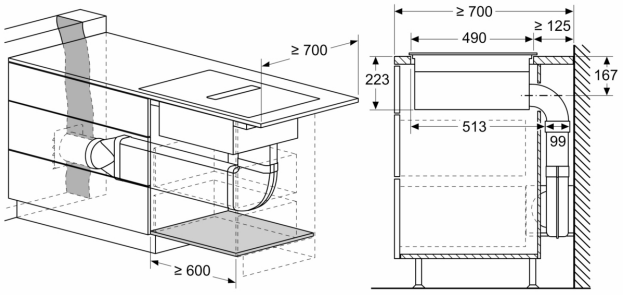


Izmēri mm

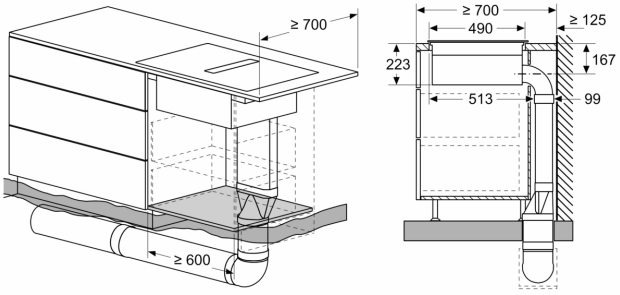


Izmēri mm

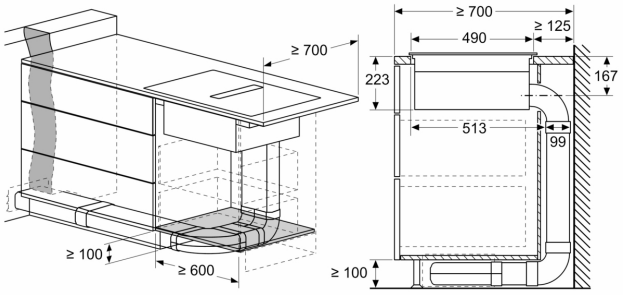


Izmēri mm

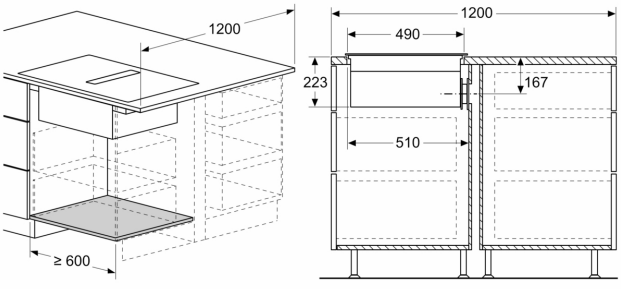

Izmēri mm

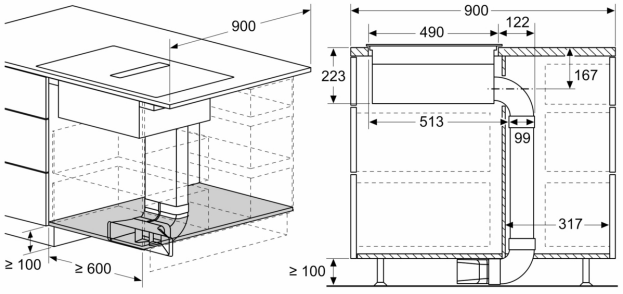


Izmēri mm

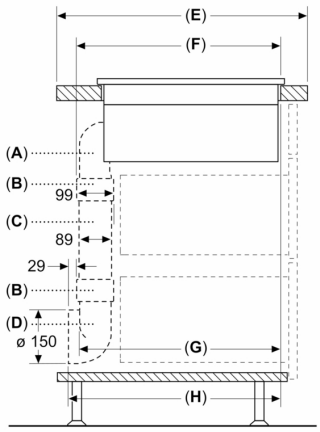

A	E	F	G	H
S izmērs	≥ 600	547	545	579
M izmērs	≥ 650	574	569	603
L izmērs	≥ 700	612	609	643

A: 90° līkums
B: Savienotāja uzmava
C: Taisna caurule
D: 90° apaļas-plakanas formas adapters


Izmēri mm

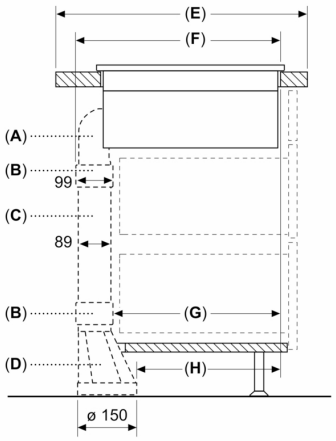

A	E	F	G	H
S izmērs	≥ 600	547	451	389
M izmērs	≥ 650	574	475	413
L izmērs	≥ 700	612	515	453


A: 90° līkums
B: Savienotāja uzmava
C: Taisna caurule
D: Apaļas-plakanas formas taisns adapters

Izmēri mm

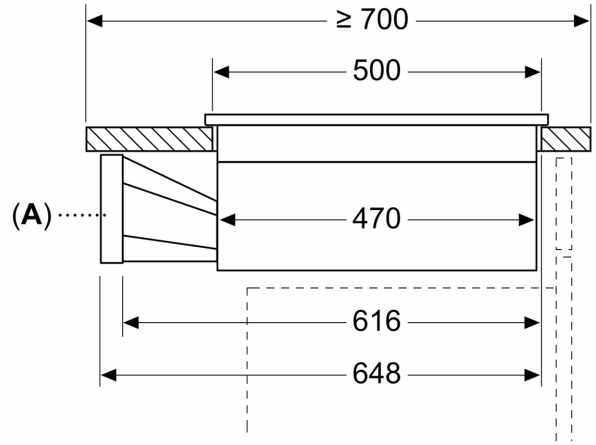


A: Apaļas-plakanas formas adapters

Izmēri mm

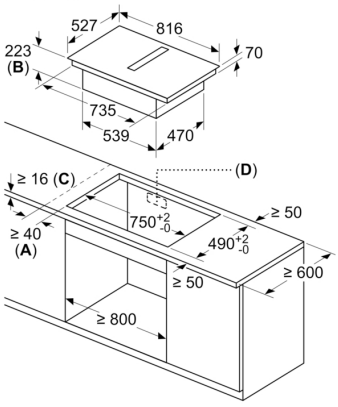


A: minimālais attālums no iedobes griezuma līdz sienai
B: Iegrimes dziļums
C: darbvirsmai, kurā tiek iebūvēts sildrinķis, jāiztur apm. 60 kg slodze, ja nepieciešams, ar atbilstošu apakškonstrukciju palīdzību.
D: Aizmugurējā sienā jābūt griezumam vadu izvilkšanai. Precīzu lielumu un pozīciju var skatīt specifiskajos rasējumos.

Izmēri mm

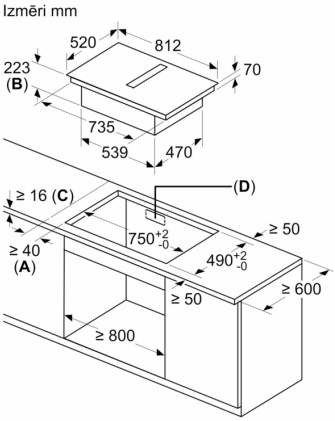


A: minimālais attālums no iedobes griezuma līdz sienai
B: Iegrimes dziļums
C: darbvirsmai, kurā tiek iebūvēts sildriņķis, jāiztur apm. 60 kg slodze, ja nepieciešams, ar atbilstošu apakškonstrukciju palīdzību.
D: Aizmugurējā sienā jābūt griezumam vadu izvilkšanai. Precīzu lielumu un pozīciju var skatīt specifiskajos rasējumos.

Izmēri mm
Skats no priekšpuses

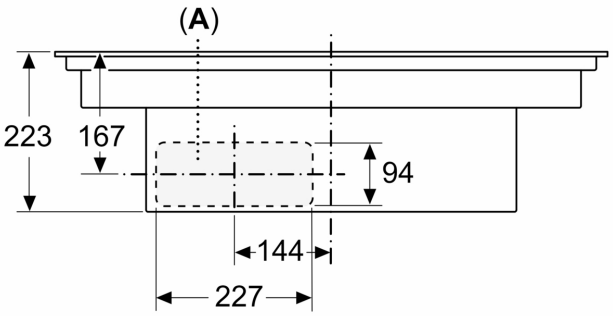


A: tieši pieslēgts pie aizmugurējās daļas

Izmēri mm
Skats no priekšpuses - mēbeles izgriezums cirkulējošajam gaisam bez kanāla

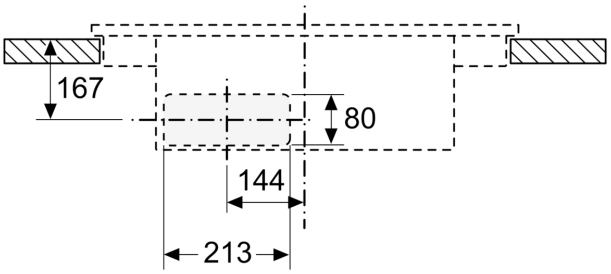

Izmēri (mm)
Sānu skats



Uzstādot tieši pret ārējām sienām, kuras nav siltumizolētas (μ ≥ 0,5 W/m² °C), mēs iesakām izmantot daļēji vai pilnīgi novadītas recirkulācijas konfigurācijas.

Izmēri (mm)
Priekšējais skats

