


N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU VENTILĀCIJAS SISTĒMU, 80 CM, PLĀKANA UZSTADĪŠANA V68PYX4C0

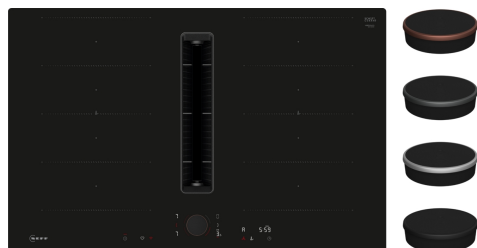

Iekļautie piederumi

1 x Clean Air Plus smaku filtrs

Papildu piederumi

Z1365WX0 Wireless food thermometer, Z811DU0 Acoustics Filter, Z821PD1 Plinth Diffusor, Z821VR1 "Long-life Clean Air" smaku filtrs, Z861KE1 Exhaust kit, Z861KR0 Recirculation kit 2 L-bow (70cm), Z861KR1 Recirculation kit S and L-bow (60cm), Z861SB1 90° flat duct bend horizontal, Z861SB2 90° flat duct L vertical, Z861SB3 90° flat duct M vertical, Z861SB4 90° flat duct S vertical, Z861SIO Adapter round-flat, Z861SI1 90° Adapter round-flat, Z861SM1 Straight tube 500mm, Z861SM2 Straight tube 1000mm, Z861SS1 Connector sleeve (female), Z861SS2 Flex sleeve (female), Z9401FF0 Flexpan, didelis, Z9401TY0 Teppan Yaki, Z9403FF0 Flex pannu komplekts, 3 gab., Z9404FF0 Flex pannu komplekts, 4 gab., Z9404SE0 4 pieces Set, Z9406SE0 6 pieces Set, Z9410X1 Nerūs. tēr. cepš. katls ar stikla vāku, Z9416X2 Plates veida panna, Z9424CF0 Fry pan, coated 24cm Ø, Z9428CF0 Fry pan, coated 28cm Ø, Z9428FE0 Iron pan Ø 18 / 28 cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Šajā indukcijas plīti ar iebūvētu ventilāciju ir apvienotas divas ierīces, nodrošinot pārskatāmību ēdiena gatavošanas laikā.

- ✓ Twist Pad Flex®: viegli grozāma magnētiskā vadības poga vienkāršai plīts virsmas kontrolei.
- ✓ Flex Design: pielāgo savas plīts virsmu ar atsevišķi izvēlētu Twist Pad Flex® kādā no četrām krāsām.
- ✓ Pagarinātās cepšanas sensors: uzraugi vēlamo temperatūru un izvairies no ēdiena piedegšanas.
- ✓ Automātiskais gaisa sensors – pastāvīgi pielāgo tvaika nosūkšanas ātrumu atbilstoši situācijai virtuvē.
- ✓ Intuitīvās Flex zonas: novieto savus traukus! Acumirkli atpazīst izmēru, formu un novietojumu.

Pazīmes

Tehniskā informācija

Produkta nosaukums/saime: Gatavošanas zona no keramika
 Dizains: Iebūvēts
 Enerģijas pievade: Elektrisks
 Vienlaikus izmantojamo pozīciju skaits: 4
 Ierīces platums: 792 mm
 Produkta izmēri: 227x792x512 mm
 Iepakotā produkta izmēri (XxYxZ): 430x950x660 mm
 Neto svars: 26.4 kg
 Bruto svars: 31.1 kg
 Atlikušā siltuma indikators: Atsevišķs
 Vadības paneļa novietojums: Priekšējais
 Pamatvirsmas materiāls: Keramika
 Virsmas krāsa: Melns
 Strāvas vada garums: 110 cm
 Noplombēti degļi: Nē
 PowerBoost funkcija: Visas gatavošanas zonas
 2. sildelementa jauda (kW): 3300.0 W
 Ātruma iestatījumu skaits: 17-posmi + 2 intensīvie
 Maksimālā gaisa nosūce: 500 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas izejas recirkulācija: 595.0 m³/h
 Maksimālā gaisa recirkulācija: 499 m³/h
 Paaugstinātas pozīcijas gaisa nosūkšanās: 622 m³/h
 Trokšņa līmenis: 69 dB(A) re 1pW
 Smaku filtrs: Nē
 Filtra tīrīšanas atgādinājumi: Jā
 Drošinātāju aizsardzība: GENERAL.N_A A
 Spriegums: 220-240/380-415 V
 Frekvence: 50-60 Hz
 Iekļautie piederumi: 1 x Clean Air Plus smaku filtrs



4 242004 277514

N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU VENTILĀCIJAS SISTĒMU, 80 CM, PLAKANA UZSTĀDĪŠANA V68PYX4C0

Pazīmes

- 80 cm cm: vieta 4 katliem vai pannām.

Kombinējamas gatavošanas zonas

- 2 Flex zones: novietojiet jebkura izmēra vai formas gatavošanas traukus uz paplašināmās 40 cm sildzonas.
- Gatavošanas zona priekšpusē pa kreisi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa kreisi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona aizmugurē pa labi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)
- Gatavošanas zona priekšpusē pa labi: 200, 230 mm, 2.2 kW (maks. jauda 3.7 kW)

Lietošanas ērtums

- Twistpad collection: tieši pārvaldiet jaudu ar divām noņemamām, magnētiskām pogām.
- Light Dialog ar divu krāsu displeju (balts/sarkans): uzreiz redziet, kura gatavošanas zona uzsilst un kura funkcija tiek izmantota, pateicoties divu krāsu displejam.
- yes: tieši piekļūstiet iecienītākajām funkcijām ar konfigurējamu pogu.
- 17 jaudas pakāpes: precīzi pielāgo siltumu ar 17 jaudas līmeņiem (9 galvenie līmeņi un 8 starplīmeņi).
- Siltuma saglab.funkcija: via HC app/MyButton: uztur vienmērīgu siltumu, izmantojot mazu jaudas līmeni.
- Izslēgšanas taimeris: izslēdz gatavošanas zonu pēc iestatītā laika beigām (piem., vārītām olām).
- alternative: pēc iestatītā laika beigām atskan brīdinājuma signāls (piem., pastai).
- Skatījumu var pielāgot personīgajām vēlmēm un vajadzībām.

Laika ietaupīšana

- powerBoost funkcija visām vārīšanas zonām
- : plīts virsma uzsilst ātrāk, pateicoties par 50% lielākai jaudai.
- via HC app/MyButton: pannas uzsilst ātrāk, salīdzinot ar augstāko standarta jaudas līmeni, kā arī tiek aizsargāts pannas pārklājums.
- Gatavošanas zonas automātiski tiek apvienotas vai atdalītas, ņemot vērā gatavošanas trauku izmēru un formu.
- jā: pārvietojot katlu uz citu sildzonu, tiek saglabāti tie paši iestatījumi.
- Pārvietojot katlu, iestatījumi tiek automātiski pielāgoti un gatavošanas zona pielāgojas gatavošanas trauka izmēram
- yes: pēc ieslēgšanas plīts virsma automātiski nosaka gatavošanas zonu, kurā novietots jaunais gatavošanas trauks.
- QuickStart funkcija: kad ieslēgta nosaka gatavošanas trauka atrašanās vietu (kas novietots uz izslēgtas plīts) un automātiski parāda atbilstošo gatavošanas zonu vadības panelī.
- Restart funkcija: nejaušas izslēgšanas gadījumā, ļauj atjaunot iepriekšējos iestatījumus, ja plīts virsmu ieslēdz 4 sekunžu laikā.

Specifikācija

- 11 frying levels: novērš ēdiena piedegšanu, jo iebūvētais sensors automātiski regulē temperatūru.

- Dish assistant funkcija: izmantojiet Home Connect lietotni un ērti atrodiat piemērotu temperatūras iestatījumu konkrētai maltītei, ko vēlaties pagatavot.

Savienojamība

- Attālā uzraudzība un vadība: izmantojot Home Connect lietotni varat pārbaudīt vai plīts ir izslēgta, ja neesat mājās, kā arī atrast receptes vai papildfunkcijas.
- via MyButton: atklājiet viedo pasauli ar savu plīts virsmu (nepieciešami partneru pakalpojumi).
- Atjaunojama iekārta (pieejama ar savienotu Home Connect kontu): saglabājiat iekārtu vienmēr atjauninātu ar jaunāko programmatūras versiju.

Dizains

- Dizaina līnija: vienā līmenī ar virsmu
- Neff Collection ekskluzīva zonu druka: minimālistisks dizains, pateicoties zonu tumšajai drukai.

Drošība

- Divpakāpju atlikušā siltuma indikatori katrai sildzonai: norāda, kura sildzona vēl ir karsta vai silta.
- Bērnu drošības slēdzis: novērš neplānotu plīts virsmas ieslēgšanu.
- Galvenais slēdzis: ar vienu pogu var izslēgt visas gatavošanas zonas.
- Drošības atslēgšanās: drošības nolūkos plīts virsma pārstāj uzsilt pēc iepriekš iestatīta laika (pielāgojams)

Uzstādīšana

- Izmērs (AxPxD mm): 227 x 792 x 512
- Nepieciešamā nišas vieta uzstādīšanai (AxPxD mm): 227 x 796 x 516
- Min. darba virsmas biezums: 16 mm
- Savienojuma slodze: 7400 W W
- PowerManagement funkcija: ļauj ierobežot maksimālo jaudas līmeni, ja tas nepieciešams (atkarīgs no elektroinstalācijas drošinātājiem).
- Vads: 1.1, pieslēguma kabeļa veids: Trīsfāzu

Aksesuāri

- Iekļauts 1 x Clean Air Plus smaku filtrs
- Piemērota uzstādīšanai akmens, granīta vai sintētisku materiālu darba virsmās. Lai uzstādītu citu materiālu darba virsmās, konsultējieties ar darba virsmu ražotāju.
- Iespējama uzstādīšana uz grīdas novietotā virtuves skapīti.

Integrēta ventilācijas sistēma

- Indukcijas plīts virsma ar pilnībā integrētu augstas veikspējas lejupejošas gaisa plūsmas tvaika nosūcēju.
- Piemērots konfigurācijai nosūkšanai kanālā vai ar recirkulāciju (tostarp dažādiem programmatūras režīmiem). Piederumi recirkulācijai bez kanāla, tostarp četri cleanAir smaku filtri un teleskopisks bidāms elements, ir ietverti gatavošanas virsmā. Piederumi citām uzstādīšanas iespējām ir pieejami, vairāk informācijas plānojuma piezīmēs.
- Estētisks, pilnībā iebūvēts dizains ar mainīgu, siltumizturīgu stikla keramikas sildelementu gatavošanas brīvībai un ērtai gatavošanas

Pazīmes

trauku novietošanai uz plīts virsmas.

- Izmantojot gatavošanas zonu, automātiski ieslēdzas ventilācijas sistēma.
- Uz sensoriem vai plīts virsmas balstīta pilnībā automātiska jaudas līmeņu kontrole, izmantojot īpašu algoritmu maksimālai ērtībai.
- 3 iespējami jutības režīmi maksimālai ērtībai (ar zemu trokšņu līmeni, līdzsvarots, ar maksimālu veikspēju).
- Automātiski izslēdzas vēlāk pēc gatavošanas, lai novērstu aromātus (ventilators ar īpaši zemu trokšņu līmeni, 12 min ventilācijas režīmā, 30 min recirkulācijas režīmā, var izslēgt manuāli).
- Augstas veikspējas tvaika nosūcējs ar zemu trokšņu līmeni un BLDC tehnoloģiju. Liela nosūkšanas jauda ar zemu trokšņu līmeni, pateicoties psihoakustiski un aerodinamiski optimizētam iekšējam karkasam. Augsta noturība pret spiedienu pat sarežģītās instalācijās.
- Viegli noņemams un tīrāms tauku filtrs un šķidruma savācējs.
- Ērta ierīces noņemšana ar vienu roku, izmantojot neslidošu stikla keramikas rokturi.
- Integrēti, liela izmēra, augstas veikspējas nerūsējošā tērauda tauku filtri ar 12 filtrēšanas slāņiem un vienu melnu augšējo slāni estētiskās integrācijas uzlabošanai. Tauku filtrēšanas efektivitāte 94.
- Visas ierīces daļas ir viegli tīrāmas, mazgājamas trauku mazgājamajā mašīnā un izturīgas pret karstumu.
- (Augšējā) šķidruma savācēja tvertne ar 200 ml ietilpību standarta netaisām noplūdēm vai gatavošanas laikā radušās kondensāta savākšanai.
- Jaudīga drenāžas sistēma noplūdēm, kas pārsniedz 200 ml šķidruma.
- Drošības savācējs šķidrumam ar papildu ietilpību 700 ml lielākām šķidruma noplūdēm. Var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Viegli pieejams un noņemams no apakšpusēs.
- Kopējā ietilpība 900 ml (200 ml + 700 ml).
- Ūdensnecauraidīga tvaika nosūcēja sistēma.
- Ventilācijas sistēmas veikspēja:
- Nosūkšanas jauda recirkulācijas režīmā (saskaņā ar standartu EN 61591): min. jauda normālā lietošanas režīmā 154, maks. jauda normālā lietošanas režīmā 500, maks. jauda ar Boost-/Intensive i622.
- Trokšņu līmenis recirkulācijas režīmā (trokšņu līmeņa jauda atbilstoši standartam EN 60704-3): min. trokšņu līmenis normālā darbības režīmā 42 re 1 pW, maks. trokšņu līmenis normālā darbības režīmā 69 re 1 pW, maks. trokšņu līmenis Boost-/Intensīvā darbības režīmā 74 re 1 pW.
- Tauku filtra efektivitāte (atbilstoši standartam EN 61591) 94.
- Visi veikspējas dati ir pagaidu un balstīti uz testēšanas rezultātiem prototipos. Dati tiks atjaunoti pēc gala produktu testēšanas.
- Informācija par patēriņu un energoefektivitāti (saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 65/2014):
- Energoefektivitātes klase: B(energoefektivitātes klašu diapazons A+++ to D).
- Šķidruma savākšanas efektivitāte: A.
- Vidējais elektroenerģijas patēriņš: 57.
- Tauku filtru efektivitāte: B.
- Min. un maks. trokšņa līmenis normālā lietošanas režīmā: 42 & 69 .B (atbilstoši energoefektivitātes klašu diapazonam A+++ to D).
- 2 x 2 tieši integrētu, augstas veikspējas cleanAir smaku filtru komplekts (recirkulācijas konfigurācijā).

- Optimizēta smakas samazināšanas veikspēja ēdiena gatavošanai ar sarežģītām aromāta molekulām (piemēram, zivīm).
- Liela izmēra filtra virsma ar lielām smakas samazināšanas iespējām.
- 360 stundu ilgs nepārtrauktas gatavošanas laiks (neatjaunojošs).
- Zema trokšņa līmeņa filtri ar optimizētu psihoakustiku.
- Viegli pieejami un noņemami no augšpusēs.
- Piesātinājuma indikācijas cleanAir smakas filtram, izmantojot lietotāja interfeisa paziņojumu un lietotni Home Connect, ar ērtu atkārtotas pasūtīšanas iespēju filtru nomaiņai (papildināšanas cleanAir filtru komplekts HEZ9VRCR0).
- Nosūkšanas režīma konfigurācijai: 2 x 2 tieši integrētu, augstas veikspējas zema trokšņa līmeņa akustisko filtru komplekts ievērojami zemākam trokšņa līmenim un uzlabotai psihoakustikai.

Plānošanas un uzstādīšanas norādījumi

- Piemērots tvaika nosūcējiem nosūkšanas un recirkulācijas režīmā 4 dažādos variantos (bez kanāla, daļēji un pilnībā kanāla recirkulācija vai nosūkšana kanālā). Recirkulācijai bez kanāla nepieciešamie piederumi, tostarp četri Clean Air Plus smaku filtri un teleskopisks bīdāms elements, ir ietverti gatavošanas virsmā. Ietvertie piederumi ļauj uzstādīšanu paveikt ātri un viegli, un ierīci var uzstādīt darba virsmā, kas ir 60 dziļa vai dziļāka. Citu veidu uzstādīšanai ieteicams izmantot kādu no tālāk minētajiem piederumu komplektiem.
- Z821PD0 pilnībā vai daļēji nosūkšanas recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem ar cleanAir smaku filtriem. Sākuma komplekts Z821UD0 recirkulācijas režīma tvaika nosūcējiem bez vilkmes kanāla ar cleanAir smaku filtriem.
- Z821DU0 nosūkšanai ar vilkmes kanālu.
- Lai pabeigtu nosūkšanas sistēmu vai veiktu jebkādu citu atsevišķu recirkulācijas plānošanu, ir pieejami dažādi kanālu piederumi.
- Plānošanas ieteikumi:
- Uzstādīt iespējams gan virtuves salā, gan izkārtojumā ar virtuvi pie sienas.
- Produkts atbilst Adatliesmas testa (saskaņā ar IEC 60695-5-11), V2 uzliesmojamības klasei (saskaņā ar UL94) un B1 celtniecības materiālu klasei (DIN 4102-1). Sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem arī atbilst šiem standartiem..
- Maks. ievietošanas dziļums ir 223 mm zem stikla no augšas uzstādītām ierīcēm un 227 mm virsmas līmenī uzstādītām ierīcēm.
- Ierīce jāuzstāda tā, lai tai var brīvi piekļūt no apakšas (piem., lai piekļūtu apakšējam šķidruma savācējam). - Nav nepieciešama dekoratīva grīda zem plīts virsmas ar integrēto lejupejošu ventilācijas sistēmu. Virtuves skapišiem un/vai plauktiem jābūt izņemamiem. Brīvi stāvošu skapišu aizmugurējā siena var palikt, jo ir nepieciešams tikai izgriezt nelielu caurumu gaisa izvadei (novietojums un izmērs atbilstoši uzstādīšanas instrukcijas norādītajam).
- "Plug 'n Play" sākuma komplektam HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem nepieciešama vertikāla atvere vismaz 25 mm aiz mēbeles aizmugurējās sienas. Ieteicamais attālums ideālai veikspējai ir 50 mm.
- Minimālais darba virsmas biezums ir 16 mm no augšas uzstādāmu un virsmas līmenī uzstādāmu ierīču gadījumā, ja tām ir standarta uzstādīšanas sistēma. Arī uzstādīšana plānākās darba virsmās ir iespējama ar atsevišķu detaļu: detaļa 626792.
- Kopējais ierīces svars ir 26 kg – nestspēja un stabilitāte, it īpaši ļoti plānu darba virsmu gadījumā, jāpalielina, izmantojot piemērotus komplektus. Jāņem vērā ierīces kopējais svars un darba virsmas ražotāja konstrukcijas stiprības specifikācijas.
- "Plug 'n Play" sākuma komplekts HEZ9VRUD0 recirkulācijai bez kanāliem ļauj uzstādīšanu veikt ātri un viegli, kā arī ļauj to ielānot





Pazīmes

darba virsmām, kuru dziļums ir ≥ 60 cm. Uzstādīšanai ar kanāliem – nosūkšanai ar kanāliem (HEZ9VEDU0), kā arī pilnai cauruļvadu vai daļējai cauruļvadu recirkulācijai (HEZ9VRPD0) – darba virsmas dziļumam jābūt ≥ 70 cm.







- - Tvaika nosūcējiem ar daļēju cauruļvadu un bez cauruļvada recirkulācijas režīmā cokola zonā jāievēro atgriezeniskās plūsmas apertūra $\geq 400\text{cm}^2$. Apertūru var realizēt, izmantojot izejas režģus, ventilācijas režģus vai nedaudz samazinātus cokolus atkarībā no virtuves mēbeļu ražotāja sortimenta.
- - Gaisa izvadām ierīces aizmugurē var veikt pieslēgumu ar savienotājelementu (DN 150).
- - Pret spiediena samazināšanos nodrošinātais pūtējs ļauj veidot garākus un sarežģītākus kanālus līdz 8 m garumā ar trīs 90° līkumiem, vienlaikus saglabājot pietiekamu veikspēju.
- - Uzstādot tvaika nosūcēju ar ventilāciju un nosūkšanu ar vilkmes kanālu kamīnā ar skursteņa ventilāciju, ierīces strāvas padevei nepieciešams piemērots drošības slēdzis. Tas nav nepieciešams konfigurācijām ar recirkulāciju.
- - Nosūkšanas konfigurācijās ar vilkmes kanālu jāuzstāda vienvirziena slēgs (vai atpakaļplūsmas uztvērējs) ar ne vairāk kā 65 Pa atvēršanās spiedienu.

N 90, INDUKCIJAS PLĪTS VIRSMA AR INTEGRĒTU
VENTILĀCIJAS SISTĒMU, 80 CM, PLĀKANA
UZSTADĪŠANA
V68PYX4C0





Zīmējumi ar izmēriem

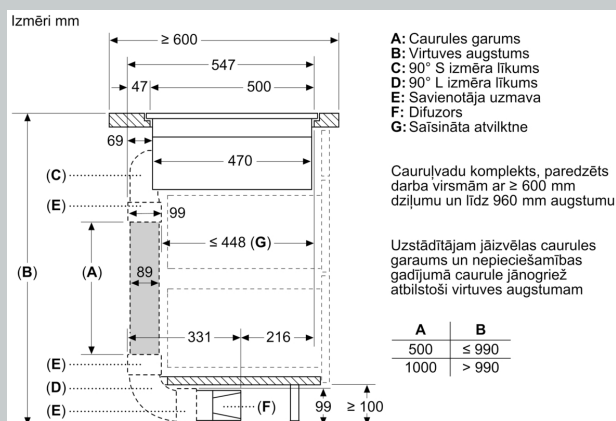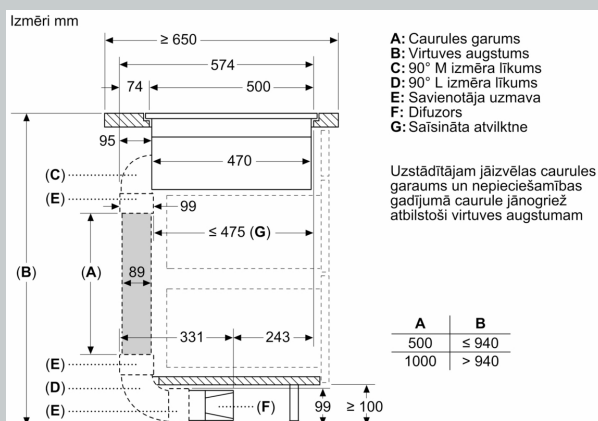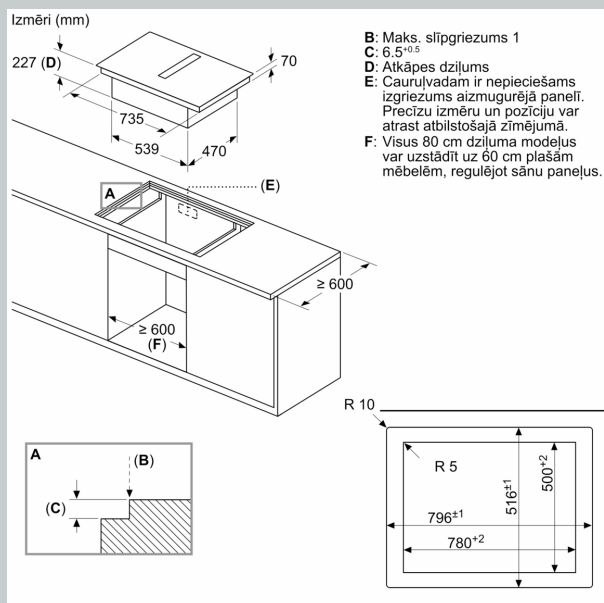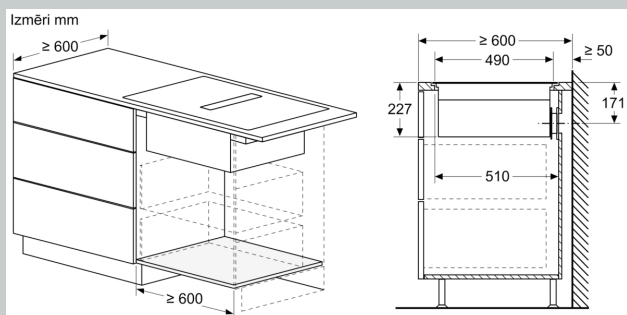

Zīmējumi ar izmēriem

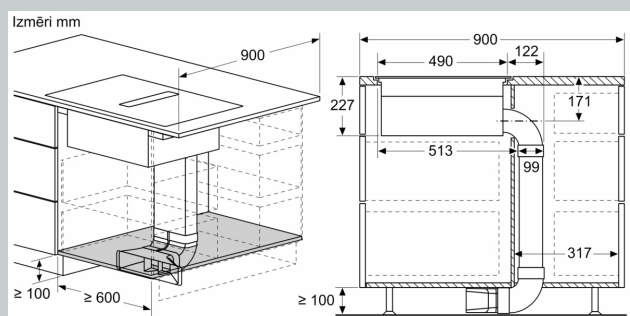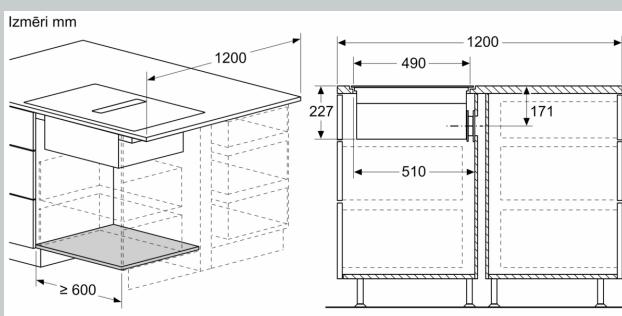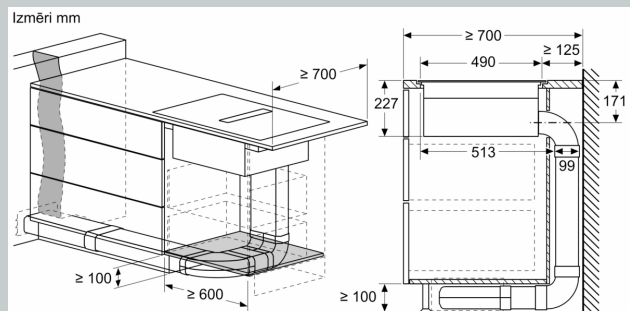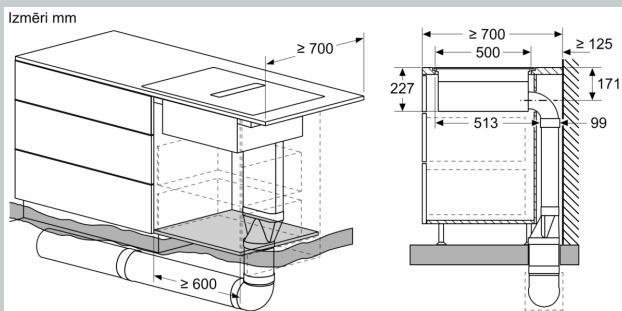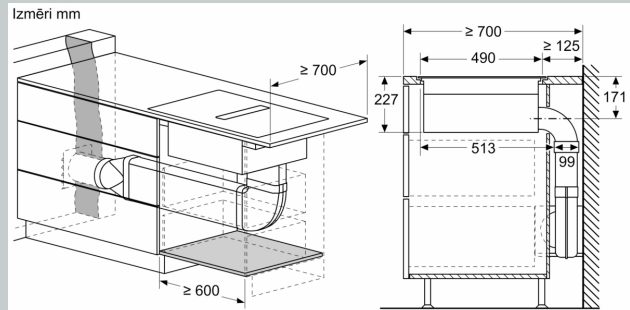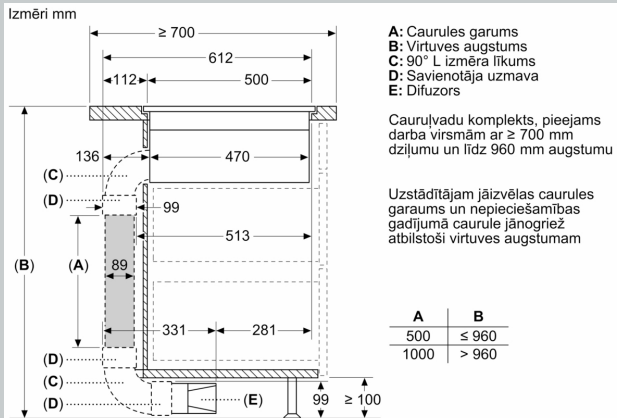


Zīmējumi ar izmēriem

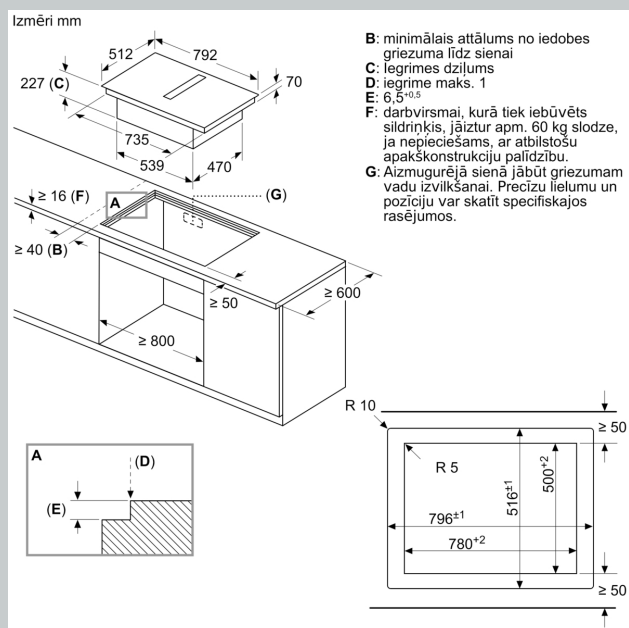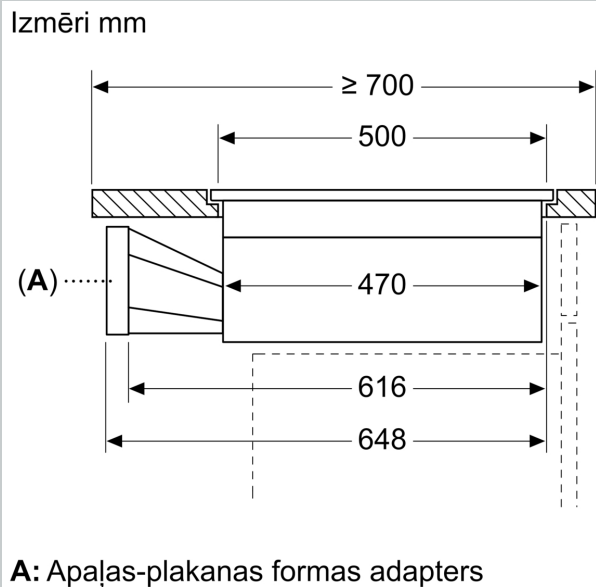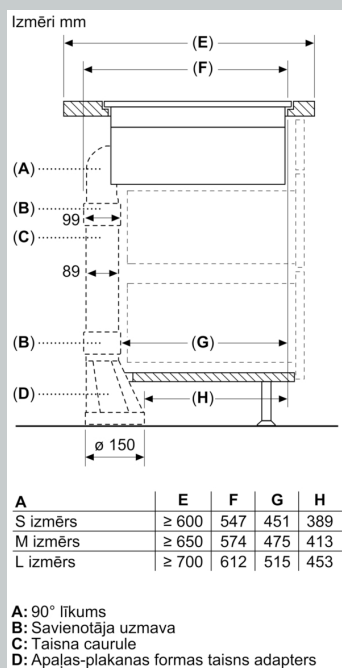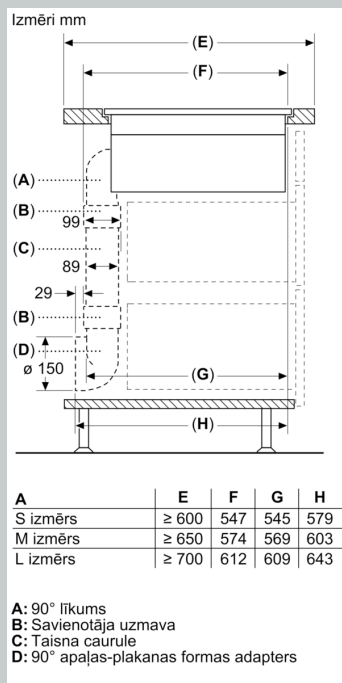


Zīmējumi ar izmēriem

Izmēri (mm)
Priekšējais skats

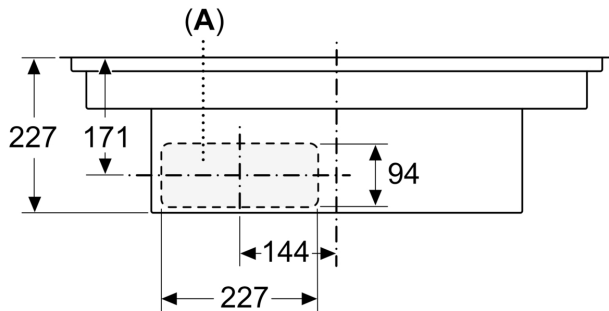


A: Tiek savienots tieši, aizmugurē

Izmēri (mm)
Priekšējais skats – bloka izgriezums
nevadītai recirkulācijai

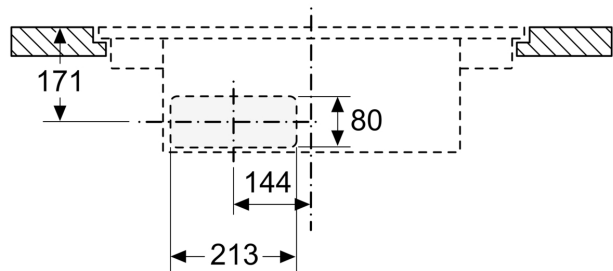

Izmēri (mm)
Sānu skats



Uzstādot tieši pret ārējām sienām, kuras
nav siltumizolētas ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{°C}$),
mēs iesakām izmantot daļēji vai pilnīgi
novadītas recirkulācijas konfigurācijas.

Izmēri (mm)
Priekšējais skats

