

iQ700, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CS958GDD1



A+



Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele toebehoren

HZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 :, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodern, HZ66D52 stoomovenpan M zonder gaatjes, HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks), HZ532010 :, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 :, HZ632070 Universele pan, HZ32WA00 Draadloze bluetooth thermometer, HZ530000 Half tray, HZ531010 :, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 :, SZ72010 Aquastopverlenging

De intelligente fullSteam Plus bakoven met Oven Assistent met Voice Control en vaste wateraansluiting voor uitstekende resultaten.

- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleuren- touchdisplay voor een comfortabele bediening.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Oven Assistent met Voice Control – Intuïtief het juiste programma instellen.
- ✓ Uw oven minder vaak moeten reinigen - ecoClean Plus.
- ✓ humidClean Plus - Om je microgolfoven sneller te poetsen, wordt het vuil op voorhand losgeweekt door het verdampen van zeepwater. Daarna haal je het vuil makkelijker weg.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen van het toestel: 455 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 540 x 650 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Deurmateriaal: Glas
 Nettogewicht: 36.2 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 150.0 cm
 EAN-code: 4242003901526
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU): 47 l
 Energieklasse: A+: efficiënt
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.3 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



iQ700, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CS958GDD1

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met stoom met 24 verwarmingssystemen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden, Warme lucht zacht, Conventional heat gentle, Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien, sous-vide koken, 3D hete lucht, Warmhouden + stoom, 4D Hot air, Boven-/onderwarmte
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume binnenruimte: 47 l

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST
- 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie, varioClip rail

Design:

- Black Steel Design
- touchControl bediening
- studioLine glazen greep
- Binnenruimte in antraciet email

Reiniging:

- ecoClean Plus: plafond, achterwand, zijwanden
- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)
- Volledig glazen binnendeur

Comfort :

- Oven Assistent met spraakbediening
- led-touch control (rood/wit)
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuurindicatie Aanduiding van de voorverwarming remaining time prediction Braadthermometer
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- cookControl Pro
- roastingSensor Plus
- bakingSensor Plus
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- Automatische kookpuntdetectie
- Ontkalkingsprogramma steamBoost stoomniveau hoog stoomniveau laag stoomniveau gemiddeld Droogfunctie - Voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- vaste aansluiting
- Dampgenerator buiten de ovenruimte

- Koelventilator
- Home Connect : bediening op afstand

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M, 1 x Rooster, 1 x Spons, 1 x Universele braadslede

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling Aanduiding van de restwarmte Start knop Deurcontactschakelaar

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.3 kW
- Energieklasse (volgens EU norm 65/2014): A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieverbruik bij boven- en onderwarmte:0.73 kWh
- Energieverbruik bij hetelucht:0.61 kWh
- Aantal ovenruimtes: 1 Verwarmingsbron: elektrisch Inhoud oven:47 l


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700, Compacte combi-stoomoven, 60 x 45 cm, Zwart CS958GDD1


Maattekeningen

Afmeting in mm

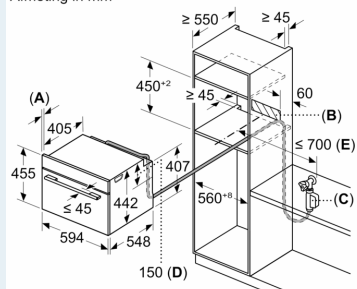

- A: 19,5 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
- D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
- E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat


Afmeting in mm

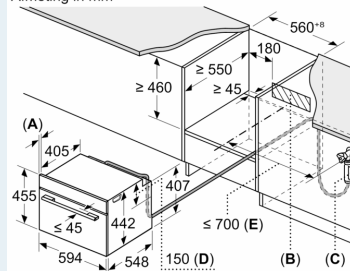


- A: 19,5 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
- C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
- D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
- E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

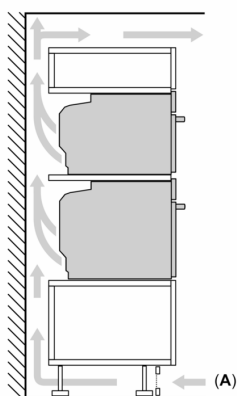


A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$

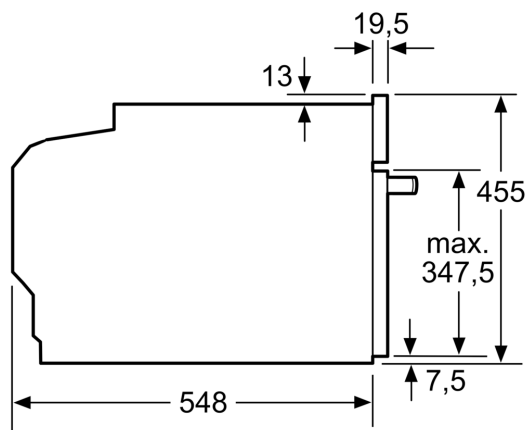

Afmeting in mm

Maattekeningen

Inbouw met één kookzone.

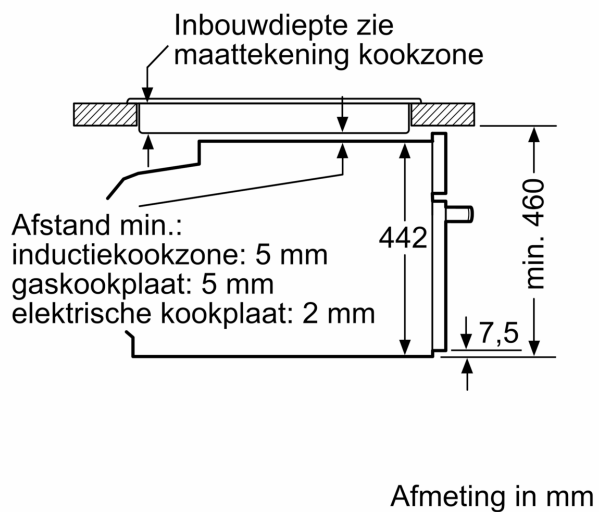

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type | min. werkbladdikte | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| | opgebouwd | vlak |
| Inductiekookzone | 42 mm | 43 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 52 mm | 53 mm |
| gaskookplaat | 32 mm | 43 mm |
| elektrische kookplaat | 32 mm | 35 mm |