

iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT718L1B0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Siemens coffeeWorld, ontdek de enorme verscheidenheid aan internationale koffiespecialiteiten met één swipe.
- ✓ aromaSelect - Drie verschillende aromaprofielen waar je uit kan kiezen.
- ✓ Spaar tot 30 individuele koffiCreaties met Favorieten.
- ✓ Volautomatische stoomreiniging en optimale hygiëne dankzij autoMilk Clean

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering:	Inbouw
Stoompijpje:	Neen
Display:	Neen
Waterbeveiligingssysteem:	Neen
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?:	Alle kopjes
Afmetingen van het toestel:	455 x 594 x 385 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	540 x 478 x 670 mm
Inbouwafmetingen:	449 x 558 x 376 mm
EAN-code:	4242003895580
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50/60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding



Optionele toebehoren

TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80001B	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80002B	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80004B	Onderhoudsset espresso volautomaat
Y988081012 :	
Y988081300 :	
Y988081302 :	
Y988081303 :	

iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT718L1B0

Kenmerken

Smaak

- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van de koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort / Zekerheid

- TFT-Touchdisplay Pro
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- In de hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l uitneembaar waterreservoir

Prestatie

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 bar druk

Hygiëne / Reiniging

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitsbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect : bediening op afstand

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Divers

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop en podium
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging


Toebehoren

- Meegeleverde accessoires: Testband

**iQ700, Inbouw espresso
volautomaat, Zwart
CT718L1B0**


Maattekeningen

Afmeting in mm

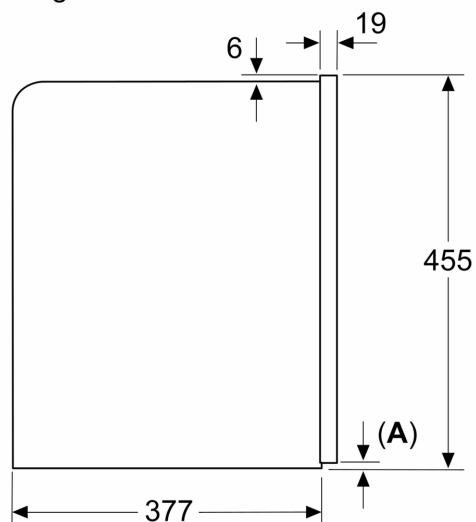


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

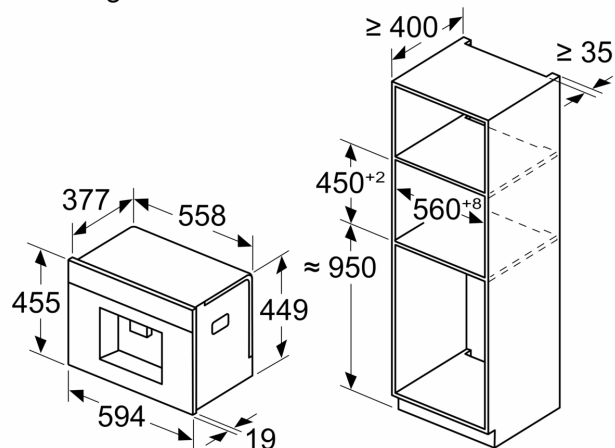

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

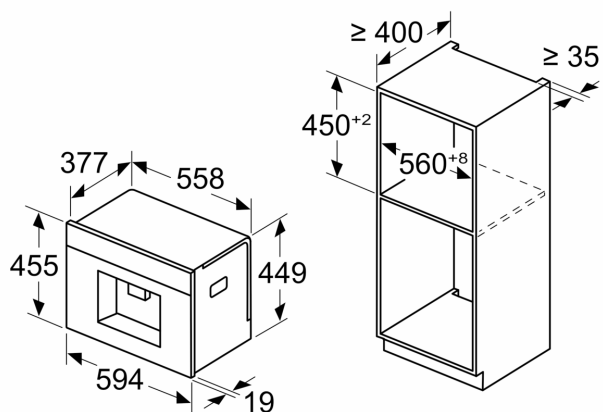

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm

Installatie in linker hoek

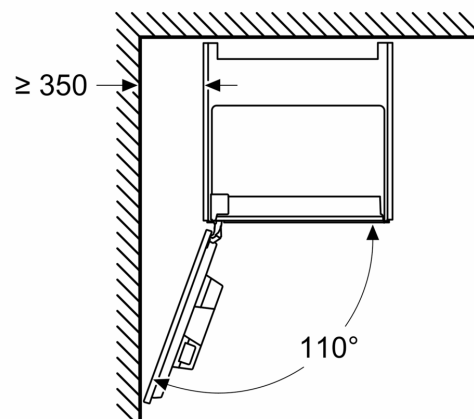

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Afmeting in mm

