

iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT918L1D0



- ✓ TFT-Touchdisplay Pro – Groot kleurendisplay voor comfortabele bediening.
- ✓ Vaste wateraansluiting – Bereid je koffie zonder het waterreservoir bij te vullen.
- ✓ Ontdek de fantastische smaak van internationale koffiespecialiteiten – coffeeWorld.
- ✓ Het perfecte aroma profiel voor iedere individuele smaak – aromaSelect.
- ✓ Sla tot wel 30 individuele koffievoorkeuren op – Favorieten.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Stoompipje:	Neen
Display:	Neen
Waterbeveiligingssysteem:	Ja
Welke maten koffiekopjes zijn verkrijgbaar?:	Alle kopjes
Afmetingen van het toestel:	455 x 594 x 385 mm
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd:	540 x 560 x 670 mm
Inbouwafmetingen:	449 x 558 x 376 mm
EAN-code:	4242003895603
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50/60 Hz
Type stekker:	Schuko/Gardy-stekker met aarding



Optionele toebehoren

TZ40001	Geïsoleerde koffiekkan EQ.Series
TZ70003	Waterfilter
TZ70033A	Waterfilter
TZ80001A	Reinigingstabletten
TZ80001B	Reinigingstabletten
TZ80002A	Ontkalkingstabletten
TZ80002B	Ontkalkingstabletten
TZ80004A	Onderhoudsset espresso volautomaat
TZ80004B	Onderhoudsset espresso volautomaat

iQ700, Inbouw espresso volautomaat, Zwart CT918L1D0

Kenmerken

Smaak

- Tot 29 koffiespecialiteiten (combinatie van het apparaat en de Home Connect app)
- Aparte uitgifte van warme melk, melkschuim en heet water mogelijk
- aromaSelect – 3 verschillende aromaprofielen (licht-gebalanceerd-karakteristiek)
- Instelbare koffie-melkverhouding bij koffiemelkspecialiteiten
- intelligent strength adjustment – automatische aanpassing van de koffiesterkte op basis van het gekozen volume; zo is de sterkte altijd consistent
- aromaDouble Shot – bij een hogere koffiesterkte met hoog volume, twee aparte malingen om te voorkomen dat de koffie bitter wordt

Comfort / Zekerheid

- TFT-Touchdisplay Pro
- Vaste wateraansluiting met aquaStop voor het automatisch bijvullen van de watertank
- Favorieten: sla tot 30 personalised beverages op
- Automatische detectie van de melkhoeveelheid - geschikt voor meegeleverde container, 1 liter melkpak of uw individuele container
- coffeePot functie
- In de hoogte verstelbare uitloop, tot 15 cm (max) hoge glazen
- oneTouch DoubleCup – twee koffie(-melk)specialiteiten uitgeven met een druk op de knop
- 2.4 l uitneembaar waterreservoir

Prestatie

- ceramDrive – hoge kwaliteit maalschijven, gemaakt van slijtagevrij keramiek
- Waterpomp met 19 bar druk

Hygiëne / Reiniging

- autoMilk Clean – automatische reiniging na elke melkspecialiteitbereiding (kleine stoomstoot)
- calc'nClean – gecombineerd ontkalken en reinigen voor minder tussentijds onderhoud.
- Verwijderbare zetgroep voor eenvoudige, hygienische reiniging
- Vaatwasbestendige onderdelen: koffie-uitloop, lekbak en lekrooster
- Automatische notificaties voor reinigen van het apparaat, ontkalken van het apparaat en het vervangen van het waterfilter

Home Connect : bediening op afstand

- Op afstand te bedienen – bedien je apparaat vanaf elke locatie
- coffeePlaylist – kies meerdere specialiteiten in de app, om ze vervolgens op volgorde uit te geven. Bijvoorbeeld tijdens een verjaardag of feest
- Additionele koffietips en beschrijvingen
- software update – altijd de meeste recente softwareversie
- Indien gewenst toegang tot online ondersteuning
- Veiligheid: bij Home Connect staat veiligheid op de eerste plaats. De Home Connect app is getest en gecertificeerd door TÜV IT. De versleutelde data-uitwisseling via het Home Connect protocol beschermt tegen onbevoegde toegang.

Divers

- Geïntegreerd melkreservoir met capaciteit van 0,7 l
- 500 g bonenreservoir met speciaal afgewerkt deksel voor aromabehoud
- Verlichte koffie-uitloop, koffie-podium en interieur
- Instelbare maalgraad
- Optionele kinderbeveiliging


Toebehoren

- Meegeleverde accessoires: 7310009
- Material-number extension water inlet: 00671612 (available via customer service)

**iQ700, Inbouw espresso
volautomaat, Zwart
CT918L1D0**


Maattekeningen

Afmeting in mm

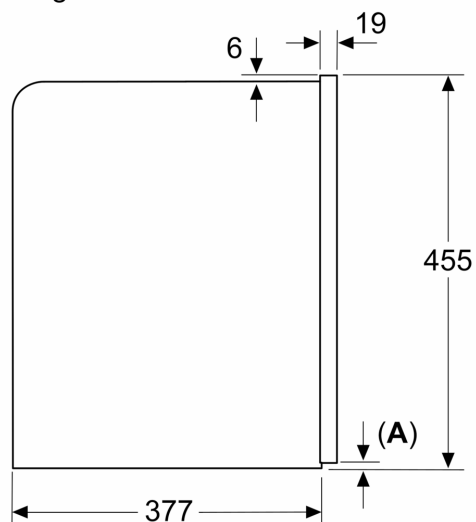


A: 7,5 mm

Afmeting in mm

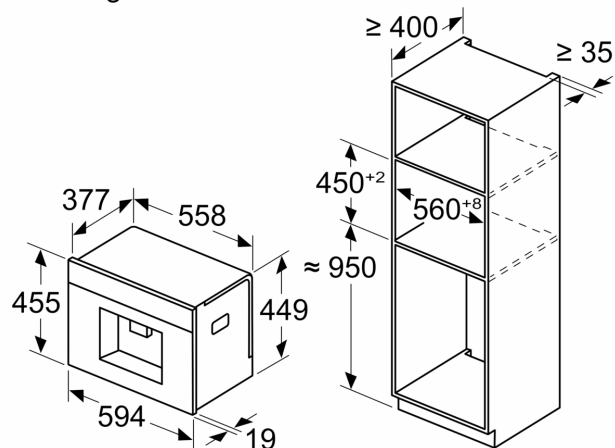

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm


Afmeting in mm

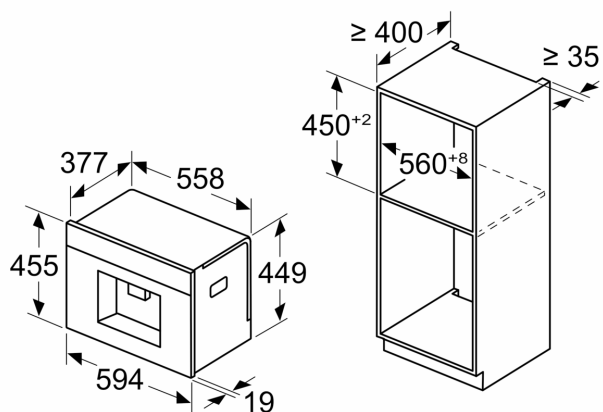

De bonen- en waterreservoirs zijn verwijderd van het front
Aanbevolen installatiehoogte 950–1450 mm

Afmeting in mm


Installatie in linker hoek

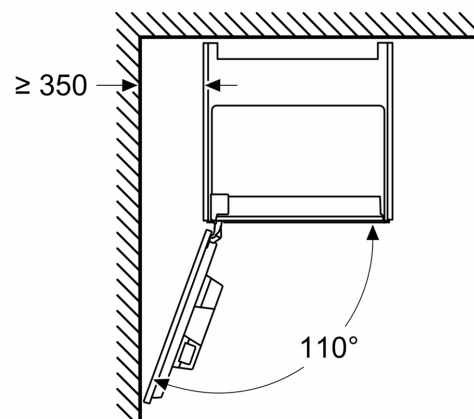

Bij gebruik van de 92° scharnierbegrenzer, is de minimale afstand tot de wand slechts 100 mm

Maattekeningen

Afmeting in mm

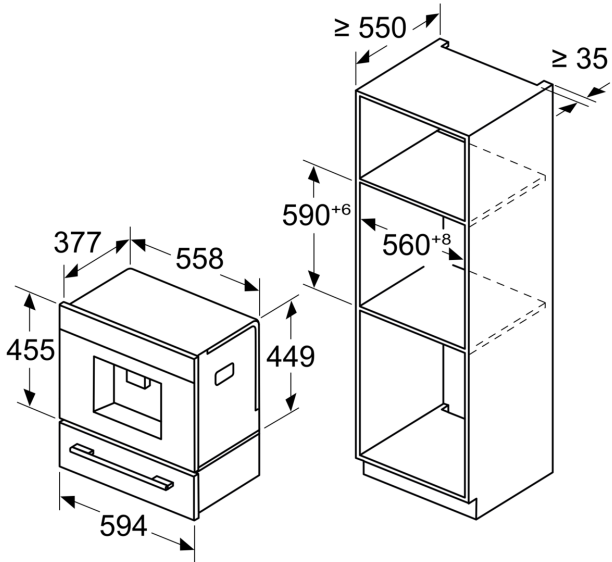

Afmeting in mm

